

# PR 4093

## PREAMPLIFICATORE 9 INGRESSI 3 USCITE

### DESCRIZIONE

Il PR 4093 è stato progettato per offrire una soluzione flessibile per qualsiasi sistema PA di annunci e musica. Offre 6 ingressi bilanciati microfono/linea, con alimentazione PHANTOM attivabile, di cui il primo dotato di priorità ad attivazione vocale. A questi si aggiungono 3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA. Le uscite permettono varie funzionalità, tra cui controlli di tonalità su pannello frontale per l'uscita stereo, miscelazione dedicata degli ingressi 1-6 e collegamento a dispositivi per la registrazione.



### CARATTERISTICHE

- 6 ingressi XLR bilanciati con sensibilità MIC/LINE e alimentazione PHANTOM 18V ÷ 21V inseribile
- 3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA
- Spia di presenza del SEGNALE su ogni ingresso
- funzione di priorità su ingresso 1 ad attivazione vocale (VOX)
- 1 uscita XLR stereo con controlli di tonalità LOW, MID, HIGH su pannello frontale
- 1 uscita MONO su connettore jack ¼"
- 1 uscita MIC su connettore jack ¼"
- collegamento per dispositivi di registrazione su connettore RCA stereo
- misuratore di livello a LED sull'uscita master
- funzionamento in AC 230V e alimentazione d'emergenza 24Vdc

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Prestazioni audio</b>	Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 22 kHz
	Diafonia (su tutta la banda di frequenze):	<-68 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.03 %
<hr/>		
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	9
	Bilanciato:	6
	Sbilanciato:	3
	Mono:	6
	Stereo:	3
	Ingressi Line	3
	Connessioni di linea:	RCA
	Input Mic+Line:	6
	Connessioni Mic+Line:	XLR
	Phantom Mic+Line	18 V DC - 21 V DC
VOX:	Yes	
<hr/>		
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale:	3
	Connessioni di segnale in uscita:	JACK, RCA, XLR
<hr/>		
<b>Processing</b>	Controlli di tono:	Yes
<hr/>		
<b>Controlli</b>	Configurazione:	Front panel
<hr/>		
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Convection
<hr/>		
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	Internal
	Potenza DC:	Yes
	Valore Potenza DC:	24 V
	Consumo di energia (W):	18 W
<hr/>		
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<hr/>		
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 1U
<hr/>		
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza:	483 mm / 19.02 inches
	Profondità:	195 mm / 7.68 inches
	Peso:	2.8 kg / 6.17 lbs



**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	95 mm / 3.74 inches
Larghezza imballaggio:	540 mm / 21.26 inches
Profondità imballaggio:	265 mm / 10.43 inches
Peso imballaggio:	3.6 kg / 7.94 lbs

**CODICE**

• **17100007**

PR 4093

115V

EAN 8024530015367


• **17100003**

PR 4093

220-240V


EAN 8024530013677

**DRAWINGS**

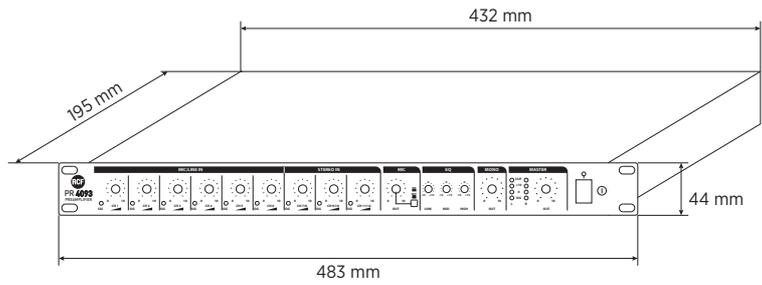

**PANELS**

Front panel

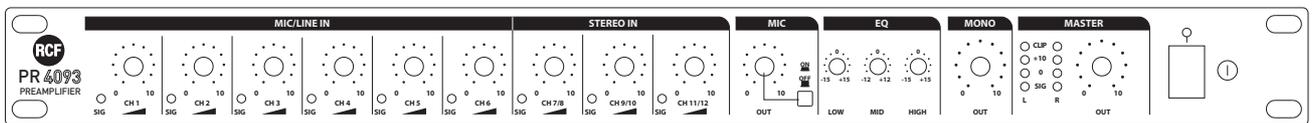

Rear panel

