



SUB 708-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO



Descripción

El SUB 708-AS mk3 es un subwoofer de 18" activo, portátil y con una gran potencia, ideal para aplicaciones de sonido en vivo. Cuenta con un transductor puntero con un circuito magnético cerámico de alta potencia y un amplificador de Clase D que ofrece un nivel de presión sonora de hasta 133 dB con un techo dinámico excepcional. Se ha diseñado para ser el complemento ideal de altavoces de 8 o 10 pulgadas, y ofrece un rendimiento extraordinario en cualquier tipo de aplicación. Los controles del panel trasero incluyen volumen, ecualización, polaridad y selección de frecuencia de cruce. La sólida caja acústica de madera posee un recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos: el subwoofer es duradero, fácil de transportar y seguro de instalar. Gracias a su versatilidad, calidad de sonido y alta potencia de salida, el SUB 708-AS MK3 es perfecto para espacios de tamaño pequeño y medio, y aplicaciones portátiles.

Características

- › Amplificador de Clase D de 1400 watts
- › Woofer de 18" con caja bass reflex
- › Divisor de frecuencias (crossover) estéreo
- › Frecuencias de cruce conmutables
- › Conmutador de inversión de polaridad
- › Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- › Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo
- › Tecnología Bass Motion Control

Código De Artículo

13000809 SUB 708-AS MK3
13000810 SUB 708-AS MK3

220-240 V
100-120 V

Black
Black


EAN 8024530020491
EAN 8024530021368



SUB 708-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO

Line Art 2D

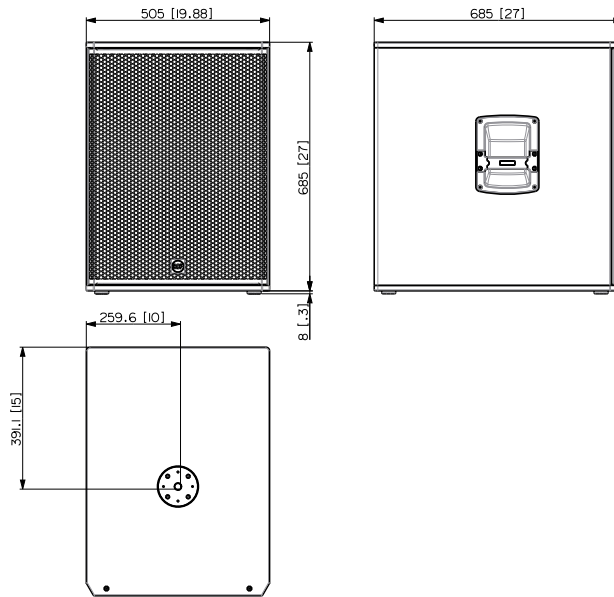

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 18", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood One each side M20 thread Steel with clothing Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 40.6 kg / 89.51 lbs
ACCESORIOS		
Suspensión/montaje	13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599



SUB 708-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO

Protecciones

13360530 CVR 003

Black

EAN 8024530020422

Transporte

13360238 WH PRO 4X

EAN 8024530018320