



SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO



Descrizione

Il SUB 708-AS mk3 è un subwoofer attivo ad alta potenza da 18" per applicazioni audio dal vivo. Dotato di un trasduttore evoluto con un circuito magnetico ceramico e un potente amplificatore in classe D, eroga livelli di pressione sonora fino a 133 dB con ampia gamma dinamica. Progettato come complemento ideale per diffusori da 12" o 15", offre prestazioni straordinarie in qualsiasi applicazione. I controlli del pannello posteriore includono volume, EQ, polarità e selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende resistente, facile da trasportare e da installare. La versatilità, la qualità sonora e l'elevata potenza in uscita lo rendono perfetto per ambienti medie dimensioni.

Caratteristiche

- › Amplificatore in Classe D da 1400 Watt
- › Woofer da 18" in configurazione bass-reflex
- › Crossover stereo
- › Frequenze di crossover commutabili
- › Selettore per inversione di polarità
- › Equalizzazione, soft limiter e protezioni elettroniche
- › Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo
- › Tecnologia Bass Motion Control

Codice

13000809 SUB 708-AS MK3
13000810 SUB 708-AS MK3

220-240 V
100-120 V

Black
Black


EAN 8024530020491
EAN 8024530021368



SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO

Line Art 2D

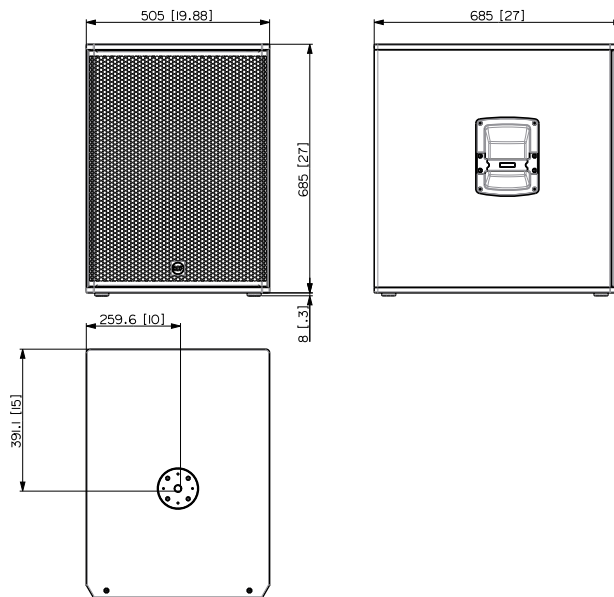

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Specifiche acustiche | Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m | 35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB |
| Trasduttori | Woofer | 1 x 18", 3.0" v.c |
| Sezione Input/Output | Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso | bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu |
| Sezione del processore | Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli | 110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover |
| Sezione di potenza | Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni | 1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore | Baltic birch plywood One each side M20 thread Steel with clothing Black |
| Dimensioni | Altezza Larghezza Profondità Peso | 693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 40.6 kg / 89.51 lbs |
| Rigging / Meccaniche | ACCESSORI KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO | |



SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------|-------------------|
| Rigging / Meccaniche | 13360067 PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| Protezioni | CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE | | |
| | 13360530 CVR 003 | Black | EAN 8024530020422 |
| Trasporto | RUOTE | | |
| | 13360238 WH PRO 4X | | EAN 8024530018320 |