



# SUB 8006-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE



## Description

Le SUB 8006-AS est le subwoofer actif plus gros et le plus puissant de la gamme professionnelle. Équipée de deux transducteurs 18" avec bobines mobiles 4" inside/outside, l'enceinte est conçue pour produire d'immenses basses fréquences. Alimenté par un module d'amplification numérique de 2500 watts, le SUB 8006-AS répond aux besoins des applications les plus exigeantes.

## Caractéristiques

- › 5000 watts crête, 2500 watts RM
- › Niveau SPL max. de 141 dB
- › Réponse en fréquence de 30 Hz à 120 Hz
- › 2 woofers 18"
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- › Contrôle du delay
- › Hardware intégré pour différents couplages avec le module HDL 20-A
- › Solide Coffret en bouleau de la Baltique

## Numéro De Pièce

13000372	SUB 8006-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530009854
13000373	SUB 8006-AS	115 V	Black	EAN 8024530009861

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 8006-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Line Art 2D

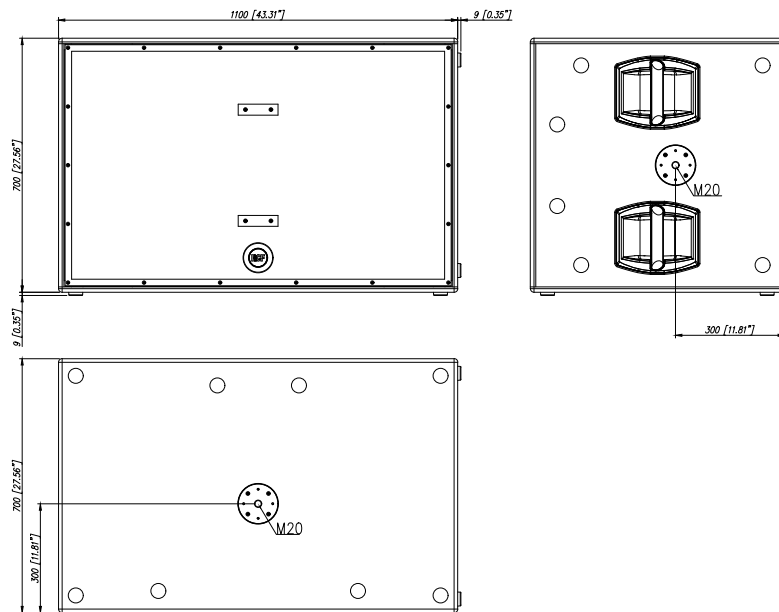

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence 30 Hz ÷ 120 Hz  
SPL max. @ 1m 141 dB

### Hauts-parleurs

Woofer 2 x 18", 4.0" v.c

### Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal  
Connecteurs d'entrée XLR  
Connecteurs de sortie XLR  
Sensibilité d'entrée -2 dBu/+4 dBu

### Section processeur

Fréquences passe-haut 100 Hz  
Fréquences passe-bas 80 Hz  
Protections Thermal, RMS  
Limiteur Fast Limiter

### Section alimentation

Commandes Xover, Phase switch, Depp/Punch, Output Delay Settings, Cardioi  
Puissance totale 5000 W Peak, 2500 W RMS  
Basses fréquences 5000 W Peak, 2500 W RMS  
Système de refroidissement Convection  
Connexions Powercon IN/OUT

### Conformité standard

Safety agency CE compliant

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood  
Matériel Mounting points  
Poignées 4 side  
Montage sur pied/embase M20 thread  
Grille Steel  
Couleur Black

### Taille / Poids

Hauteur 709 mm / 27.91 inches  
Largeur 1109 mm / 43.66 inches  
Profondeur 700 mm / 27.56 inches  
Poids 96.4 kg / 212.53 lbs



# SUB 8006-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

	<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Accroche / Montage</b>	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
	13360634	QL-PIN 011	Black EAN 8024530022433
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black EAN 8024530018672
<b>Protections</b>	13360242	CVR SUB 8006	Black EAN 8024530011697
	13360233	RP 1X SUB 8006	EAN 8024530014520
<b>Transport</b>	13360238	WH PRO 4X	EAN 8024530018320
<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M	EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black EAN 8024530013813
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A	