



SUB 8006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

Il SUB 8006-AS è il subwoofer attivo più grande e potente della serie 8000. Dotato di due woofer da 18", con bobine da 4" inside/outside questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 30 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe-D da 2500W, il SUB 8006-AS può essere utilizzato in ogni situazione, anche la più impegnativa.

Caratteristiche

- › Potenza totale 5000 W Peak - 2500 W RMS
- › 141 dB max SPL
- › Risposta in frequenza 30 Hz - 120 kHz
- › Doppio Woofer da 18", 4.0" v.c.
- › Delay programmabile e controllo polarità/cardioide
- › Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- › Compatible with NXL23-A (stacking)
- › Compatible with NXL24-A (stacking)
- › Dimensioni compatibili con HDL 10-A e HDL 20-A

Codice

13000372 SUB 8006-AS
13000373 SUB 8006-AS

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530009854
EAN 8024530009861



SUB 8006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

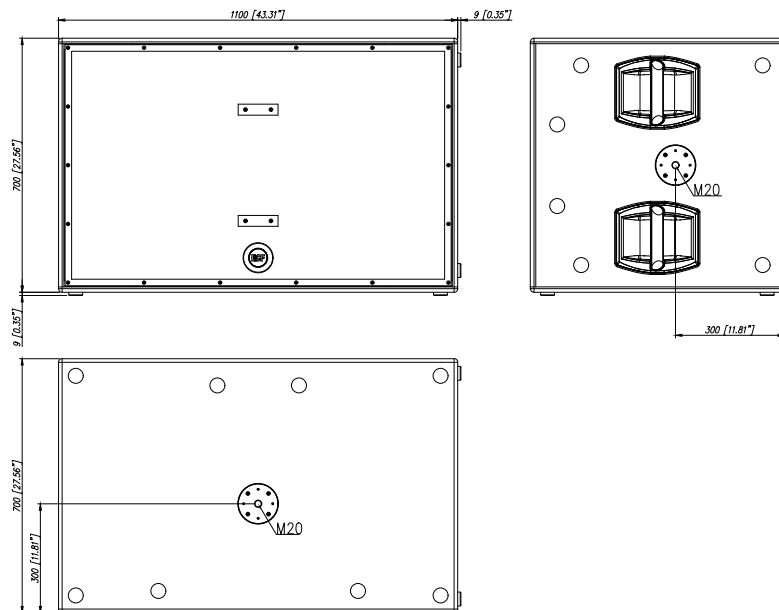

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	30 Hz ÷ 120 Hz 141 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli	100 Hz 80 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Xover, Phase switch, Depp/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sezione di potenza	Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	5000 W Peak, 2500 W RMS 5000 W Peak, 2500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood Mounting points 4 side M20 thread Steel Black
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	709 mm / 27.91 inches 1109 mm / 43.66 inches 700 mm / 27.56 inches 96.4 kg / 212.53 lbs



SUB 8006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Rigging / Meccaniche	ACCESSORI		
	KIT PER IMPILAMENTO		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	PIN QUICK LOCK		
	13360634 QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360242 CVR SUB 8006	Black	EAN 8024530011697
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360233 RP 1X SUB 8006		EAN 8024530014520
Trasporto	RUOTE		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		