SUB 9016-AS

SUBWOOFER ACTIF 16” HAUTE PUISSANCE

Description

Le SUB 9016-AS est un subwoofer actif 16” à hautes performances délivrant jusqu'à 137 dB SPL, alimenté par un robuste ampli en Classe D de 4 000 W. Conçu pour résister aux rigueurs des tournées, le SUB 9016-AS dispose d’un coffret prêt pour la scène et résistant aux intempéries grâce une finition durable en polyuréthane et un chariot avant amovible pour faciliter le transport. La gestion en réseau RDNet assure un contrôle précis : égaliseurs, délai, options de mode cardioïde et presets de crossover optimisés pour les enceintes RCF. La configuration sans contact innovante via RDTap permet une mise en œuvre facile, même lorsque l'appareil est hors tension, pour une mise en oeuvre parfaite à chaque fois. Malgré son faible encombrement et son poids réduit, le SUB 9016-AS restitue des graves puissants et bien articulés, respectant les nuances les plus subtiles dans les basses fréquences.

Caractéristiques

› 137 dB SPL max
› Amplification en Classe D, 4 000 W
› Configuration sans contact RDTap
› Rabat anti-pluie pour panneau E/S livré
› Contrôle en réseau RDNet
› BMC, EQ, Délai, mode cardioïde
› Presets de crossover ACE pour enceintes RCF
› Transducteur RCF Precision de 16” à longue excursion
› Chariot avant amovible (vendu séparément)
› Embase secteur powerCON TRUE1 TOP

Numéro De Pièce

13000916	SUB 9016-AS	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530023423
13000935	SUB 9016-AS	US	100-240 V	Black	EAN 8024530023416

SUB 9016-AS

SUBWOOFER ACTIF 16” HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D

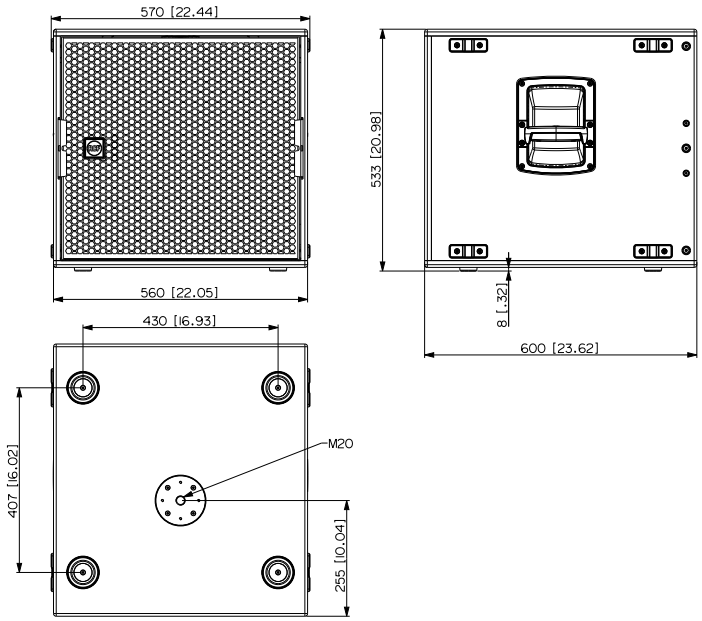

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	30 Hz - 200 Hz
	SPL max. @ 1m	137 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 16'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d’entrée	bal/unbal
	Connecteurs d’entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d’entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Thermal
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	4000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	2 x M20 pole mount accessories
	Poignées	1 handle per side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black

SUB 9016-AS

SUBWOOFER ACTIF 16” HAUTE PUISSANCE

Taille / Poids	Hauteur	533 mm / 20.98 inches
	Largeur	570 mm / 22.44 inches
	Profondeur	600 mm / 23.62 inches
	Poids	45 kg / 99.21 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
	13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635
	13360740	FLB60740	Black	EAN 8024530023966
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360727	STK60727	Black	EAN 8024530024970
	13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
	13360750	STK60750	Black	EAN 8024530025007
Protections	13360736	CVR60736	Black	EAN 8024530024222
Transport	13360667	CRT60667	Black	EAN 8024530024215