

TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

DESCRIZIONE

RCF TRK PRO1 è un'interfaccia audio USB che racchiude uno studio-in-a-box USB 2.0 robusto e ben pensato con tutta la connettività necessaria per microfoni, strumenti musicali o segnali a livello di linea a un computer con macOS o Windows. Il circuito di preamplificazione lineare interno consente il collegamento di microfoni con alimentazione phantom a 48V e strumenti di livello Hi-Z. Il segnale in ingresso può essere indirizzato a DAW (Digital Audio Workstation) con una risoluzione fino a 24 bit, 192 kHz. L'interfaccia può essere collegata a un amplificatore e altoparlanti, monitor attivi, cuffie, un mixer analogico o qualsiasi altro dispositivo audio analogico.



CARATTERISTICHE

- Interfaccia audio USB 2.0 bus powered, 1 In / 2 Out
- Fino a 24Bit/192kHz
- 1 ingresso combo Mic e Instrument/Line
- Preamplificatore di alta qualità
- Uscite bilanciate
- Controllo indipendente del volume delle cuffie
- Alimentazione phantom +48V
- Perfetta per RDnet Measures
- Controllo indipendente del guadagno con indicatore LED di picco
- Robusto corpo in metallo

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	MIC INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1 dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu
	LINE INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level +20 dB
	INSTRUMENT INPUT (Unbalanced)	Freq.Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~+46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)
	ANALOG OUTPUT (Balanced)	Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq.Response: 20 Hz-20 kHz, +/-0.2 THD+N <0.0012%, -1dBFS, 20 Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)
	HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW
	SUPPORTED SAMPLE RATES	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
	SUPPORTED BIT DEPTH	16 Bit, 24 Bit

Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
---------------------------------	----------------	--------------

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Steel
	Colore:	Black - RAL 9005

Dimensioni	Altezza:	46 mm / 1.81 inches
	Larghezza:	91.4 mm / 3.6 inches
	Profondità:	125.8 mm / 4.95 inches
	Peso:	0.5 kg / 1.1 lbs


Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	80 mm / 3.15 inches
	Larghezza imballaggio:	162 mm / 6.38 inches
	Profondità imballaggio:	170 mm / 6.69 inches
	Peso imballaggio:	0.6 kg / 1.32 lbs

CODICE

- **17100013**

TRK PRO1

EAN 8024530019778

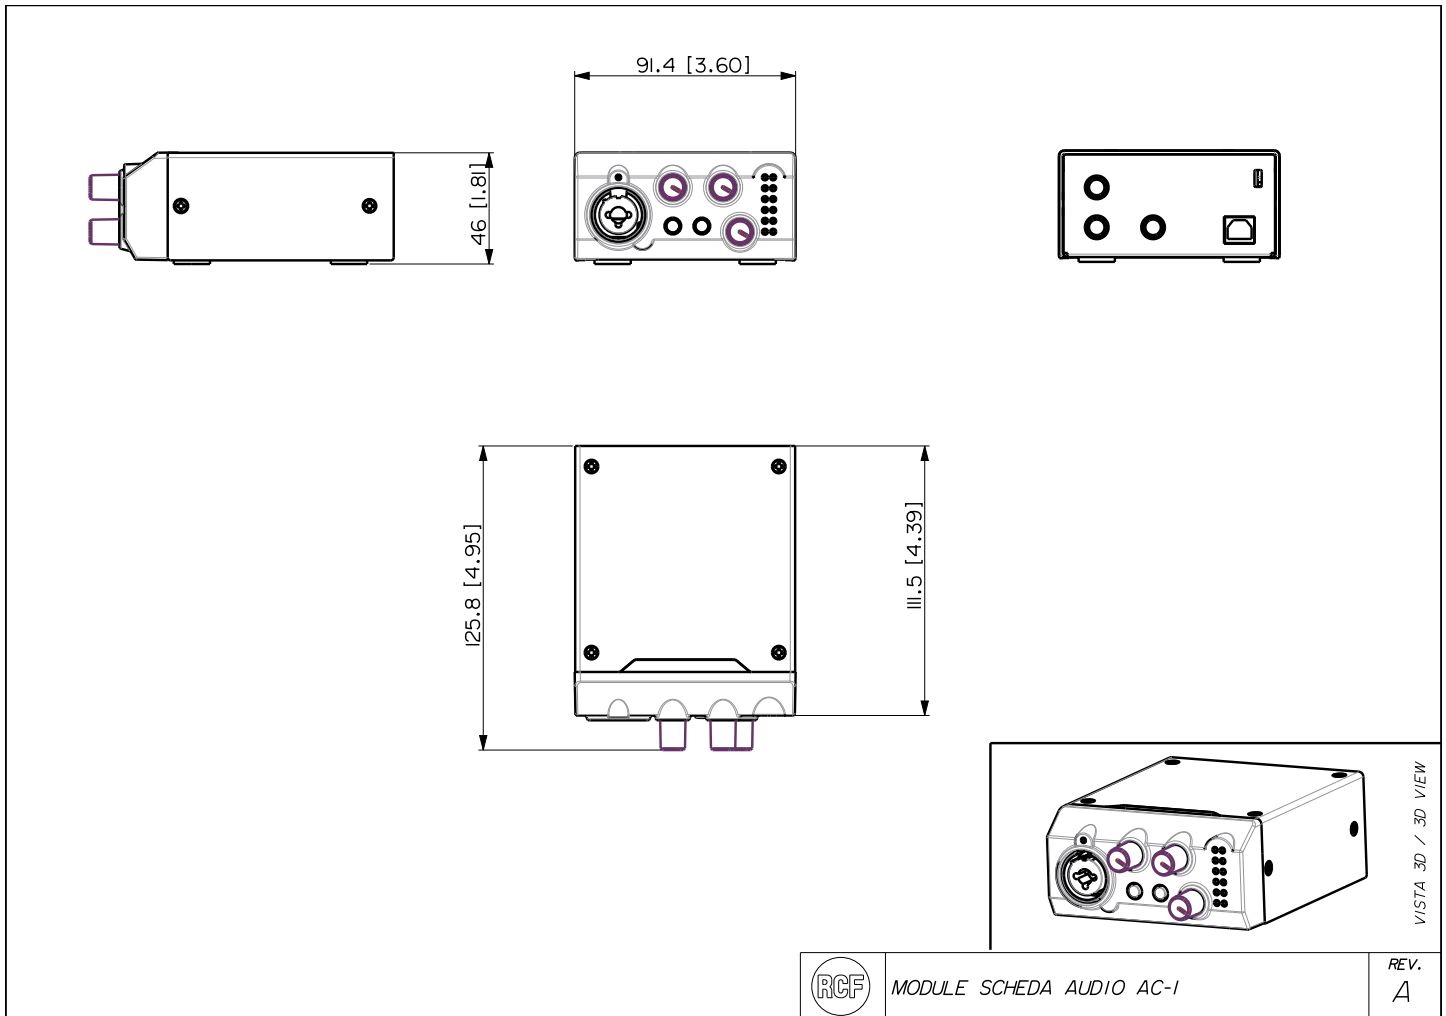

MODULE SCHEDA AUDIO AC-1

REV.
A