TT 1-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Descripción

El altavoz TT1-A II proporciona una potencia de salida extremadamente alta con un nivel de presión sonora máximo de 131 dB y baja distorsión en una caja réflex de dos vías. El amplificador de potencia de Clase D de dos canales produce una potencia de salida total de 800 W RMS, con procesamiento DSP FiRPHASE de fase lineal de 0°, un conjunto completo de circuitos de protección y RDNet integrado para su control remoto y monitorización. El altavoz cuenta con un woofer de neodimio de 10'' y un motor de compresión de cúpula de titanio con bobina de 3'' en una trompeta de directividad constante de 90° × 60° de gran tamaño.

Características

- SPL máximo de 131 dB
- Amplificador de Clase D de dos canales y 800 W
- Cobertura de directividad constante de 90° × 60°
- FiRPHASE para una respuesta de fase de 0°
- Caja resistente para giras
- Procesamiento de 32 bits y 96 kHz

Código De Artículo

13000624 TT 1-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530018016
13000627 TT 1-A II	115 V	Black	EAN 8024530018023

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 1-A II

TT1-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

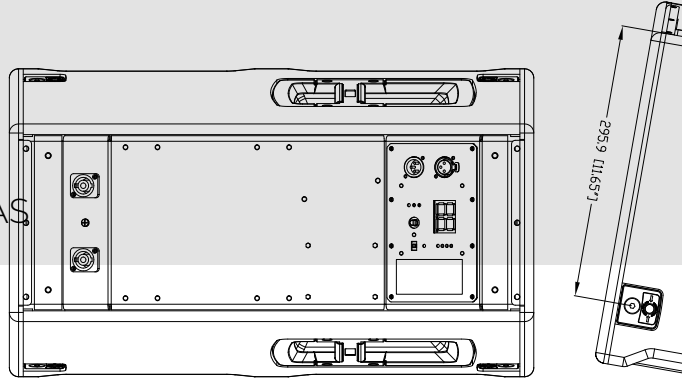

Line Art 2D

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	55 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet on board
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	1600 W Peak, 800 W RMS
	Agudos	500 W Peak, 250 W RMS
	Bajas frecuencias	1100 W Peak, 550 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TT 1-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Installation/Rental fittings
	Manijas	2 side
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	566 mm / 22.28 inches
	Ancho	333 mm / 13.11 inches
	Profundidad	370 mm / 14.57 inches
	Peso	25.4 kg / 56 lbs

ACCESORIOS

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Suspensión/montaje	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360256	END-PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530018580
	13360253	H-BR TT 1	Black	EAN 8024530014568
	13360255	PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530014636
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360254	V-BR TT 1	Black	EAN 8024530016852
Protecciones	13360244	CVR TT 1	Black	EAN 8024530015206
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402