TT 1-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

Descrizione

Il TT 1-A II fornisce un volume d'uscita estremamente elevato – 131 dB SPL max – a bassa distorsione, in un cabinet bass reflex a 2-vie. L'amplificatore a 2 canali in Classe D eroga una potenza d'uscita totale di 800 W RMS ed è supportato dall'elaborazione DSP FiRPHASE a fase lineare a 0°, da un set completo di circuiti di protezione e dalla gestione via RDNet integrata per il controllo e il monitoraggio da remoto. Il diffusore incorpora un woofer da10" al neodimio e un driver a compressione con bobina mobile da 3,0" e cupola in titanio, montato su una tromba a direttività costante da 90° x 60°.

Caratteristiche

› Max SPL: 131 dB
› Amplificatore a 2-canali in Classe D da 800 W
› Copertura a direttività costante 90° x 60°
› FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
› Robusto cabinet per applicazioni touring
› Elaborazione a 32 bit - 96 kHz

Codice

13000624 TT 1-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530018016
13000627 TT 1-A II	115 V	Black	EAN 8024530018023

TT 1-A II

TT1-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

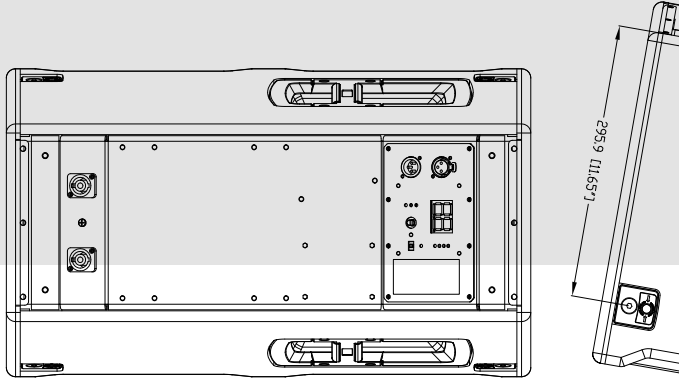

Line Art 2D

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	55 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet on board
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	1600 W Peak, 800 W RMS
	Alte Frequenze	500 W Peak, 250 W RMS
	Basse frequenze	1100 W Peak, 550 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 1-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case			Baltic birch plywood
	Hardware			Installation/Rental fittings
	Maniglie			2 side
	Griglia			Steel
	Colore			Black
Dimensioni / Peso	Altezza			566 mm / 22.28 inches
	Larghezza			333 mm / 13.11 inches
	Profondità			370 mm / 14.57 inches
	Peso			25.4 kg / 56 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	PLACCHE DA INSTALLAZIONE			
	13360255	PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530014636
	STAFFE DA SOSPENSIONE			
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360253	H-BR TT 1	Black	EAN 8024530014568
	STAFFE TERMINALI			
	13360256	END-PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530018580
	STAFFE VERTICALI			
	13360254	V-BR TT 1	Black	EAN 8024530016852
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360244	CVR TT 1	Black	EAN 8024530015206
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402