TT 10-A

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

Description

Grâce à son niveau maximal de 130 dB SPL et son faible encombrement, l'enceinte active 2 voies RCF TT 10-A emporte la décision lorsque vous avez besoin d'une puissance sonore de qualité supérieure sous un faible encombrement. Bien que remarquablement compacte et légère, la TT 10-A offre l'excellente qualité sonore typique de la gamme TT+ , des fonctions de traitement numérique du signal, un contrôle en réseau, un coffret robuste et un ensemble complet d'options d'accroche.

Caractéristiques

› 130 dB SPL maxi
› Amplificateur 2 canaux Classe D, puissance 1000 W RMS
› Pavillon rotatif à directivité constante 90° x 70°
› Embase de fixation rapide
› FiRPHASE
› Haut-parleurs grave 10" à aimant en néodyme, bobine mobile 2,5"
› Moteur à chambre de compression à aimant au néodyme, sortie 1" chargée par pavillon, bobine mobile 1,75"
› Gestion en réseau RDNet
› Réponse en fréquence 60 Hz - 20000 Hz

Numéro De Pièce

13000549 TT 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530017125
13000559 TT 10-A	115 V	Black	EAN 8024530017200

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 10-A

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

Line Art 2D

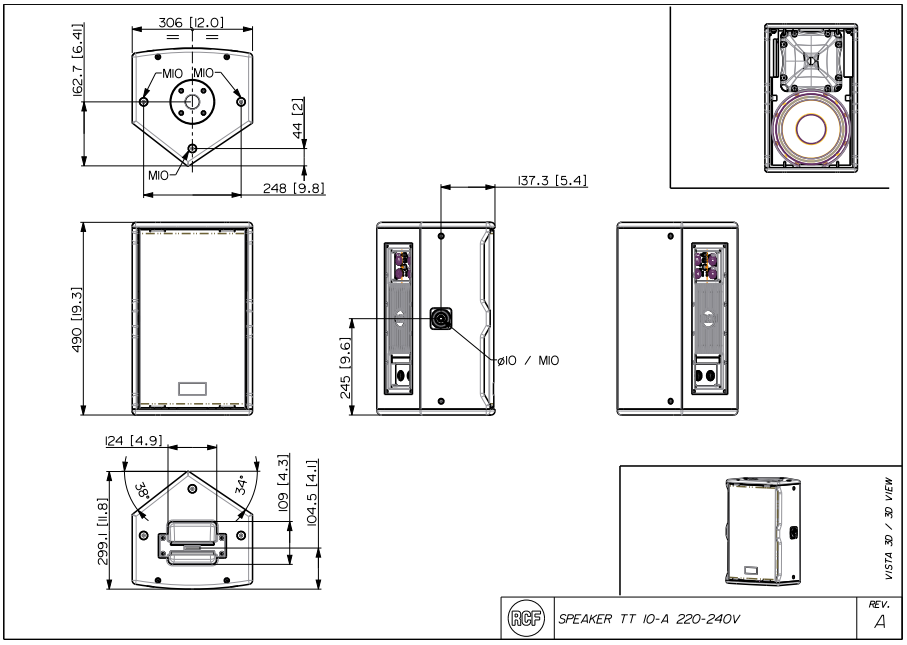

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	60 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	10'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900 Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Hautes fréquences	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TT 10-A

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Poignées	1 TOP
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	490 mm / 19.29 inches
	Largeur	306 mm / 12.05 inches
	Profondeur	299 mm / 11.77 inches
	Poids	11.5 kg / 25.35 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360401	025	Black	EAN 8024530016302
	13360402	026	Black	EAN 8024530016319
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360404	CVR TT 10	Black	EAN 8024530016333
	13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402