TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Descripción

Con 130 dB de nivel de presión sonora, el altavoz TT10-A activo de dos vías de RCF le resolverá cualquier situación cuando necesite sonido potente y de calidad en un tamaño discreto. A pesar de ser compacto y tener un peso ligero, el TT10-A ofrece la indiscutible calidad de sonido de la gama TT+, sus funciones DSP, control en red, hardware resistente y una gama completa de opciones de suspensión.

Características

› 130 dB SPL máx.
› Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 vatios RMS
› Bocina con direccionalidad constante de 90° × 70°
› Punto de anclaje para soporte de instalación rápida
› FiRPHASE
› Altavoces de graves de 10'' de neodimio, bobina de 2,5''
› Motor de compresión de neodimio de 1'', bobina de 1,75''
› Gestión en red RDNet
› Respuesta de frecuencia: 60 - 20000 Hz

Código De Artículo

13000549 TT 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530017125
13000559 TT 10-A	115 V	Black	EAN 8024530017200

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Line Art 2D

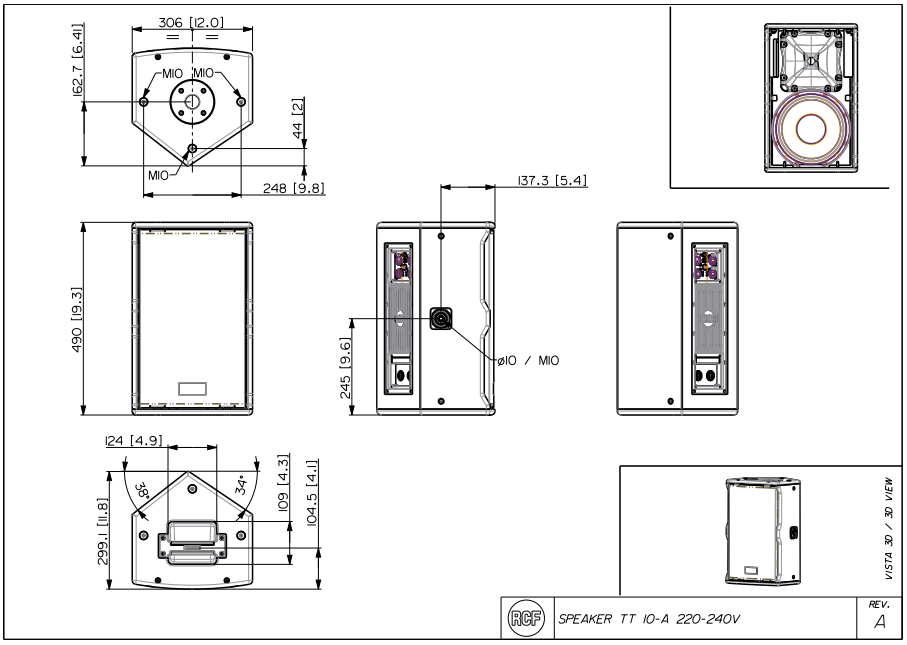

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Altavoz de bajos	10'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Agudos	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Manijas	1 TOP
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	490 mm / 19.29 inches
	Ancho	306 mm / 12.05 inches
	Profundidad	299 mm / 11.77 inches
	Peso	11.5 kg / 25.35 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360401	025	Black	EAN 8024530016302
	13360402	026	Black	EAN 8024530016319
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360404	CVR TT 10	Black	EAN 8024530016333
	13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402