TT 10-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA DEFINIZIONE

Descrizione

Con una potenza di 130 dB SPL e un ingombro ridotto, il diffusore attivo a due vie RCF TT 10-A è la soluzione giusta quando hai bisogno di potenza sonora di alta qualità e di dimensioni contenute. Sebbene estremamente compatto e leggero, il TT 10-A offre la distintiva qualità sonora di fascia alta della famiglia TT+, funzionalità DSP, controllo via rete, hardware robusto e un set completo di opzioni d'installazione.

Caratteristiche

- SPL Max: 130 dB
- Amplificatore due-vie in Classe D da 1000 watt RMS
- Tromba a direttività costante 90° x 70° ruotabile
- Quick Fit Bracket per staffa a montaggio rapido
- FiRPHASE
- Woofer da 10” al neodimio, bobina mobile da 2,5”
- Driver a compressione da 1” al neodimio caricato a tromba, bobina mobile da 1,75”
- Gestione di rete su protocollo RDNet
- Gamma di frequenze: 60 Hz ÷ 20 kHz

Codice

13000549 TT 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530017125
13000559 TT 10-A	115 V	Black	EAN 8024530017200

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 10-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA DEFINIZIONE

Line Art 2D

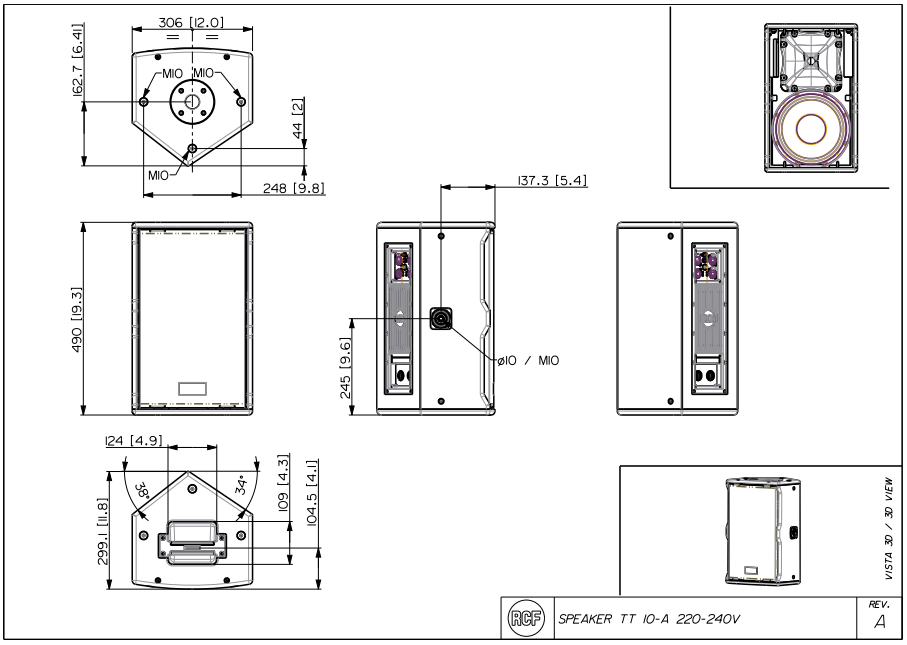

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	10'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Alte Frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 10-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA DEFINIZIONE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Maniglie	1 TOP
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	490 mm / 19.29 inches
	Larghezza	306 mm / 12.05 inches
	Profondità	299 mm / 11.77 inches
	Peso	11.5 kg / 25.35 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI		
13360402	026	Black	EAN 8024530016319
	STAFFE VERTICALI		
13360401	025	Black	EAN 8024530016302
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
13360404	CVR TT 10	Black	EAN 8024530016333
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402