TT 10-A

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

Beschreibung

Mit seinem kraftvollen Schalldruckpegel von 130 dB und den kompakten Abmessungen ist der aktive 2-Wege-Monitor RCF TT 10-A die perfekte Lösung, wenn die Situation nach überragender Klangqualität im kompakten Format verlangt. Trotz seiner erstaunlich kompakten Größe und des geringen Gewichts bietet die TT 10-A den bekannten Spitzenklang der TT+ Serie, DSP-Features, vernetzte Steuerung, robuste Hardware und umfassende Rigging-Optionen.

Funktionen

- 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- Rotierbares 90° x 70° Constant-Directivity-Horn
- Quick Fit Montagebügel-Vorrichtung
- FiRPHASE
- 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- Horngeladener 1-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- RDNet für netzwerkbasiertes Management
- Frequenzgang 60 - 20000 Hz

Artikel-nummer

13000549 TT 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530017125
13000559 TT 10-A	115 V	Black	EAN 8024530017200

Spezifikationen

TT 10-A

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

Line Art 2D

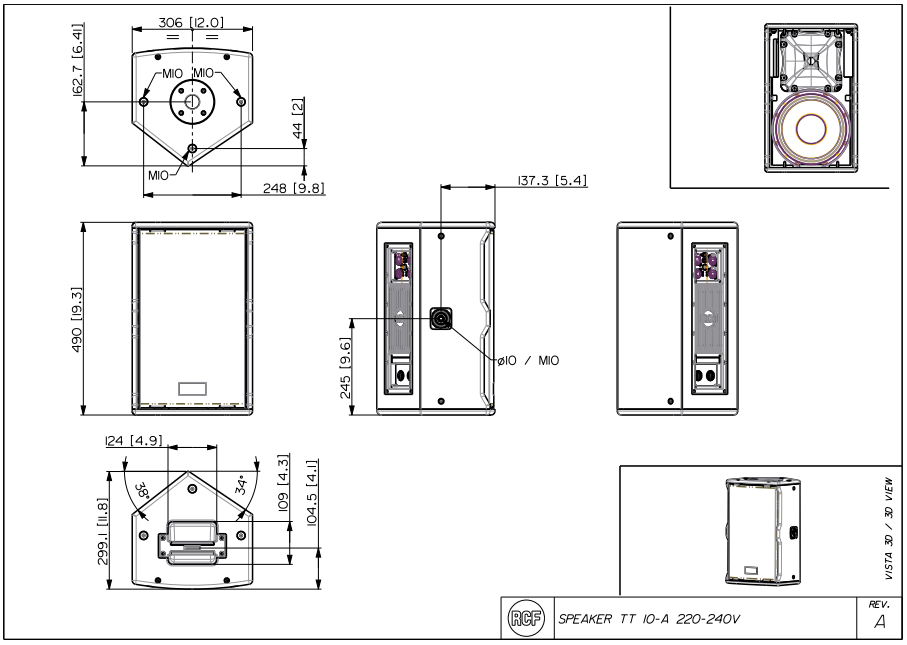

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	10'' neo, 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	900 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2000 W Peak, 1000 W RMS
	HF Bereich	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 10-A

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Griffe	1 TOP
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	490 mm / 19.29 inches
	Breite	306 mm / 12.05 inches
	Tiefe	299 mm / 11.77 inches
	Gewicht	11.5 kg / 25.35 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360402	026	Black	EAN 8024530016319

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360401	025	Black	EAN 8024530016302

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360404	CVR TT 10	Black	EAN 8024530016333

REGENSCHUTZ

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402