



TT 5-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA



Descripción

Gracias a su potente motor de compresión con bobina de 4", la trompeta de gran tamaño y su altavoz de bajos increíblemente rápido, la TT5-A ofrece el mayor desempeño en formato de dos vías activas con dispersión amplia.

Alta dinámica y presión sonora, extrema fidelidad y linealidad hacen de la TT5-A un producto único en su categoría. La TT5-A es la caja profesional de dos vías ideal para refuerzo sonoro de campo cercano y medio, sonido en directo y eventos. El motor de compresión RCF Precision con diafragma de 4" y nuevo diseño garantiza una proyección sonora y un control de directividad excepcionales. La integración de su amplificación digital de 1600W y su avanzado procesado digital marcan un nuevo estándar en materia de distorsión, ruido y eficiencia térmica. El sistema viene exhaustivamente equipado con herrajes de colgado para alquiler o instalación. Opcionalmente se cuenta con accesorios para crear clústers.

Características

- › Amplificación digital de 1600W y dos vías
- › Altavoz de cono de 15" de neodimio con bobina de 4"
- › Motor de c. de neodimio y titanio con bobina de 4,0" y salida de 1,4"
- › Guía de onda de precisión de 90° x 50°
- › Procesado de 32 bits y 96 kHz
- › Máxima presión sonora, perfecta fidelidad sonora
- › Construcción con calidad de giras
- › RDNet Ready

Código De Artículo

13000379 TT 5-A
13000383 TT 5-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530010447
EAN 8024530010508


Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 5-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA

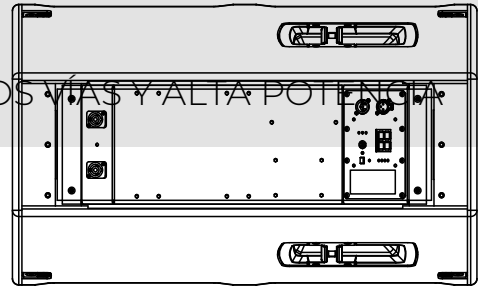

Line Art 2D

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	136 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	50°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	650 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet Ready
Sección de potencia	RDNet	Onboard
	Potencia total	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Agudos	1000 W Peak, 500 W RMS
	Bajas frecuencias	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento	Convection
Cumplimiento estándar	Conexiones	Powercon IN/OUT
	Safety agency	CE compliant



TT 5-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood			
	Hardware	Installation/Rental fittings			
	Manijas	2 side			
	Rejilla	Steel			
Tamaño / Peso	Color	Black			
	Altura	735 mm / 28.94 inches			
	Ancho	444 mm / 17.48 inches			
	Profundidad	529 mm / 20.83 inches			
	Peso	42.5 kg / 93.7 lbs			
ACCESORIOS					
Suspensión/montaje	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495	
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030	
	13360246	CVR TT 5	Black	EAN 8024530014056	
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231	
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870	
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713	
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360268	END-PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018566	
	13360265	H-BR TT 5	Black	EAN 8024530016524	
	13360267	PLATE TT 5 2X	Black	EAN 8024530018542	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	13360266	V-BR TT 5	Black	EAN 8024530016876	
	Protecciones	13360315	RP 1X TT 5	Black	EAN 8024530012519
	Kits De Mejora	13360176	RDNET IN-OUT PLUG		EAN 8024530015060
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	