

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

El TT 808-AS es un subwoofer activo de pequeño tamaño y gran potencia. Incorpora dos altavoces de graves réflex de 8" conectados a un amplificador de 1000 W de dos canales, uno para cada woofer. La caja de contrachapado de abedul báltico está revestida con pintura de poliurea y cuenta con tratamiento resistente a la intemperie. La gestión y el ajuste se pueden realizar a través del software RDNet o mediante dos botones dedicados a los presets, un botón de polaridad y un retardo variable en el panel trasero. El TT 808 cuenta con puertos de sintonía frontales, así que se puede instalar empotrado. Incluye patas de goma en dos laterales y dos receptáculos roscados para su instalación horizontal o vertical. También incluye dos soportes de estabilización, para que la instalación vertical sea firme y estable. El TT 808-AS se puede utilizar de forma autónoma, en arrays de subwoofer o como complemento del altavoz TT 515-A para reproducir las frecuencias graves.



CARACTERÍSTICAS

- SPL máximo de 129 dB
- Respuesta en frecuencia: 40 - 400 Hz
- Amplificador de Clase D de 1000 W RMS
- 2 altavoces de graves de neodimio de 8", bobina de 2,5"
- RDNet integrado
- Gestión de la excursión del altavoz de graves con Bass Motion Control
- Suspensión flexible
- Logotipo TT+ giratorio

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	40 Hz ÷ 400 Hz
	SPL máx. a 1 m:	129 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones:	Excurs.
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Gain, Equalization, ByPass on board
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Bajas frecuencias:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Manijas:	1 X SIDE
	Color:	Black, White
Tamaño	Altura:	243.5 mm / 9.59 inches
	Ancho:	603.5 mm / 23.76 inches
	Profundidad:	430 mm / 16.93 inches
	Peso:	20 kg / 44.09 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	290 mm / 11.42 inches
	Anchura de paquete:	480 mm / 18.9 inches
	Profundidad de paquete:	650 mm / 25.59 inches
	Peso de paquete:	21 kg / 46.3 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **13000872**

TT 808-AS W
220-240V, White

• **13000693**


TT 808-AS
220-240V, Black
EAN 8024530019532








• **13000871**

TT 808-AS W
100-120V, White
EAN 8024530021924

• **13000731**

TT 808-AS
115V, Black
EAN 8024530019600

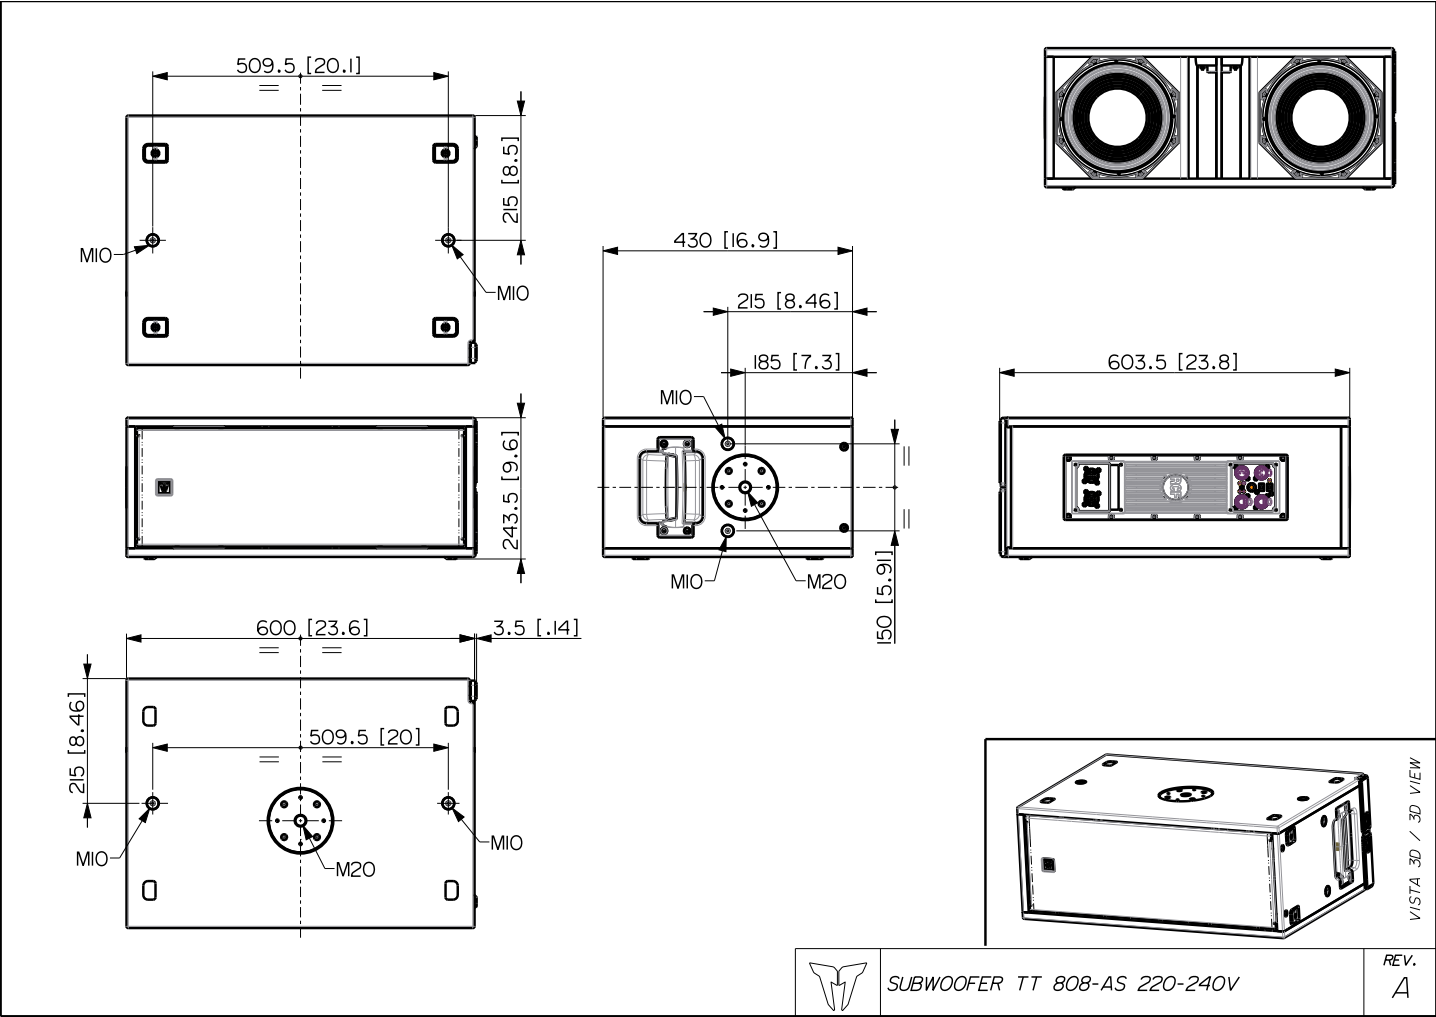

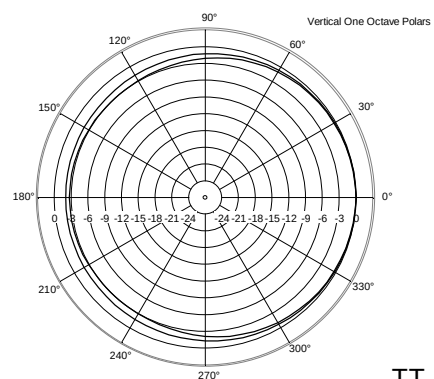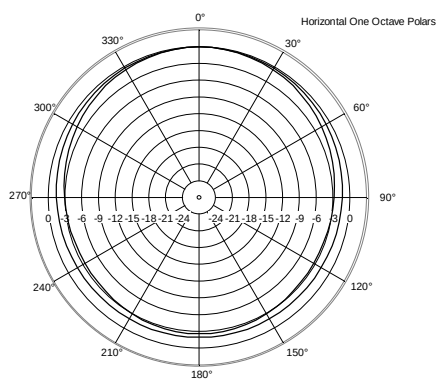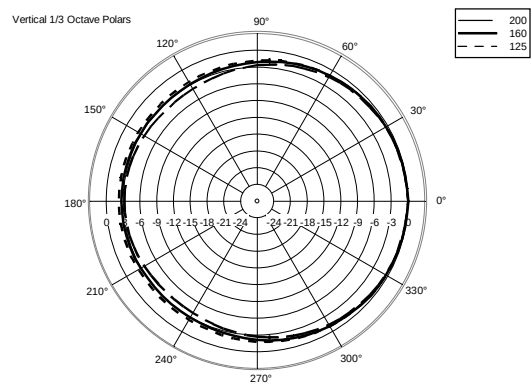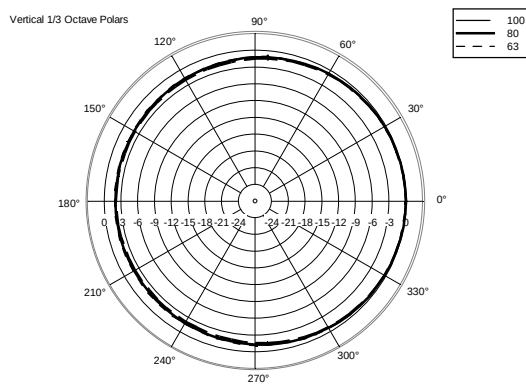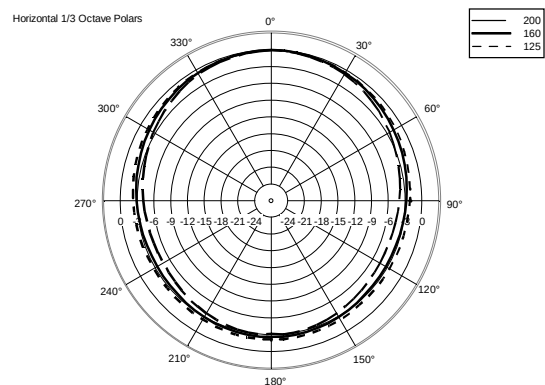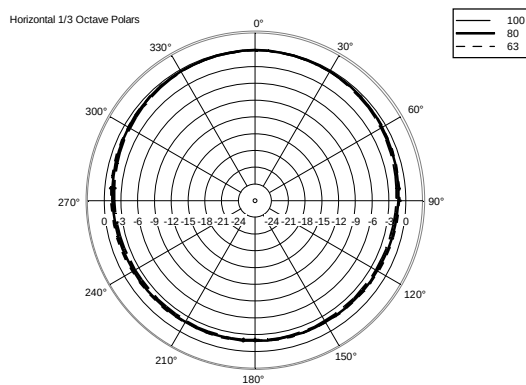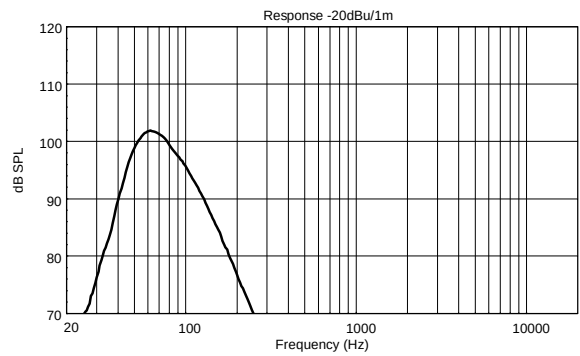

ACCESORIOS

AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360232**

EAN:

8024530010058



COVER CVR TT 808

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360486**

EAN:

8024530019907



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360067**

EAN:

8024530014599



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360381**

EAN:

8024530015169



VERTICAL BRACKET V-BR TT 808

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360500**

EAN:

8024530019792