

TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE

DESCRIZIONE

Il TTP5-A è un modulo array attivo a due vie ad alta potenza progettato per fornire un output ad alta fedeltà, adatto all'impiego in spazi interni ed esterni di medie e grandi dimensioni. Il sistema è progettato per la creazione di array orizzontali o verticali con curvatura costante e per l'utilizzo in spazi che vanno da teatri di piccole/medie dimensioni fino a stadi e grandi aree pubbliche all'aperto. Il nuovo driver a compressione RCF Precision da 4" caricato su una guida d'onda dedicata garantisce livelli eccezionali di proiezione del suono e controllo del pattern di emissione. Il nuovo design del woofer rappresenta il risultato di anni dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni con l'impiego dei migliori materiali disponibili sul mercato. L'integrazione dell'amplificatore digitale a due canali da 1660 Watt e l'elaborazione digitale avanzata fissano un nuovo standard in termini di distorsione, rumore ed efficienza termica.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore a 2 vie da 1600 Watt
- Woofer al neodimio da 15", bobina da 4,0"
- Driver a compressione al neodimio con cupola al titanio da 2,0", bobina da 4,0"
- Guida d'onda ad alta precisione con dispersione 22,5° x 60°
- Processore DSP a 96 KHz, 32 bit
- Massima potenza di uscita, perfetta fedeltà dell'audio
- Cabinet e meccaniche tour-grade
- RDNet Onboard

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	138 dB
	Angolo di copertura orizzontale	23°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	550 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Cluster Mechanics
	Maniglie	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	986 mm / 38.82 inches
	Larghezza	458 mm / 18.03 inches
	Profondità	646 mm / 25.43 inches
	Peso	66 kg / 145.5 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	1100 mm / 43.31 inches
	Larghezza imballaggio	590 mm / 23.23 inches
	Profondità imballaggio	780 mm / 30.71 inches
	Peso imballaggio	70 kg / 154.32 lbs

CODICE

- **13000384**

TTP 5-A

115V


EAN 8024530010515

- **13000380**







TTP 5-A

220-240V


EAN 8024530010522

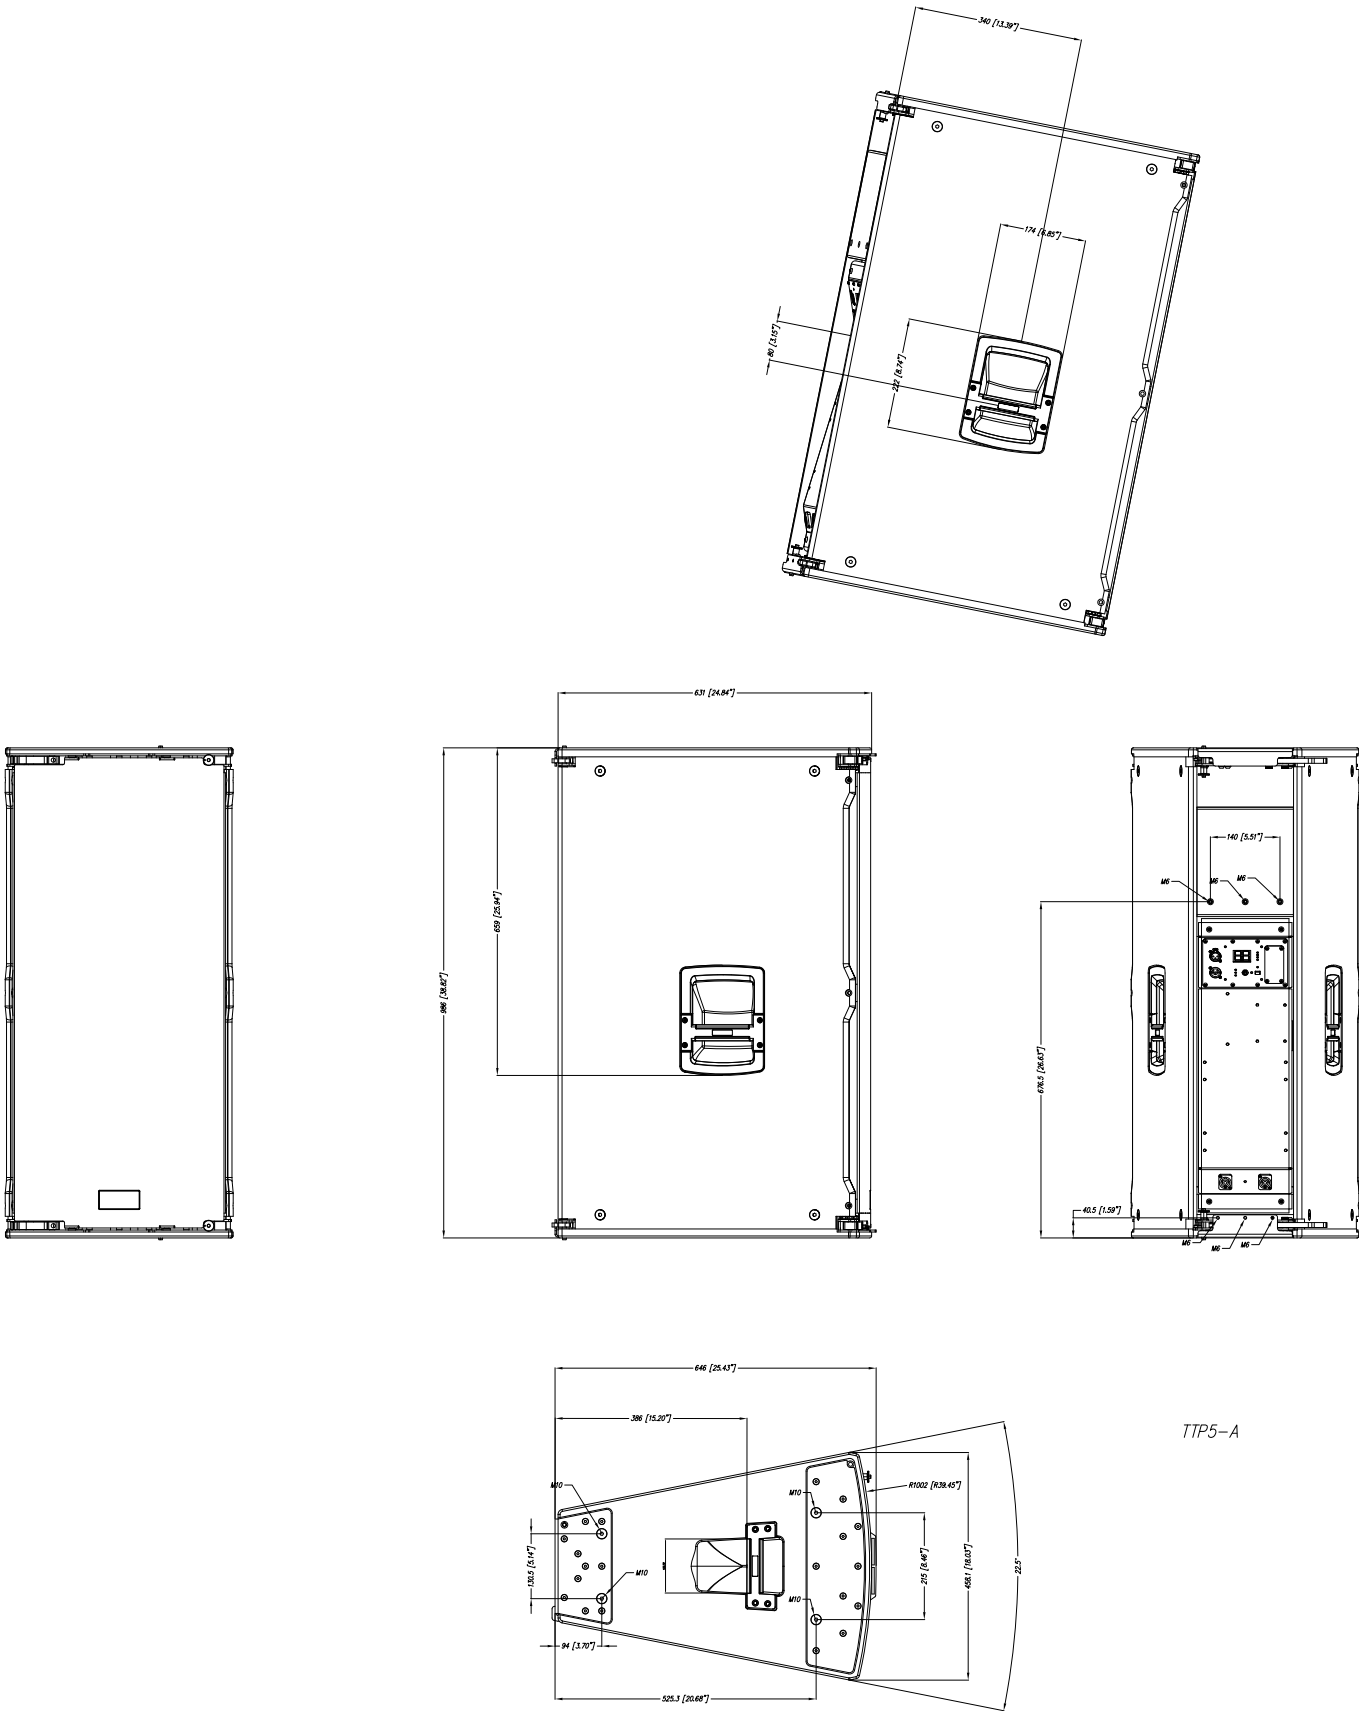


TTP5-A

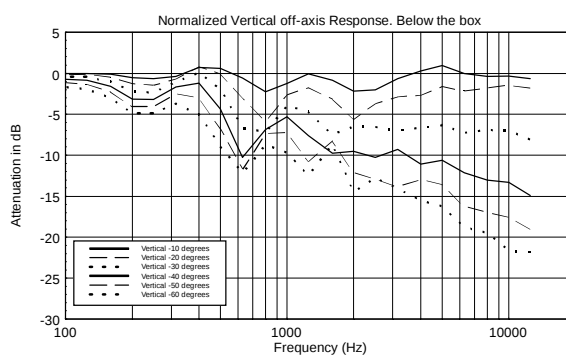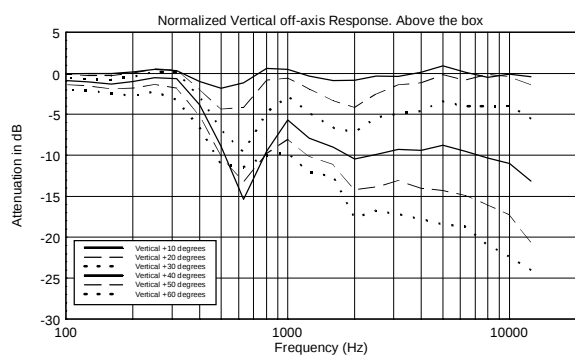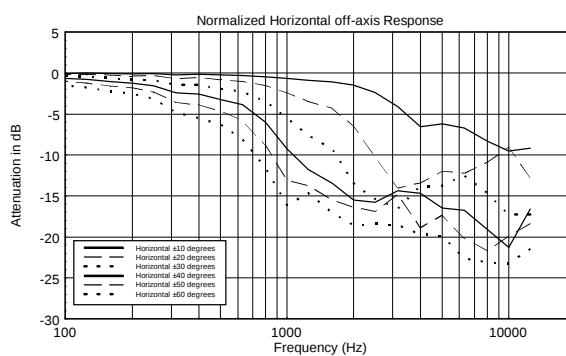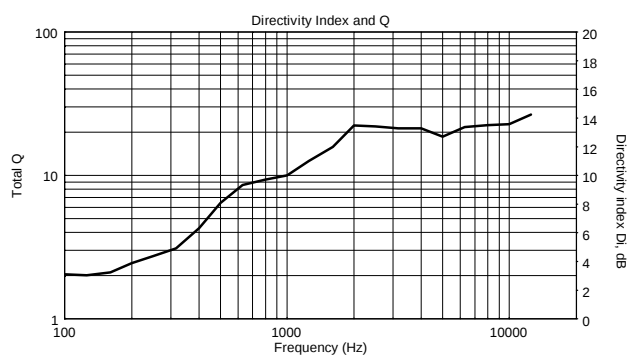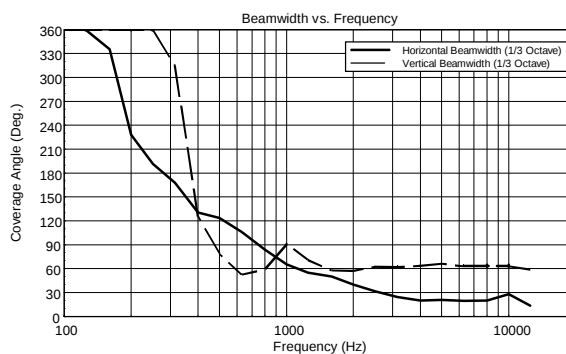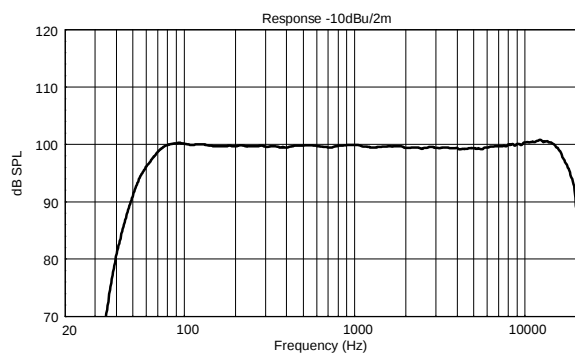


Horizontal 1/3 Octave Polars

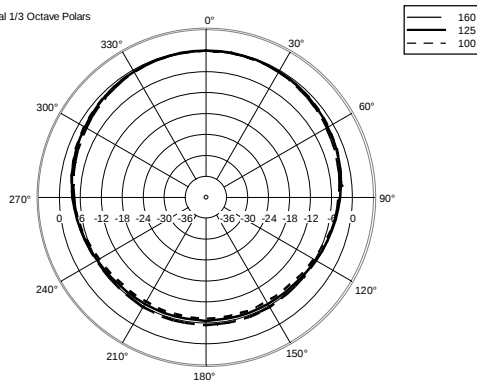


Horizontal 1/3 Octave Polars

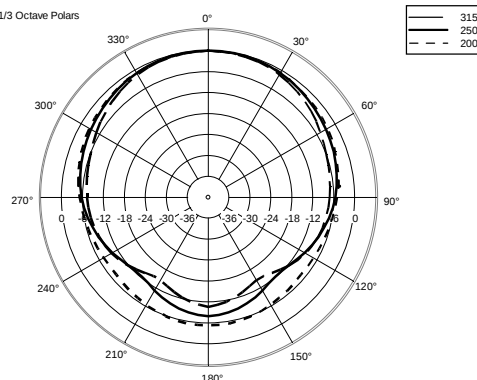


Horizontal 1/3 Octave Polars

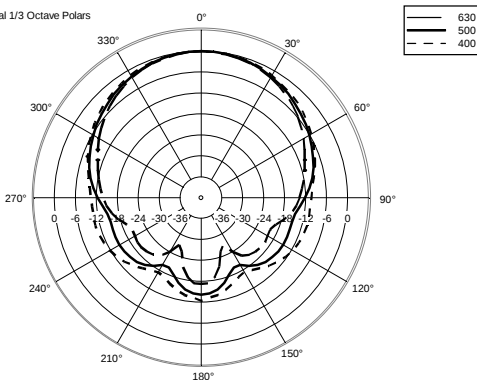


Horizontal 1/3 Octave Polars

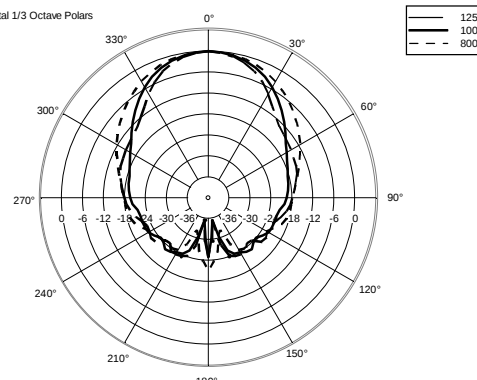


Horizontal 1/3 Octave Polars

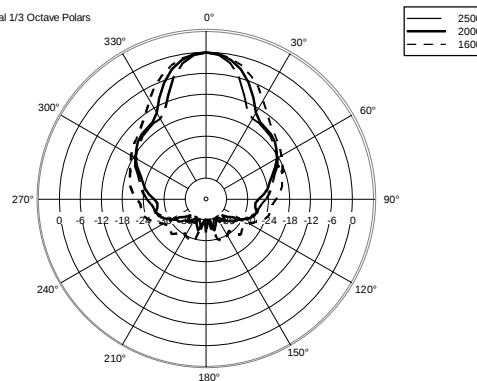


Horizontal 1/3 Octave Polars








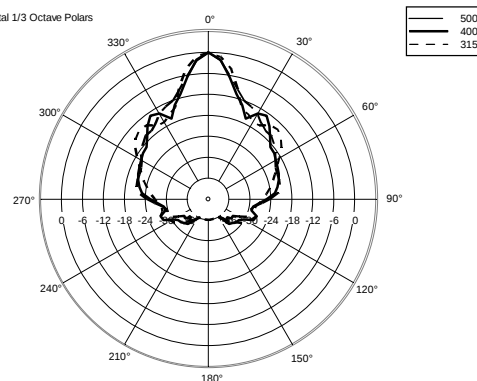


Horizontal 1/3 Octave Polars

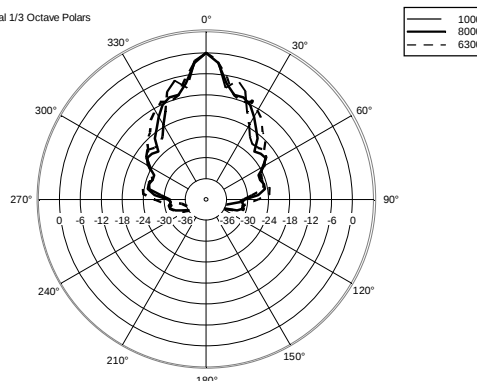

Horizontal One Octave Polars

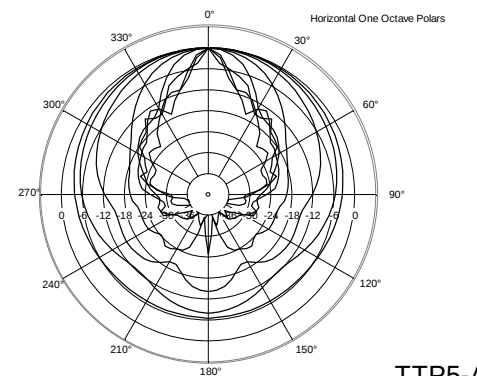

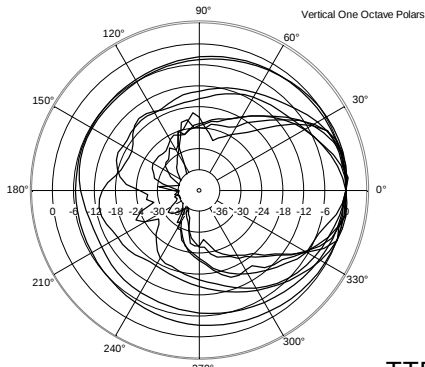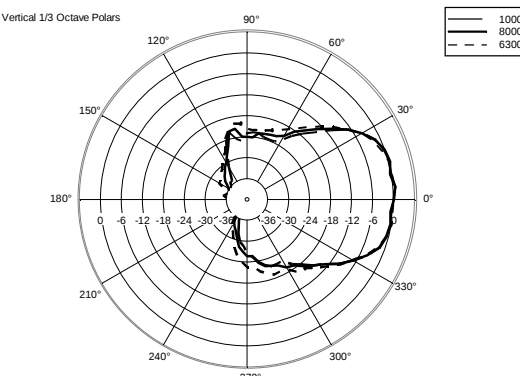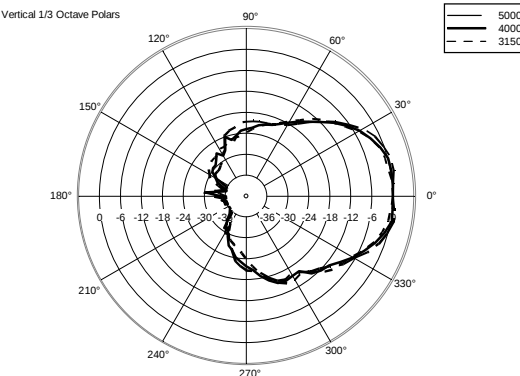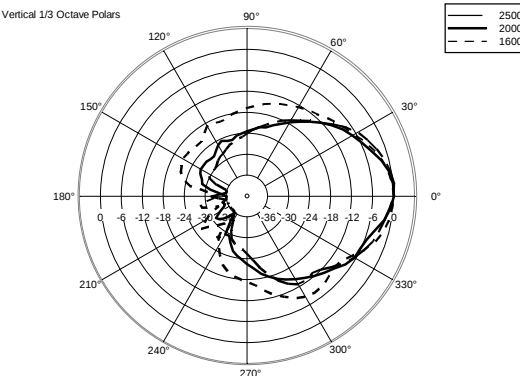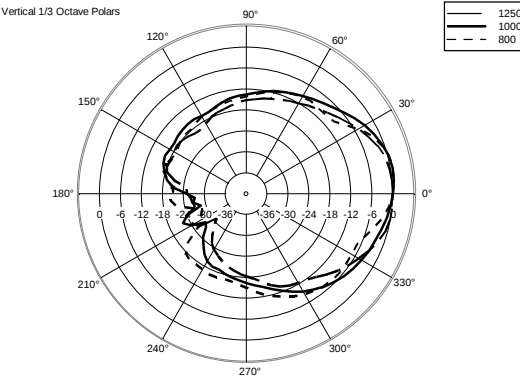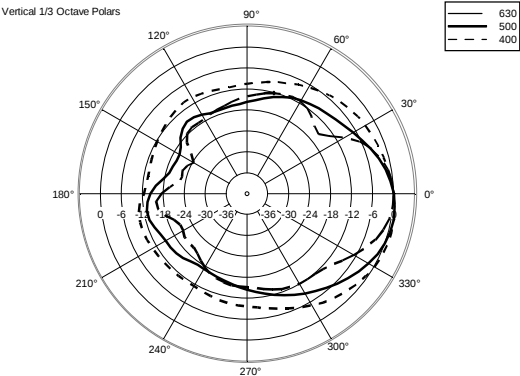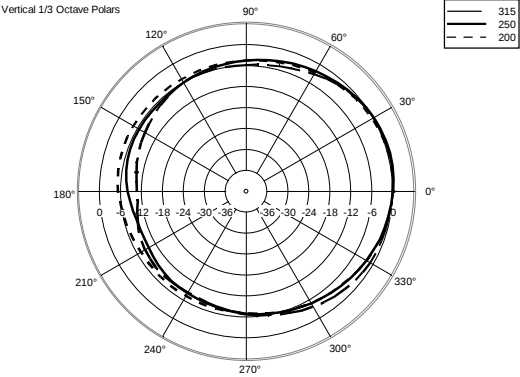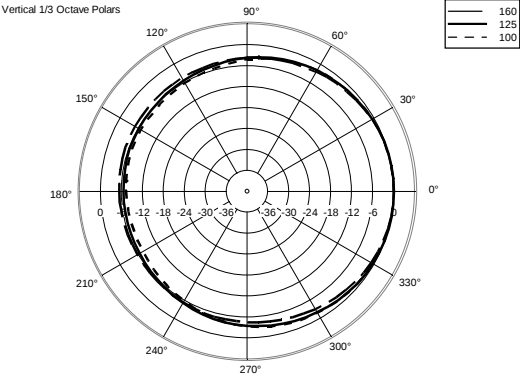

ACCESSORI



AC H-PLATE TTP-5 LIFTING BRACKET X TTP-5

CODICE
EAN:**13360251**
8024530018535

AC POWER CABLE 6X TTL55

CODICE
EAN:**13360138**

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE
EAN:**13360102**
8024530006402

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CODICE
EAN:**12399016**
8024530013844

CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

CODICE
EAN:**12399017**
8024530013851

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CODICE
EAN:**12399035**
8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CODICE
EAN:**12399018**
8024530013875

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

CODICE
EAN:**12399019**
8024530013882

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

CODICE
EAN:**12399020**
8024530013899



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

CODICE
EAN:**12399023**
8024530013837

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

CODICE
EAN:**12399022**
8024530013820

CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT

CODICE
EAN:**12399024**
8024530013905

CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT

CODICE
EAN:**12399026**
8024530013929

CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M

CODICE
EAN:**12399027**
8024530013936

CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT

CODICE
EAN:**12399025**
8024530013912

CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT

CODICE
EAN:**12399021**
8024530013813

CABLES KIT CBL POWER BOX 6X

CODICE
EAN:**13360145**
8024530015534

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

CODICE
EAN:**12399031**
8024530013738

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CODICE
EAN:**12399030**
8024530013721




CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

CODICE
EAN:**12399028**
8024530013707

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

CODICE
EAN:**12399029**
8024530013714

COVER CVR TTP 5

CODICE
EAN:**13360250**
8024530015701

DOLLY KART AC WOOD KART TTP-5

CODICE
EAN:**13360248**
8024530018603

FLY BAR FL-B H 6X TTP 5

CODICE
EAN:**13360252**
8024530018177

FLY BAR FL-B H TTP 5

CODICE
EAN:**13360284**
8024530018160

FLY BAR FL-B V TTP 5

CODICE
EAN:**13360249**
8024530018191

HOIST SPACING CHAIN CH 001

CODICE
EAN:**13360129**
8024530020774

LKS 19-20 POWER CABLE

CODICE
EAN:**13360146**
8024530013943

POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE
EAN:**13360067**
8024530014599



RAIN PROTECTION RP 1X TTP 5

CODICE
EAN:

13360316
8024530012526
