TTS 18-A II

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Descrizione

L'RCF TTS 18-A è un modulo subwoofer compatto ad alta uscita ideale in combinazione con gli impianti di tournée a due vie TT+. Il woofer RCF TTS 18-A II è dotato di magnete in neodimio leggero, bobina mobile in rame interna ed esterna, doppi ragni in silicio, cono trattato resistente all'acqua, gruppo magnetico con minima compressione di potenza. La sezione amplificatore dispone di amplificatore di classe D RMS SMPS da 1400 W con funzionalità complete di rete DSP e RDNet.

Caratteristiche

- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX.137 dB
- Intervallo di frequenza 30-400 Hz
- 1 woofer iperventilato al neodimio da 18", bobina mobile da 4"
- Ingresso con controllo DSP e preimpostazioni selezionabili (ad esempio cardioidi)
- Amplificatore RMS in classe D 1400 W
- Monitoraggio e controllo a distanza RDNet
- Posizionamento verticale e orizzontale con presa M20 in alto e lateralmente
- Cabinet in betulla del Baltico

Codice

13000545 TTS 18-A II	90-240 V	Black	EAN 8024530015343

TTS 18-A II

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

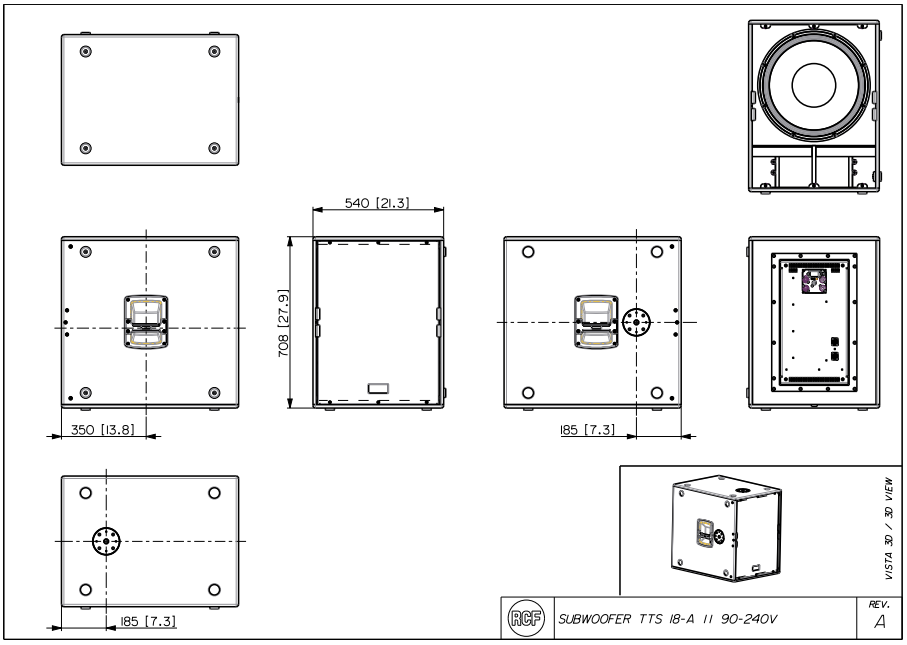

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	30 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m	137 dB
Trasduttori	Woofer	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	30 Hz, 40 Hz
	Frequenza passa-alto	Variable from 50 Hz to 100 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Gain, Eq, Preset Switch, Output Delay
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Raffreddamento:	Forced
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2 x M20
	Maniglie	2 x Side
	Griglia	Steel
	Colore	Black

TTS 18-A II

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Dimensioni / Peso	Altezza			708 mm / 27.87 inches
	Larghezza			540 mm / 21.26 inches
	Profondità			732 mm / 28.82 inches
	Peso			52 kg / 114.64 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER IMPILAMENTO**		
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
	13360396	CVR TTS 18 II	Black	EAN 8024530015466
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Trasporto	**CARRELLO CON RUOTE**		
	13360384	KRT-WH TTS 18 II	Black	EAN 8024530015039
Cavi	**CAVI**		
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI		
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714