

UP 4240

AMPLIFICATORE DI POTENZA

DESCRIZIONE

UP 4240 è amplificatore con potenza di 240 W e 2 ingressi audio; quello principale (MAIN INPUT) ha un selettore di sensibilità (tra microfonico, microfonico con alimentazione “Phantom” o “linea”) e la priorità tramite contatto o rilevamento automatico del segnale (funzione “VOX”). La priorità dell’ingresso principale MAIN INPUT comporta l’attenuazione dell’ingresso ausiliario AUX INPUT (senza priorità, i 2 ingressi sono miscelati). L’ingresso AUX INPUT è a livello “linea” per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L’uscita per i diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). Sul pannello frontale sono disponibili 2 controlli di tono (bassi “BASS” ed alti “TREBLE”), ed anche gli indicatori luminosi relativi allo stato (ON), alla protezione (PROTECT) ed al livello del segnale audio.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore di potenza da 240W
- Adatto alla diffusione di annunci e musica
- Ingresso principale bilanciato disponibile su connettore removibile
- Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω), sia per linee a tensione costante 100 / 70 V
- Ingresso per alimentazione secondaria a 24V DC
- Regolazione volume MASTER e toni BASS e TREBLE su pannello frontale
- Presa di rete con fusibile
- Selettore della tensione di alimentazione 230V / 115V

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Numero di canali:	1
Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	240 W RMS
Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS):	240 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	60 Hz ÷ 15 kHz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1 %

Sezione di input

Numero di input totali:	2
Bilanciato:	1
Sbilanciato:	1
Mono:	1
Stereo:	1
Ingressi Line	1
Connessioni di linea:	RCA
Input Mic+Line:	1
Connessioni Mic+Line:	Euroblock
Phantom Mic+Line	20 V DC
VOX:	Yes

Sezione di output

Numero uscite di segnale:	1
Connessioni di segnale in uscita:	RCA
Connessioni di potenza:	Euroblock

Processing

Controlli di tono:	Yes
--------------------	-----

Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes

Protezioni

Raffreddamento:	Convection/Forced
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
Selezione di voltaggio:	External
Potenza DC:	Yes
Valore Potenza DC:	24 V
Consumo di energia (W):	720 W

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U

Dimensioni

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	431 mm / 16.97 inches
Profondità:	385 mm / 15.16 inches
Peso:	11.4 kg / 25.13 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	180 mm / 7.09 inches
Larghezza imballaggio:	420 mm / 16.54 inches
Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
Peso imballaggio:	12.75 kg / 28.11 lbs


CODICE

- **12135073**

UP 4240


EAN 8024530006938

DRAWINGS

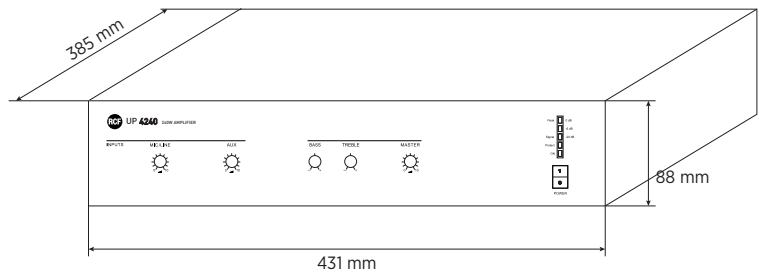

PANELS

Front panel

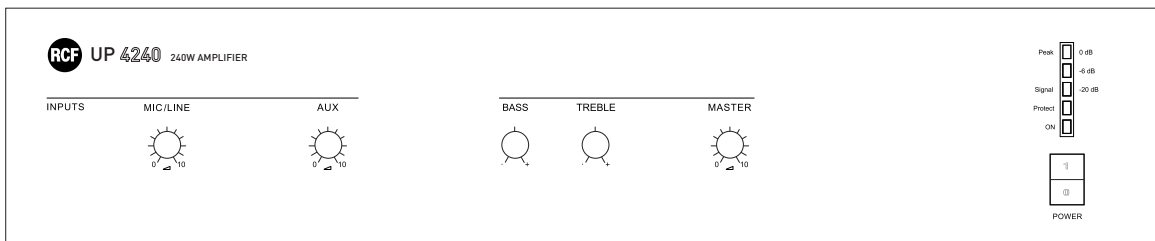

Rear panel

