WMR 60T

2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER

Beschreibung

Der WMR 60T ist ein 2-Wege-Wandlautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Er passt sich dank seines eleganten und unaufdringlichen Designs in jede Umgebung ein. Die hochwertigen Schallwandler sorgen für eine präzise Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums und erreichen für ihre Größe beeindruckende Schalldruckpegel. Die Wandhalterung mit integriertem Anschlussfeld sorgt für eine schnelle und einfache Installation: Sie können ganz ohne Werkzeuge den gewünschten Neigungswinkel einstellen, den Lautsprecher befestigen und danach die Anschlüsse verbinden.

Funktionen

- Dauerbelastbarkeit 80 W RMS
- Maximaler Schalldruckpegel 114 dB SPL
- Frequenzgang 70 - 20000 Hz
- 140° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- 6,5-Zoll-Hochleistungstieftöner
- 1-Zoll-Neodym-Kalottenhochtöner
- Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse und Stahlgitter
- Anschlussfeld in der Wandhalterung integriert
- Schutzart IP55

Artikel-nummer

13100050	WMR 60T	Black - RAL 9005	EAN 8024530017453
13100071	WMR 60T W	White - RAL 9003	EAN 8024530020026

Spezifikationen

WMR 60T

2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER

Line Art 2D

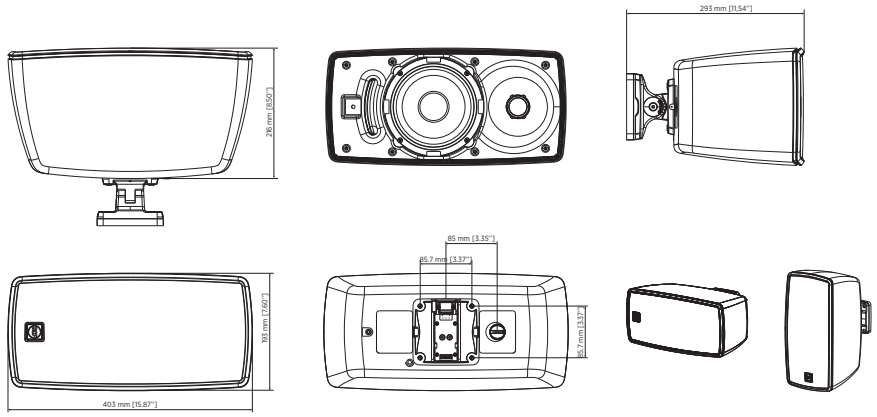

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	114 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	140°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	100°
	System-Empfindlichkeit	89 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	80 W RMS
	Paek Power	320 W PEAK
	Schutzschaltungen	Bulb lamp
	Übergangsfrequenz	2500
	Enpfohlener Verstärker	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0'' neo, 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 6.5'', 1.2'' v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	80 W - 125 ohm
	Auswahl der Leistung 2	40 W - 250 ohm
	Auswahl der Leistung 3	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 4	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 5	5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant, UL 1480A

WMR 60T

2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	ABS
	Hardware	Wall mount bracket
	Gitter	Steel
	Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Größe / Gewicht	Höhe	403 mm / 15.87 inches
	Breite	193 mm / 7.6 inches
	Tiefe	293 mm / 11.54 inches
	Gewicht	6 kg / 13.23 lbs