X 40

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Descrizione

L'X 40 è un diffusore a due-vie progettato per installazioni fisse indoor e outdoor che richiedono qualità audio elevata e massima robustezza. Grazie ai due woofer da 10" e al driver a compressione con cupola in titanio da 4" su guida d'onda TRW asimmetrica offre un suono potente e chiaro con una copertura uniforme di 110° x 60°. Il cabinet è realizzato in poliuretano ad alta densità, mentre la griglia in alluminio garantisce la protezione da polvere e pioggia grazie a uno strato interno di tessuto idrorepellente. È inclusa una staffa per installazione verticale a muro, che permette un'inclinazione di +/- 35° (con step di 5°), mentre una staffa per montaggio a soffitto disponibile come accessorio. Dati tecnici EN 54-24:2008 disponibili sul manuale utente.

Caratteristiche

› Potenza applicabile: 1200 W RMS
› 142 dB SPL massima
› Risposta in frequenza: 50 ÷ 20000 Hz
› Guida d'onda TRW asimmetrica 110° x 60°
› 2 woofer al neodimio da 10" con bobina mobile da 3,0"
› Driver a compressione in titanio, bobina mobile da 4,0”
› Cabinet in poliuretano / griglia in alluminio
› Grado di protezione IP55
› Morsettiera a 4 poli
› Staffa per l'installazione verticale a parete inclusa (+/-35°, step 5°)

Codice

13100121	X 40	Black - RAL 9005	EAN 8024530024277
13100129	X 40 W	White - RAL 9003	EAN 8024530025489

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

X 40

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

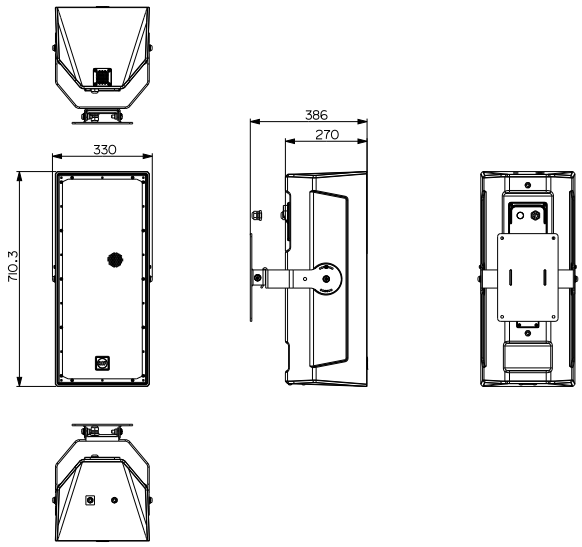

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	142 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	60°
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	1200 W RMS
	Potenza di picco	4800 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	750 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Screw Terminals
	Connessioni di uscita	Screw Terminals
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-24	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-254/2026
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Structural Polyurethane
	Hardware	Wall mount vertical bracket included 2 x M10 (top) - 2 x M10 (back)
	Griglia	Aluminum with water-repellent protection
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

X 40

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	710 mm / 27.95 inches
Larghezza	311 mm / 12.24 inches
Profondità	270 mm / 10.63 inches
Peso	25 kg / 55.12 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE VERTICALI

13360749	VBR60749	Black - RAL 9005	EAN 8024530025076
13360792	VBR60792	White - RAL 9003	EAN 8024530025403