X 40

ALTAVOZ PROFESIONAL DE 2 VÍAS RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Descripción

El X 40 es un altavoz de 2 vías diseñado para instalaciones fijas en interiores y exteriores que requieren una alta calidad de sonido y una durabilidad extrema. Gracias a los dos altavoces de graves de 10" y al motor de compresión con cúpula de titanio de 4", montado en una guía de ondas de cobertura asimétrica TRW, ofrece un sonido potente y nítido con una cobertura uniforma de 110° x 60°. La caja acústica está fabricado en poliuretano de alta densidad, mientras que la rejilla de aluminio garantiza la protección contra el polvo y la lluvia, gracias a una capa de tejido impermeable. Soporte de pared para montaje vertical incluido, con inclinación ajustable de ±35° en pasos de 5°. Soporte de techo disponible como accesorio. Datos técnicos EN 54-24:2008 en el manual de usuario.

Características

› Potencia admisible de 1200 W RMS
› SPL máximo de 142 dB
› Margen de frecuencias: 50 - 20000 Hz
› Ángulo de cobertura de 110° x 60° con guía de ondas asimétrica TRW
› 2 x Altavoces de graves de neodimio de 10", bobina de 3"
› Motor de compresión de neodimio y titanio, Bobina de 4,0"
› Caja acústica de poliuretano / rejilla de aluminio
› Grado de protección IP55
› Bornera de 4 pines
› Soporte de pared para montaje vertical incluido (±35°, en pasos de 5°)

Código De Artículo

13100121	X 40	Black - RAL 9005	EAN 8024530024277
13100129	X 40 W	White - RAL 9003	EAN 8024530025489

Especificaciones

X 40

ALTAVOZ PROFESIONAL DE 2 VÍAS RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Line Art 2D

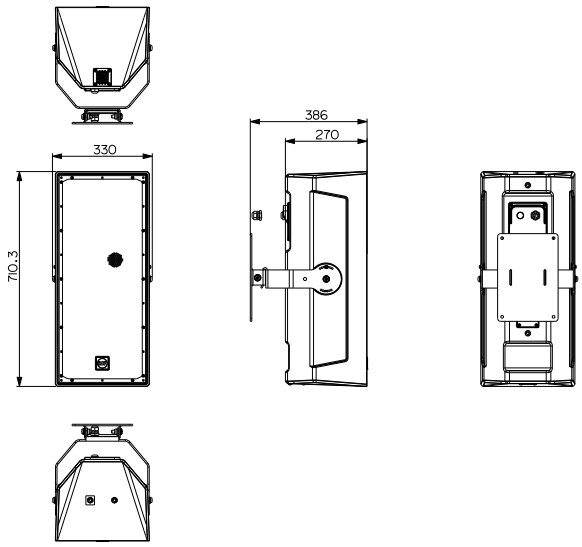

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	142 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	110°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	1200 W RMS
	Manejo de potencia pico	4800 W PEAK
	Protecciones	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce	750 Hz
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Screw Terminals
	Conectores de salida	Screw Terminals
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-24	Yes
	Número de CPR	0068-CPR-254/2026
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Structural Polyurethane
	Hardware	Wall mount vertical bracket included 2 x M10 (top) - 2 x M10 (back)
	Rejilla	Aluminum with water-repellent protection
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

X 40

ALTAVOZ PROFESIONAL DE 2 VÍAS RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Tamaño / Peso

Altura	710 mm / 27.95 inches
Ancho	311 mm / 12.24 inches
Profundidad	270 mm / 10.63 inches
Peso	25 kg / 55.12 lbs

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360749	VBR60749	Black - RAL 9005	EAN 8024530025076
13360792	VBR60792	White - RAL 9003	EAN 8024530025403