X 40

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

Description

La X 40 est une enceinte à deux voies conçue pour des installations fixes en intérieur comme en extérieur, exigeant une qualité sonore et une longévité exceptionnelles. Grâce à ses deux haut-parleurs grave de 10" et à son moteur à compression à dôme en titane de 4" monté sur un guide d'ondes TRW à dispersion asymétrique constante, elle offre un son puissant et clair avec une directivité constante de 110° x 60°. Le coffret est en polyuréthane haute densité, tandis que la grille en aluminium assure une protection contre la poussière et la pluie grâce à une couche textile imperméable. Support mural pour montage vertical inclus, avec inclinaison réglable de ±35° par pas de 5°. Support de plafond disponible en accessoire. Données techniques EN 54-24:2008 dans le manuel d'utilisation.

Caractéristiques

› Puissance admissible 1200 W RMS
› 142 dB SPL max
› Réponse en fréquence 50 Hz - 20000 Hz
› Guide d'ondes TRW à dispersion asymétrique 110° x 60°
› 2 haut-parleurs grave 10" à aimant néodyme, bobine 3"
› Moteur à compression à aimant néodyme et dôme en titane, bobine 4"
› Coffret en polyuréthane/ grille en aluminium
› Indice de protection IP55
› Bornier à vis 4 points
› Support mural pour montage vertical inclus (±35°, par pas de 5°)

Numéro De Pièce

13100121	X 40	Black - RAL 9005	EAN 8024530024277
13100129	X 40 W	White - RAL 9003	EAN 8024530025489

X 40

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

Line Art 2D

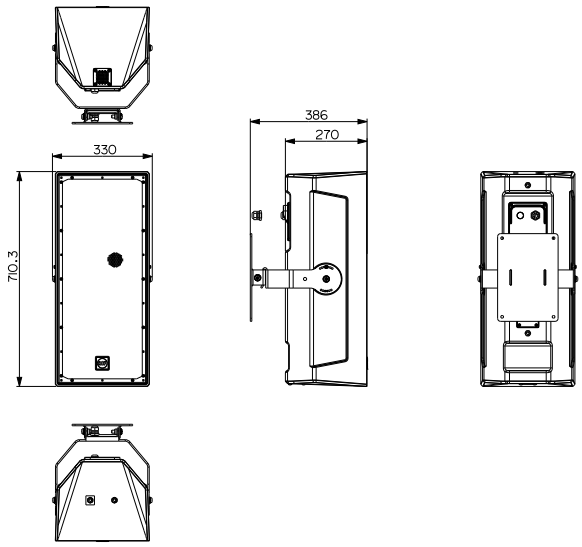

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	142 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	60°
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	1200 W RMS
	Manipulation de tension de crête	4800 W PEAK
	Protections	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement	750 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Screw Terminals
	Connecteurs de sortie	Screw Terminals
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certifié EN54-24	Yes
	Numéro CPR	0068-CPR-254/2026
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Structural Polyurethane
	Matériel	Wall mount vertical bracket included 2 x M10 (top) - 2 x M10 (back)
	Grille	Aluminum with water-repellent protection
	Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

X 40

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

Taille / Poids

Hauteur	710 mm / 27.95 inches
Largeur	311 mm / 12.24 inches
Profondeur	270 mm / 10.63 inches
Poids	25 kg / 55.12 lbs

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360749	VBR60749	Black - RAL 9005	EAN 8024530025076
13360792	VBR60792	White - RAL 9003	EAN 8024530025403