ART 910-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Descripción

El ART 910-AX es una solución de primera categoría para cualquier aplicación de sonido. Incluye preamplificadores de micrófono de 48 V y entradas de línea, un mezclador digital interno de 910 canales con DSP avanzado, entrada estéreo de audio Bluetooth® con opción de emparejamiento de dos altavoces. La combinación de un motor de compresión de 1,75'', un altavoz de graves de 10'' y un amplificador de dos canales de 2100 W produce una cobertura de directividad constante de 100 × 60 en la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL. El elegante altavoz utiliza un material de polipropileno compuesto especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y seguro para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montado en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

› Mezclador digital de 6 canales integrado
› Interfaz gráfica de usuario avanzada con panel táctil y control remoto
› Motor de compresión de 1,75'' y altavoz de graves de 10''
› Hasta 130 dB de nivel de presión sonora
› Biamplificación en Clase D de 2100 W
› Preamplificador combo doble con alimentación de 48 V y entrada de línea estéreo mini-jack
› Entrada de sonido Bluetooth® estéreo con opción de emparejamiento de dos altavoces
› Guía de ondas True Resistive, FiRPHASE y Bass Motion Control

Código De Artículo

13000706 ART 910-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530020095
13000707 ART 910-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530020217

Especificaciones

ART 910-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Line Art 2D

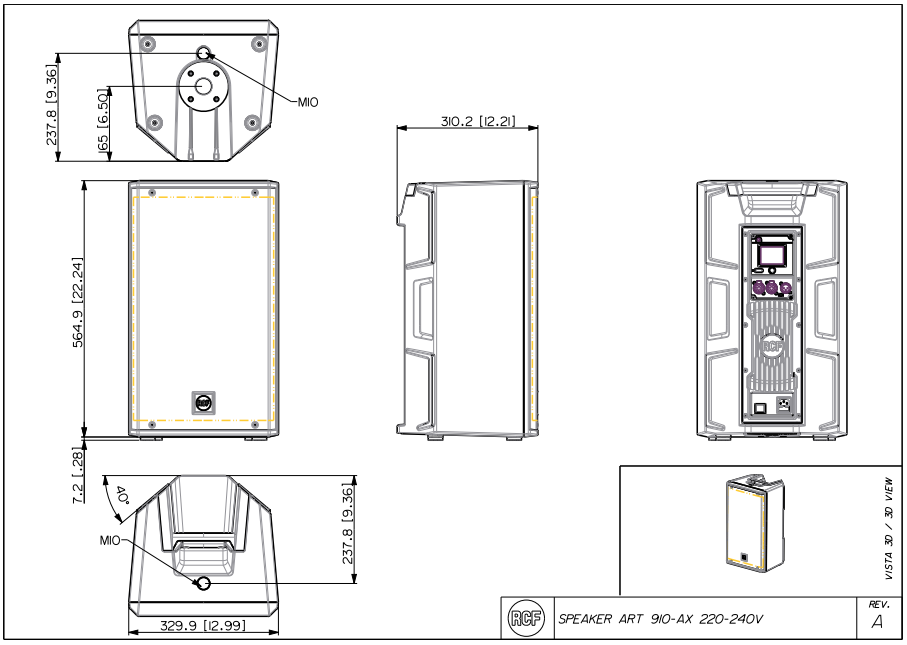

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 10'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1800Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia	20 Hz - 20 Hz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado)	0.005% A-Weighted

ART 910-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Procesamiento	Canales de procesamiento	6
	Procesamiento de señal	24 Bit
	Conversión AD-DA	32 Bit @ 48.0 kHz
	Rango dinámico	110
Entradas	Micrófono	2
	Ganancia almacenable por control remoto	Yes
	Rango de ganancia	0 dB - 42 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-114 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic	6 kohm
	Corte de graves	20 Hz - 400 Hz
	Alimentación fantasma +48V	Yes
	Línea mono	2
	Selección de ganancia	0 dB - 22 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	21 kohm
	Rango dinámico A/D (dB)	114 dB
	Línea estéreo	1
	Selección de ganancia	0 dB - 10 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo	13 kohm
Salidas	Mezcla principal	1
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio)	150 ohm
	Nivel de salida principal (dBu)	22 dBu
	Rango dinámico D/A (dB)	114 dB
Compresores	Compresores RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 Inputs
Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada	2 Shelving 1
	Descripción	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on amplifier and MAIN output.
Efectos internos	Envío de efectos	1
Procesadores de masterización	Tipo de salida principal	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top and Bottom
	Manijas	1 Top
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black

ART 910-AX

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL CON BLUETOOTH®

Tamaño / Peso

Altura	572 mm / 22.52 inches
Ancho	330 mm / 12.99 inches
Profundidad	310 mm / 12.2 inches
Peso	16.2 kg / 35.71 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360472	FL-BR ART 910	Black	EAN 8024530019235
13360471	H-BR ART 910	Black	EAN 8024530019242
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360473	CVR ART 910	Black	EAN 8024530018832