ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Beschreibung

Die ART 945-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen. Die Kombination aus einem 4-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 135 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

› Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
› Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
› 4-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
› 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
› FiRPHASE 0 Grad Phasengang
› Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer

13000691	ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150
13000692	ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167

ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

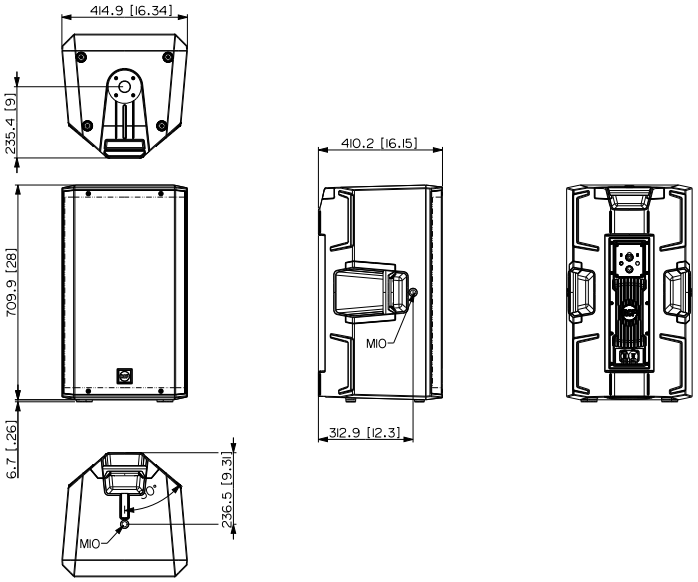

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 3.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten

Gehäuse Material	PP Composite
Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
Griffe	1 Top , 1 each side
Pole Mount/Cap	35 mm insert
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	717 mm / 28.23 inches
Breite	415 mm / 16.34 inches
Tiefe	410 mm / 16.14 inches
Gewicht	22.4 kg / 49.38 lbs

Rigging / Installation

Schutzfunktionen

Kabel

ZUBEHÖR

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

ABDECKUNGEN

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856

REGENSCHUTZ

13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402