



AYRA PRO6

MONITORES DE ESTUDIO ACTIVOS PROFESIONALES DE DOS VÍAS




Descripción	El monitor de estudio AYRA PRO6 funciona perfectamente en cualquier entorno, ya sea en instalaciones de producción grandes o pequeñas, y siempre con absoluta neutralidad. Ofrece monitorización precisa y brinda al ingeniero de sonido o al productor una herramienta realmente neutral para analizar las grabaciones y optimizar la mezcla. Por este motivo lo hemos llamado PRO. Incluye un DSP interno dedicado, que optimiza la respuesta de frecuencia y la dinámica junto al procesamiento FIRPHASE exclusivo de RCF y otros componentes seleccionados. AYRA PRO6 es el primer monitor de estudio de su clase, con una increíble respuesta de fase de 0°.		
Características	<ul style="list-style-type: none">› Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 kHz› Respuesta de fase: 0°› Amplificadores de Clase D de gran potencia de: 80 W + 40 W› Altavoz de graves de compuesto de fibra de vidrio de 6,5"› Tweeter de 1" de cúpula blanda enfriado por ferrofluido› Guía de ondas RCF Precision› Procesador digital de señales con FIRPHASE› Tomas de ventilación frontales de baja distorsión		
Código De Artículo	13000598 AYRA PRO6	EU 90-240 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530016906
	13000647 AYRA PRO6	US 90-240 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530017354
	13000648 AYRA PRO6	UK 90-240 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530017361
	13000649 AYRA PRO6	JP 90-240 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530017378



AYRA PRO6

MONITORES DE ESTUDIO ACTIVOS PROFESIONALES DE DOS VÍAS

Line Art 2D

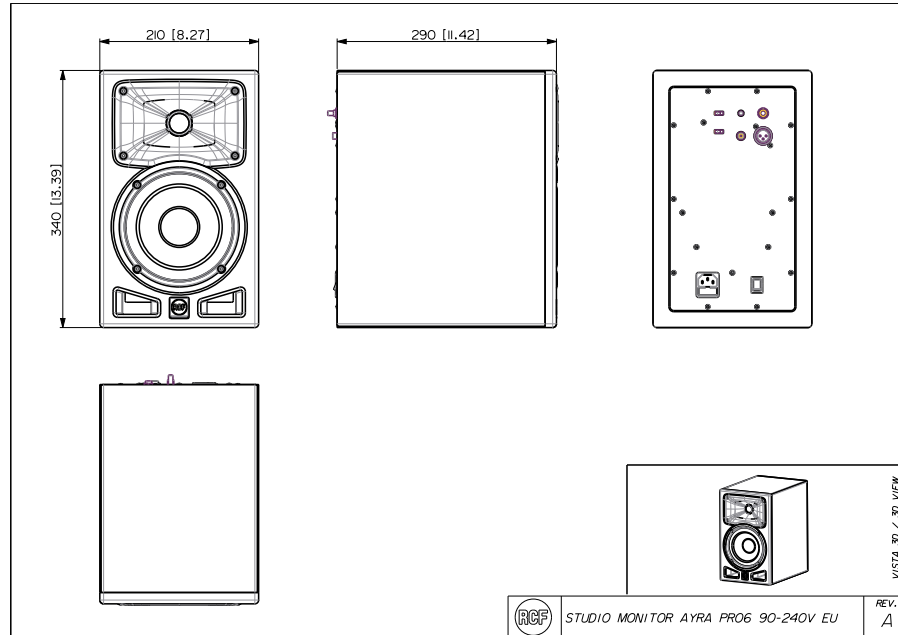

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	112 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	110°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Tweeter de domo	1.0" neo, 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	6.5", 1.2" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack, RCA
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	2000Hz
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	HF Adjust -1dB,0,+1dB LF Adjust -2dB,0,+2dB
Sección de potencia	Potencia total	240 W Peak, 120 W RMS
	Agudos	80 W Peak, 40 W RMS
	Bajas frecuencias	160 W Peak, 80 W RMS
Cumplimiento estándar	Conexiones	XLR, Jack, RCA
	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	MDF
	Color	Black - RAL 9005
Tamaño	Altura	340 mm / 13.39 inches
	Ancho	210 mm / 8.27 inches
	Profundidad	290 mm / 11.42 inches
	Peso	5.5 kg / 12.13 lbs