

C 5212-94

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El C5212-94 es un altavoz de dos vías y rango completo con una cobertura muy estrecha, para aplicaciones de medio tiro.

The high-frequency section is a constant directivity horn loaded to a 1.4" compression driver with a 2.5" diaphragm assembly for smooth, wide dispersion. The 90° x 40° horn design offers higher sensitivity for longer distance applications. The low-frequency transducer is a 12" woofer with a 3" voice coil. The crossover is easily bypassed for bi-amp via a recessed changeover switch.



CARACTERÍSTICAS

- Bocina de directividad constante CMD 90°x 40° (Diseño de Alineamiento de la Cobertura)
- Motor de compresión de 1.4" con montaje de diafragma de 2.5"
- Woofer de 12", bobina móvil de 3"
- Diseño de doble función: como pasivo con divisor o con bi-amplificación externa
- Sistema de bocina giratoria para usos con montaje en horizontal
- Driver de agudos con AMCDP (Protección del motor de compresión Active Mosfet)
- Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	54 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	40°
	Índice de directividad (Q):	13
	Sensibilidad del sistema:	99 dB
Sección de potencia	Amplification:	Full Range
	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	500 W
	Manejo de potencia pico:	2000 W PEAK
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	1200 Hz
	Amplificador recomendado:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Transductores	Motor de compresión:	1.4", 2.5" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Speakon® NL4
	Conectores de salida:	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	630 mm / 24.8 inches
	Ancho:	360 mm / 14.17 inches
	Profundidad:	390 mm / 15.35 inches
	Peso:	29 kg / 63.93 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	714 mm / 28.11 inches
	Anchura de paquete:	514 mm / 20.24 inches
	Profundidad de paquete:	464 mm / 18.27 inches
	Peso de paquete:	33 kg / 72.75 lbs





CÓDIGO DE ARTÍCULO








- **13000304**

C 5212-94


EAN 8024530009229

C5212 NEW

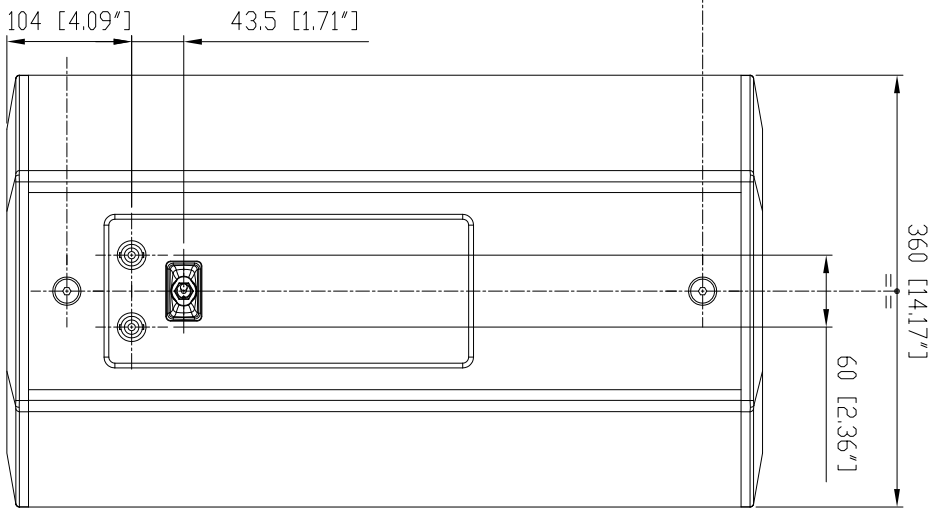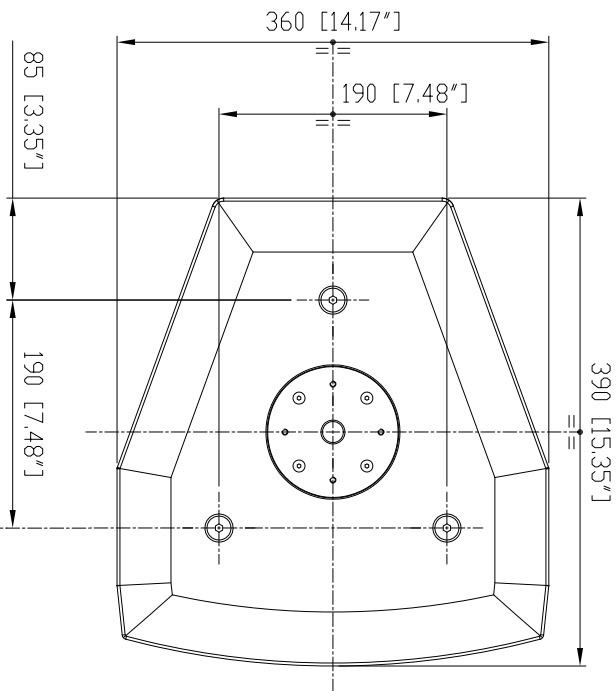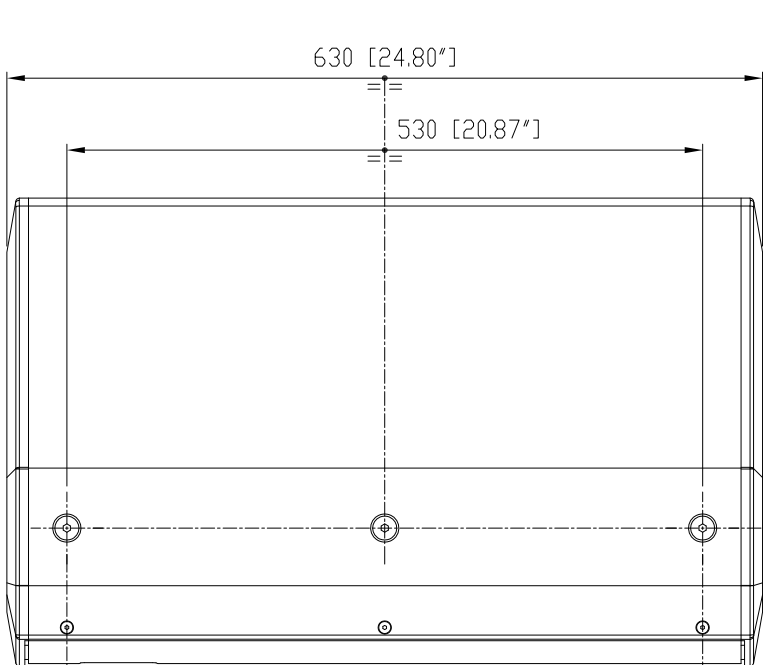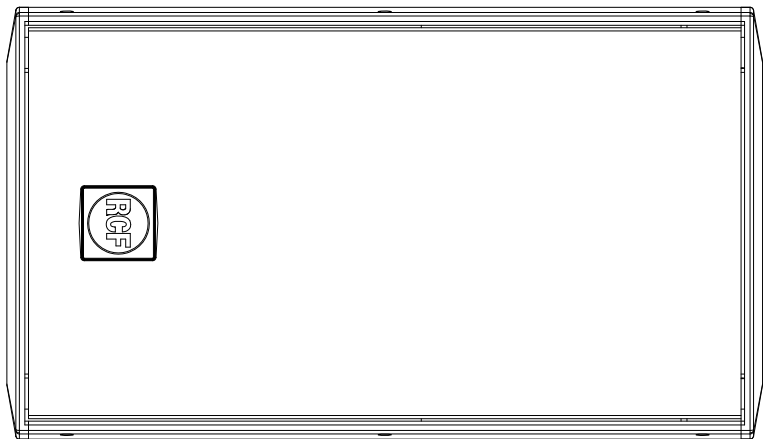


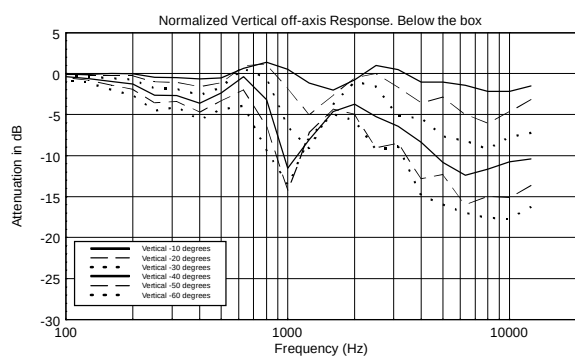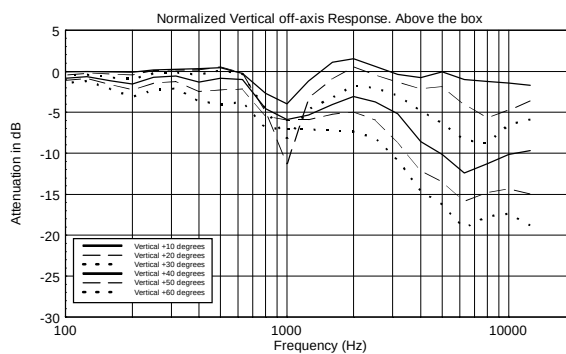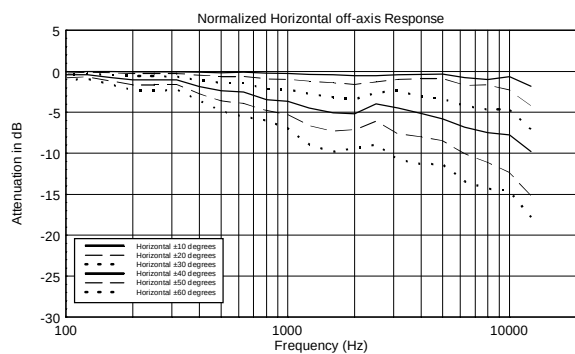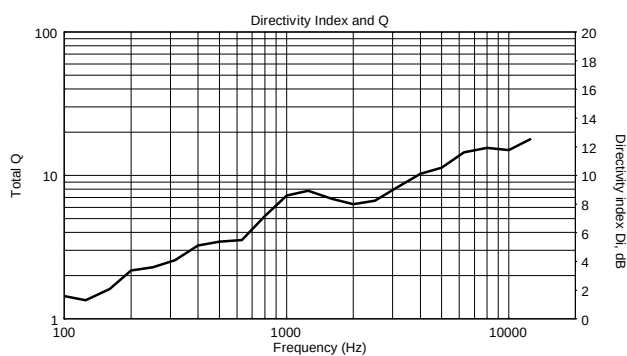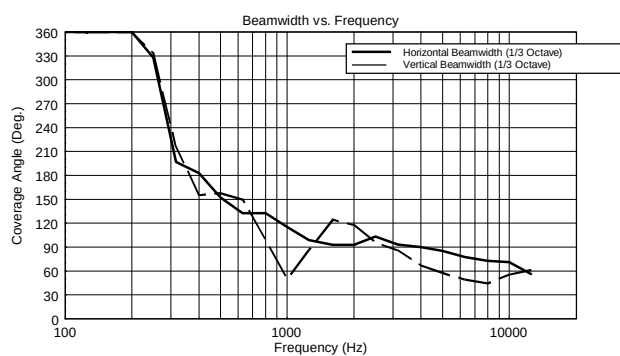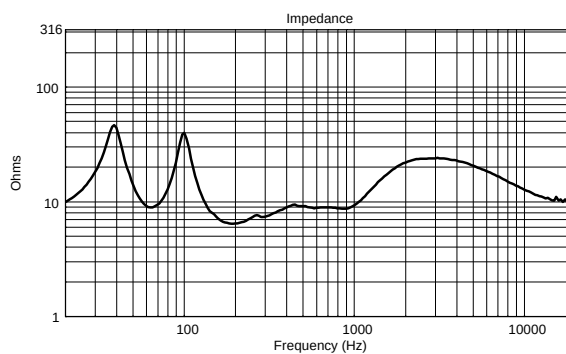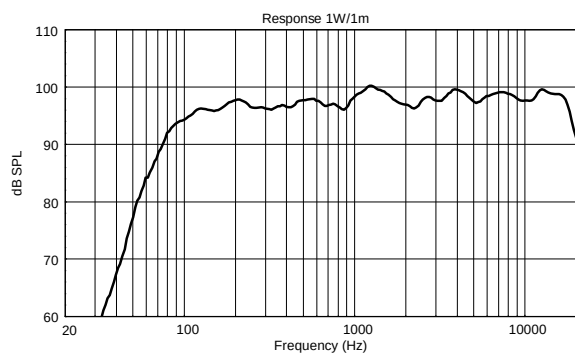


Horizontal 1/3 Octave Polars

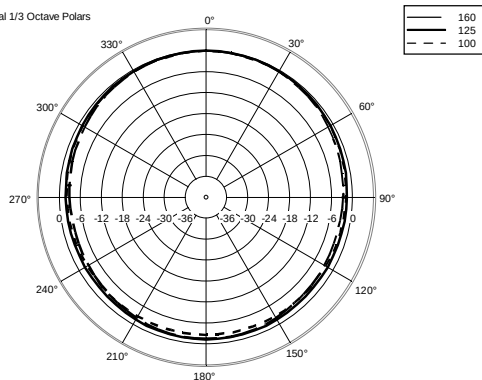


Horizontal 1/3 Octave Polars

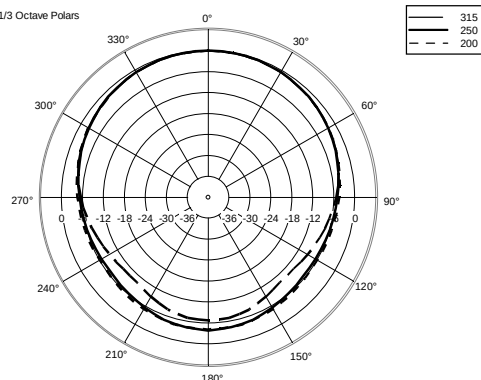


Horizontal 1/3 Octave Polars

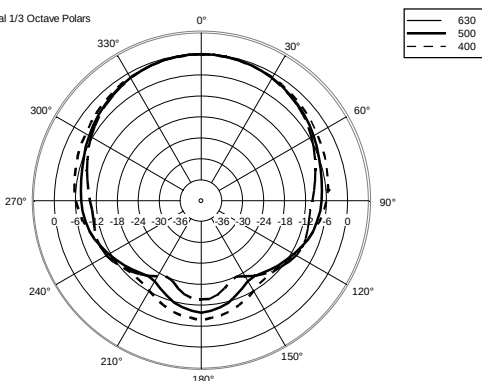


Horizontal 1/3 Octave Polars

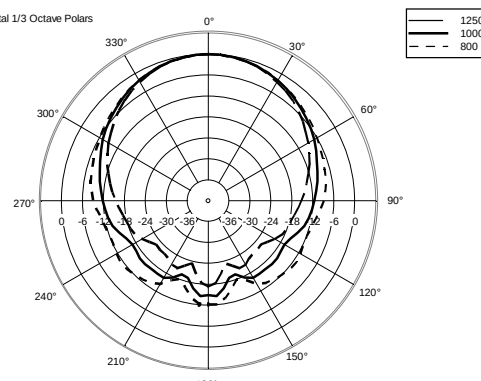


Horizontal 1/3 Octave Polars

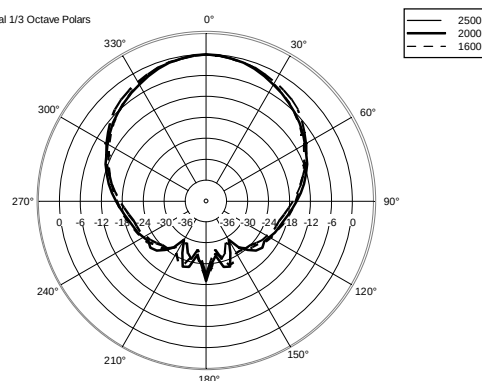


Horizontal 1/3 Octave Polars

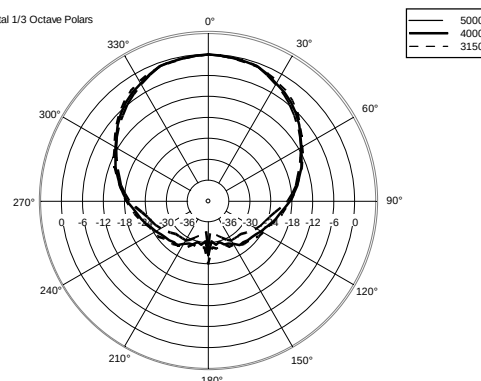


Horizontal 1/3 Octave Polars

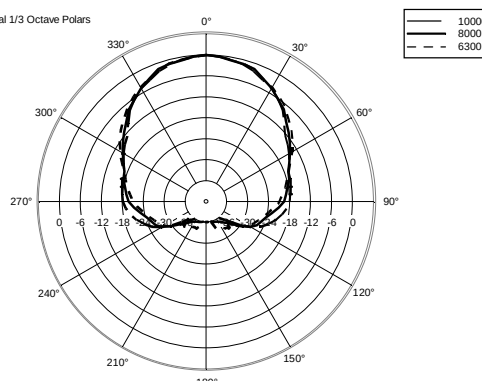


Horizontal One Octave Polars

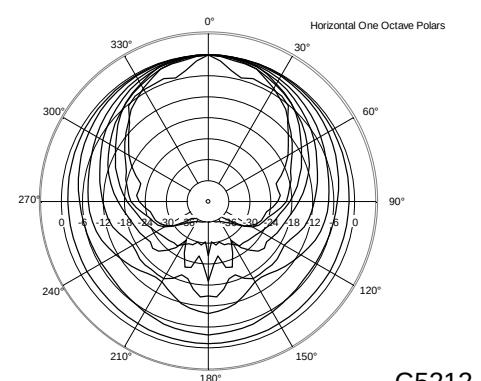


Vertical 1/3 Octave Polars

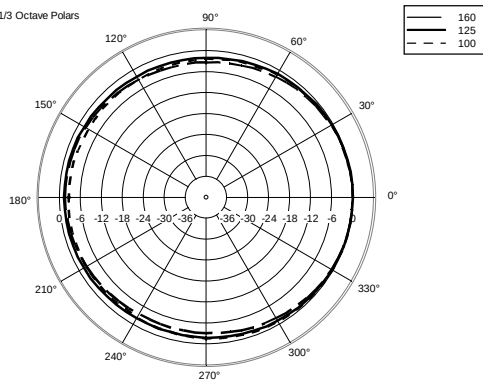


Vertical 1/3 Octave Polars

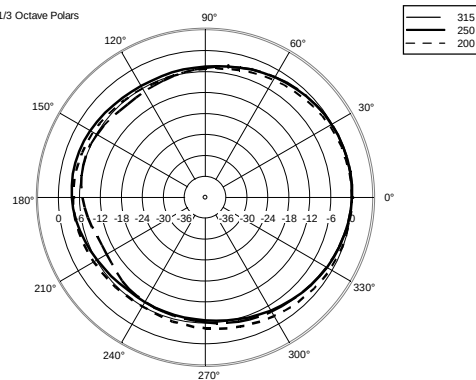


Vertical 1/3 Octave Polars

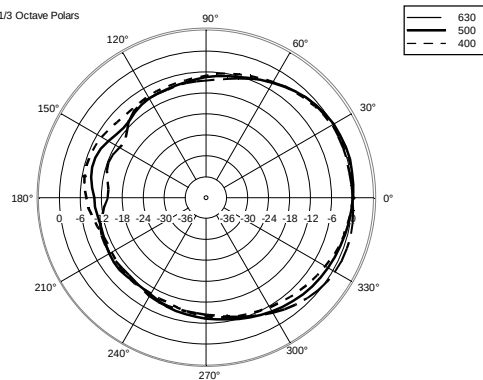


Vertical 1/3 Octave Polars

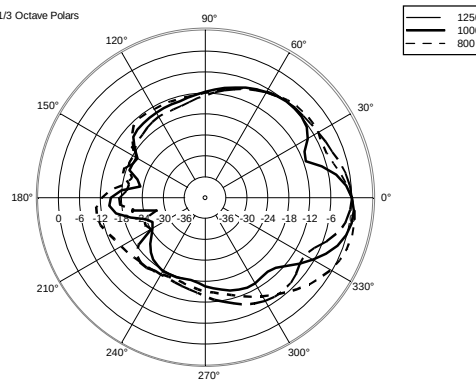


Vertical 1/3 Octave Polars

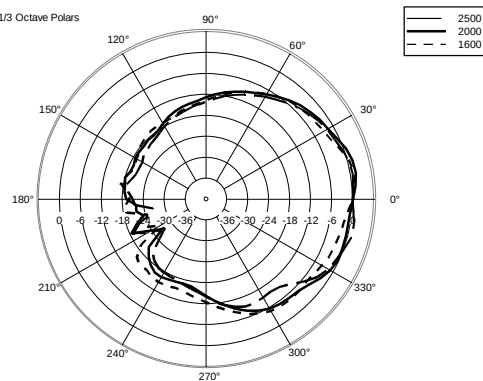


Vertical 1/3 Octave Polars

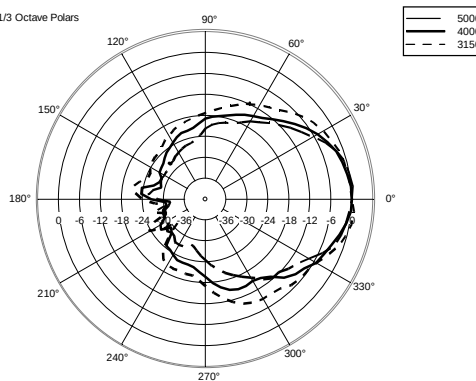

Vertical 1/3 Octave Polars

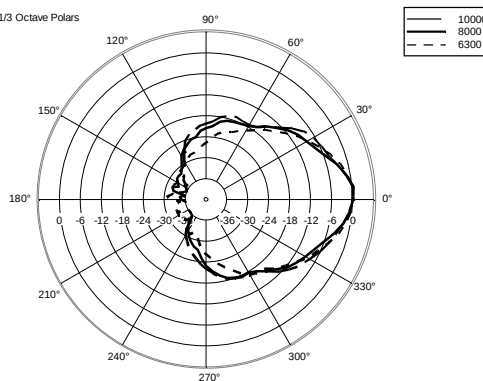

Vertical One Octave Polars

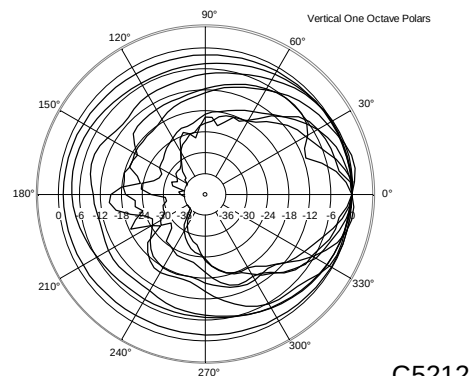



ACCESORIOS



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X NC12

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360192**
EAN: 8024530007393



VERTICAL BRACKET V-BR 2X NC12

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360197**
EAN: 8024530007447