

# CMR 50T

## DIFFUSORE A 2-VIE DA INCASSO

### DESCRIZIONE

Il CMR 50T è un diffusore da incasso a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il CMR 50T si abbina facilmente all'estetica di qualsiasi ambiente.

I trasduttori di alta qualità, allineati in configurazione coassiale, garantiscono una riproduzione musicale precisa dell'intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore così compatto.

L'installazione risulta molto semplice grazie ai tre morsetti a corsa lunga. La griglia magnetica permette l'accesso immediato al selettore di potenza presente sul guscio frontale: il trasformatore di linea fornisce 40W di piena potenza su linee a tensione costante da 70V e 100V, nonché cinque diversi livelli di potenza.



### CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: 40W RMS
- Max SPL: 110 dB
- Gamma di frequenze: 80 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 130°
- Woofer ad alta potenza da 5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Cabinet in plastica autoestinguente e fondello posteriore in metallo
- Griglia frontale magnetica in acciaio
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- 5 diversi livelli di potenza selezionabili

**SPECIFICHE TECNICHE**







<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB)	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	110 dB
	Angolo di copertura	130°
	Sensibilità del sistema	88 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	40 W RMS
	Potenza di picco	160 W PEAK
	Frequenza di crossover	2500
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofers	5.0", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 4	5 W - 2000 ohm
Selettore di potenza 5	2.5 W - 4000 ohm	
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 1480A
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	Steel backcan
	Colore	White - RAL 9003
<b>Dimensioni</b>	Profondità	151 mm / 5.94 inches
	Profondità incasso	142 mm / 5.59 inches
	Diametro	300 mm / 11.81 inches
	Diametro di taglio	260 mm / 10.24 inches
	Peso	4 kg / 8.82 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	229 mm / 9.02 inches
	Larghezza imballaggio	362 mm / 14.25 inches
	Profondità imballaggio	362 mm / 14.25 inches
	Peso imballaggio	5.5 kg / 12.13 lbs


















**CODICE**









- **13100044**  
CMR 50T W  
White - RAL 9003  
EAN 8024530017439

**DRAWINGS**

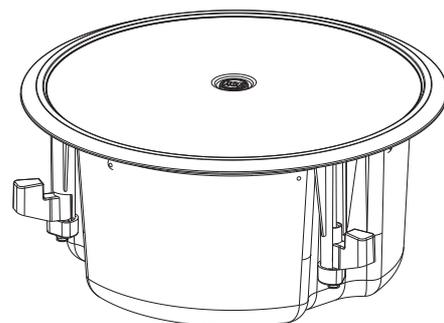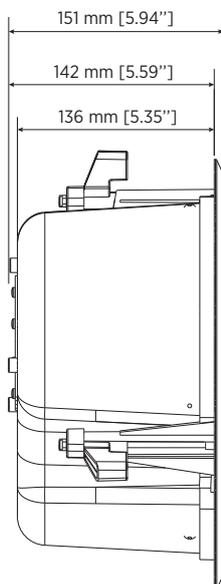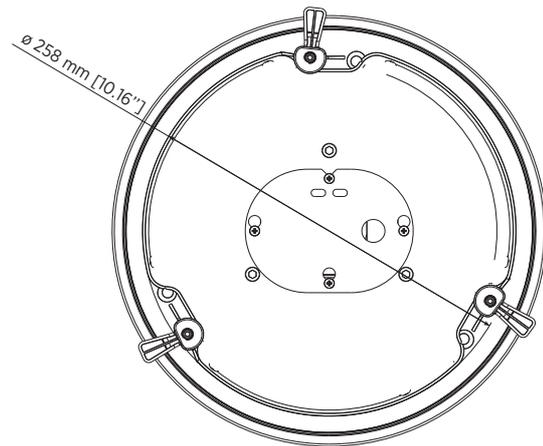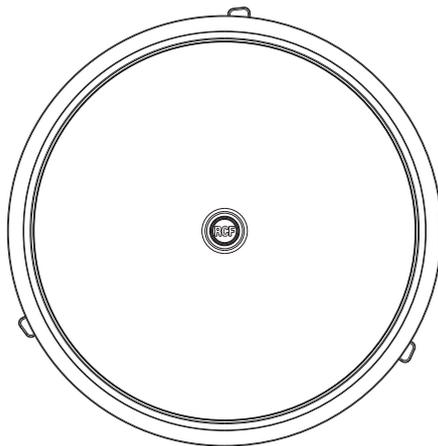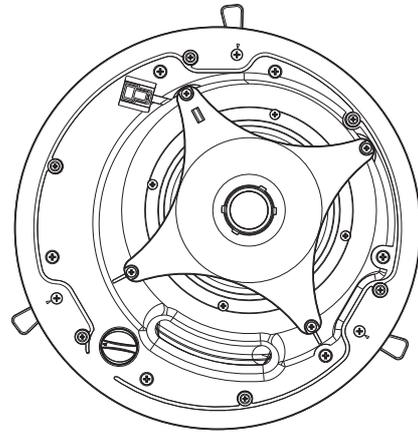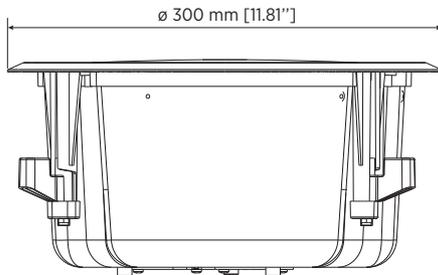

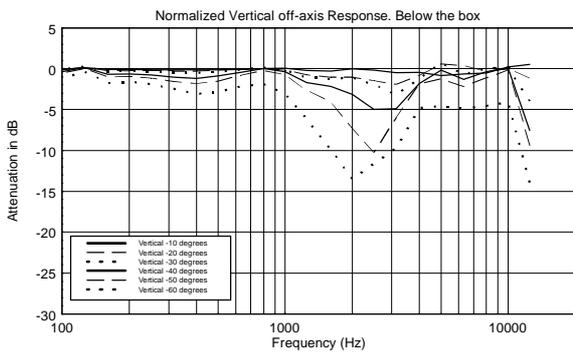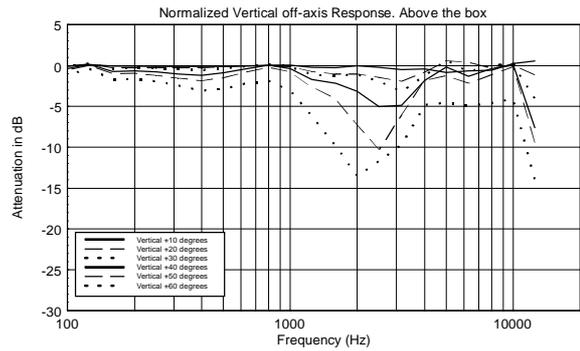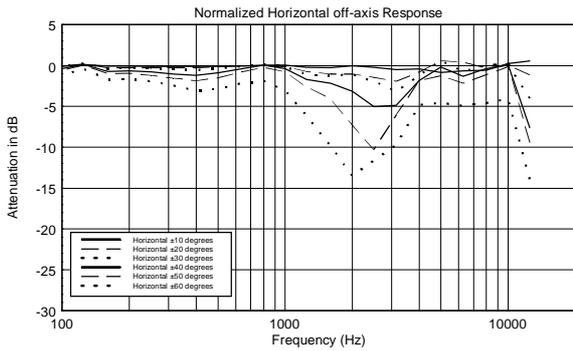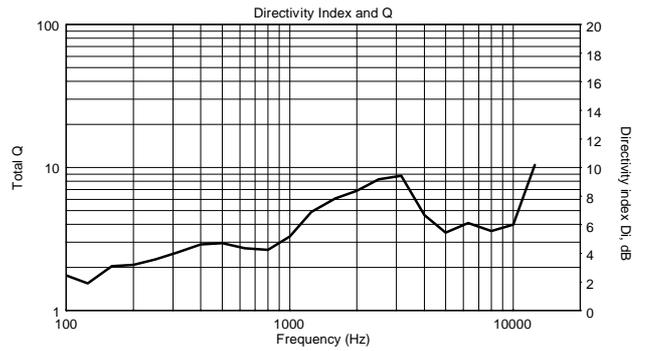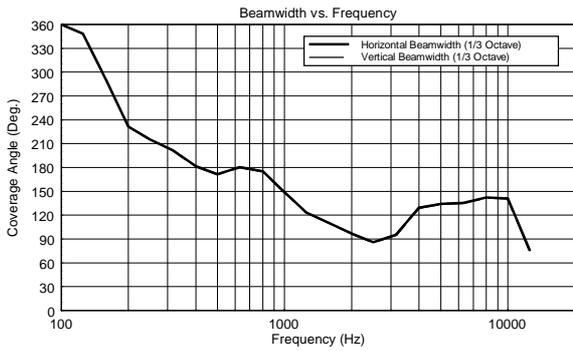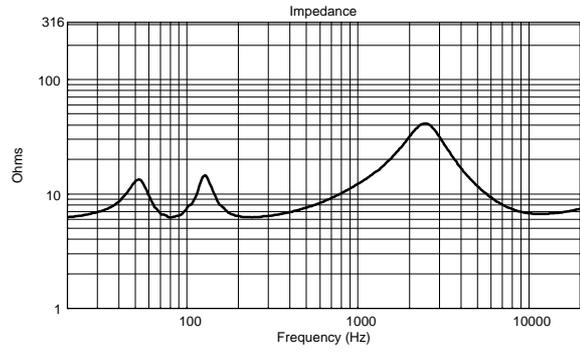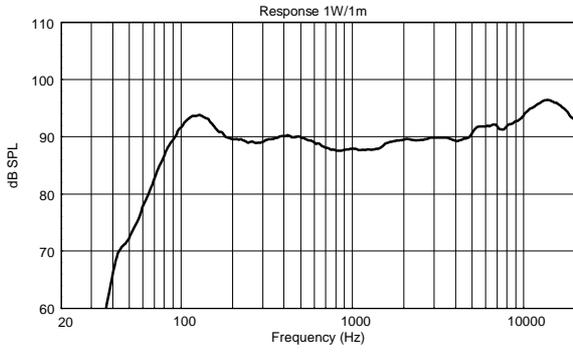

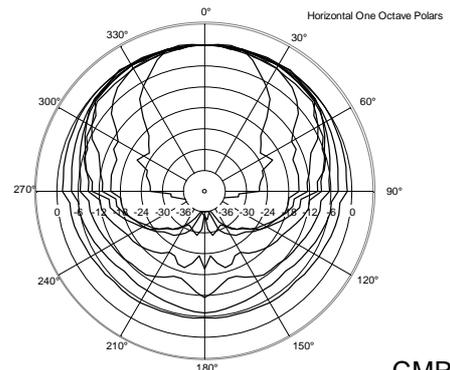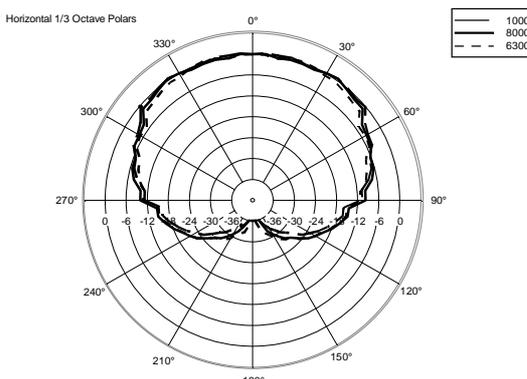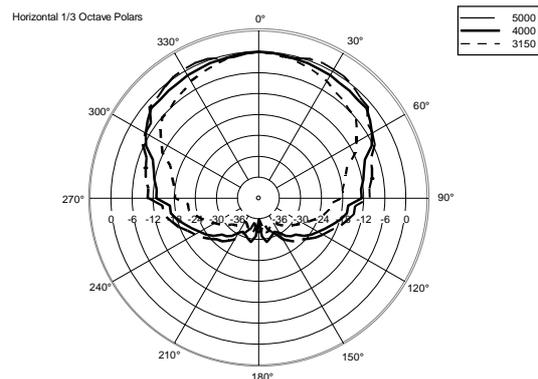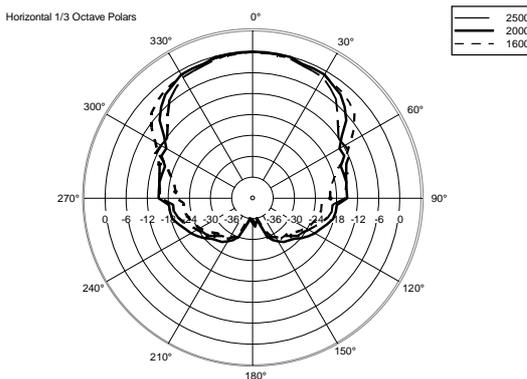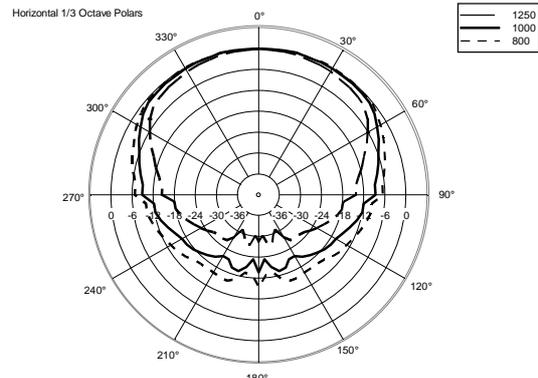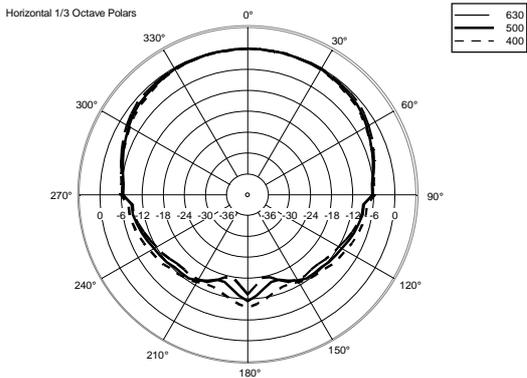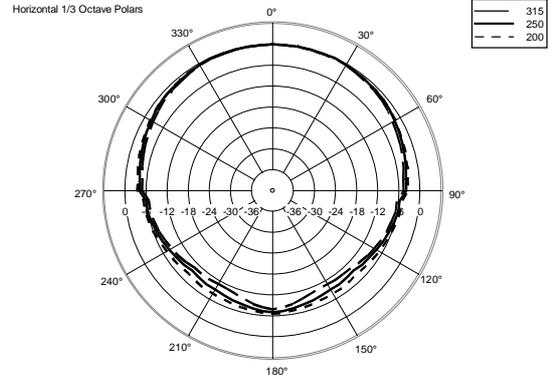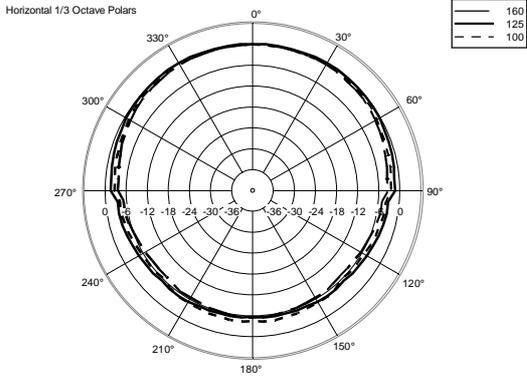

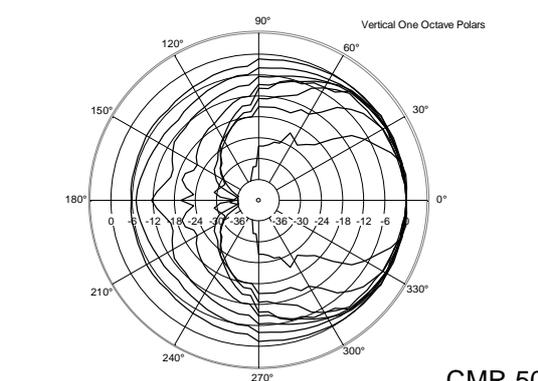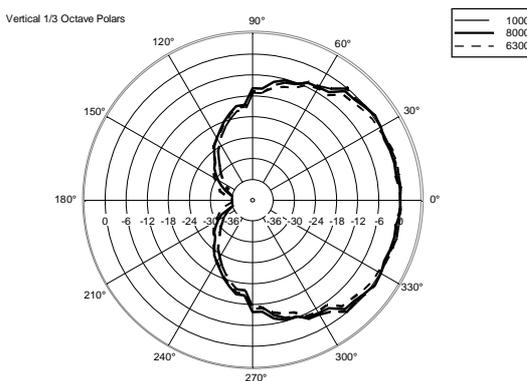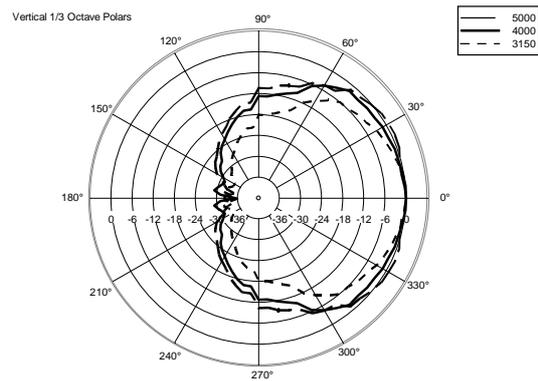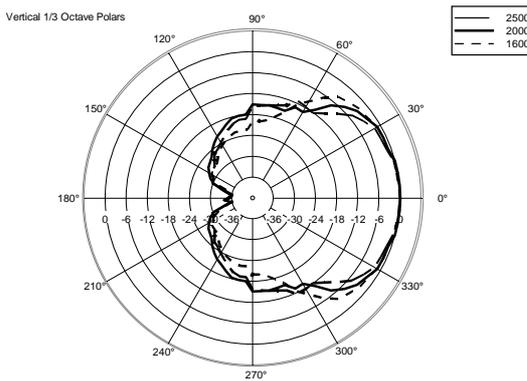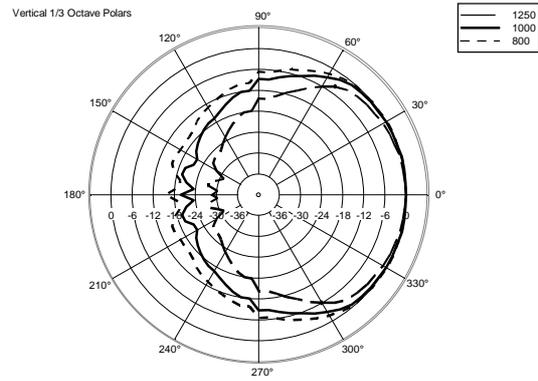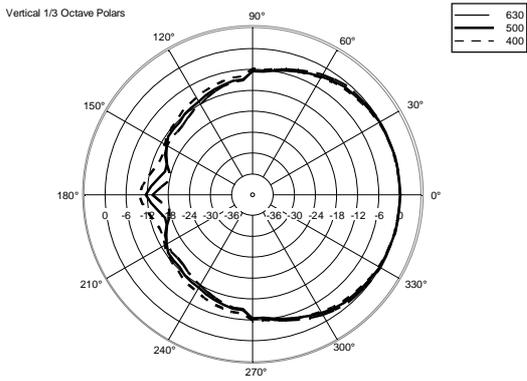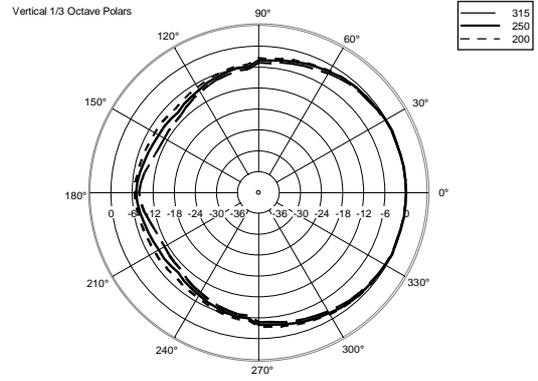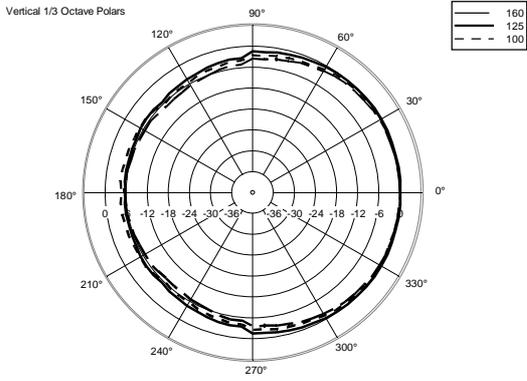

**ACCESSORI**

ACCESSORY GRILLE KIT 4X CMR B

CODICE

**13360492**

EAN:

8024530019402



INSTALLATION PLATE MUD RING 4X CMR

CODICE

**13360490**

EAN:

8024530019396



INSTALLATION PLATE TILE BRIDGE 4X CMR

CODICE

**13360489**

EAN:

8024530019389