



# COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES



## Description

La COMPACT C 45 est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 4" à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15" à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond.

## Caractéristiques

- › Puissance admissible 700 W (RMS)
- › 138 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 48 - 20 000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 100° x 50°
- › 1 haut-parleurs grave 15" de haute puissance, aimant au néodyme
- › 1 moteur à compression, bobine mobile 4" à aimant au néodyme
- › Grille avant en acier avec protection en mousse
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux

## Numéro De Pièce

13000602 COMPACT C 45

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530020286

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

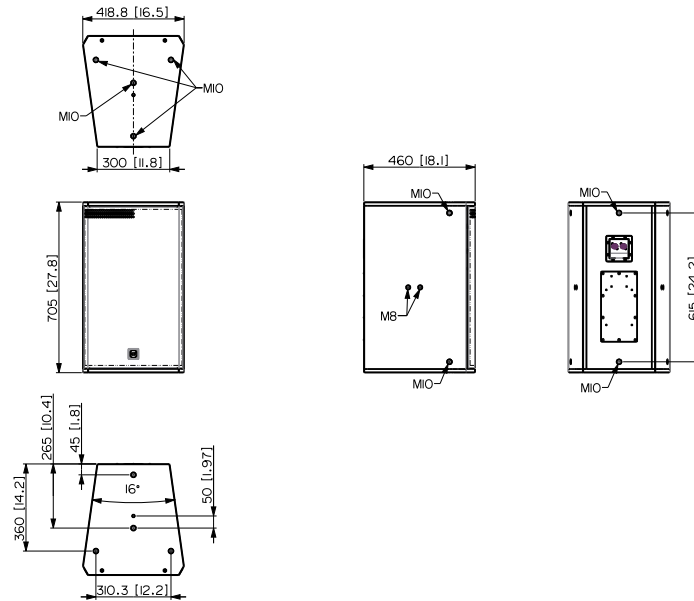

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 48 Hz ÷ 20000 Hz  
 SPL max. @ 1m 138 dB  
 Angle de couverture horizontale 100°  
 Angle de détection vertical 50°  
 Indice de directivité Q : 10  
 Sensibilité du système: 98 dB

### Section alimentation

Amplification Full Range  
 Impédance nominale: alimentation 8 ohm  
 Manipulation de tension 700 W RMS  
 Manipulation de tension de crête 2800 W PEAK  
 Protections Dynamic Active Mosfet  
 Fréquences de recouvrement 1100 Hz  
 Amplificateur recommandé XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

### Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c  
 Woofer 1 x 15" neo, 4.0" v.c

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Speakon  
 Connecteurs de sortie Speakon

### Conformité standard

Safety agency CE compliant

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Birch plywood  
 Matériel 4 x M8, 14 x M10  
 Grille Steel with clothing  
 Couleur Black - RAL 9005

### Taille / Poids

Hauteur 705 mm / 27.76 inches  
 Largeur 418.8 mm / 16.49 inches  
 Profondeur 460 mm / 18.11 inches  
 Poids 32.5 kg / 71.65 lbs



# COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

## ACCESSOIRES

|                     |   |                                   |                  |                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Accroche / Montage  | - | 13360541 V-BR 001                 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530020750 |
|                     |   | 13360535 H-BR 001                 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530020743 |
|                     |   | 13360706 HBR60706                 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530023119 |
|                     |   | 13360539 WM-BR 001                | Black - RAL 9005 | EAN 8024530021344 |
| Kits De Mise À Jour |   | 13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45 | Black            | EAN 8024530020019 |
|                     |   | 12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL      | Black            | EAN 8024530020149 |