



# COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS




<b>Descripción</b>	<p>El COMPACT M 06 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 06 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia gracias al tweeter de cúpula de neodimio con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 06 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El diseño compacto y elegante con un acabado preciso permite que el altavoz M 06 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 06 en paredes y techos.</p>
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Potencia: 100W RMS</li><li>› SPL máximo de 116 dB</li><li>› Respuesta en frecuencia: 60 - 20.000 Hz</li><li>› Cobertura de directividad constante de 120° × 80°</li><li>› 1 woofer de 6" de gran potencia</li><li>› 1 tweeter de cúpula de 1" con bobina de neodimio</li><li>› Caja de madera contrachapada de alta calidad</li><li>› Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior</li></ul>
<b>Código De Artículo</b>	<p>13000582 COMPACT M 06 13000721 COMPACT M 06 W</p> <p>Black - RAL 9005 EAN 8024530017781 White - RAL 9003 EAN 8024530019334</p>



# COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

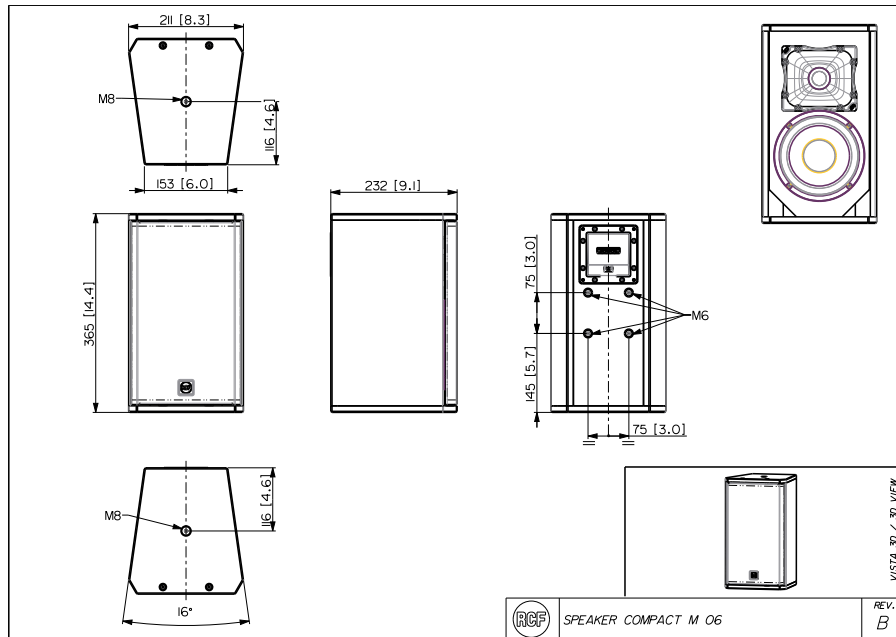

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)  
SPL máx. a 1 m  
Ángulo de cobertura horizontal  
Ángulo de cobertura vertical  
Índice de directividad (Q)  
Sensibilidad del sistema

60 Hz ÷ 20000 Hz  
116 dB  
120°  
80°  
7  
90 dB

### Sección de potencia

Amplification  
Impedancia nominal  
Manejo de potencia  
Manejo de potencia pico  
Protecciones  
Frecuencias de cruce  
Amplificador recomendado

Full Range  
8 ohm  
100 W  
400 W PEAK  
Dynamic active mosfet  
2200 Hz  
DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

### Transductores

Tweeter de domo  
Altavoz de bajos

1 x 1.3" neo, 1.0" v.c  
1 x 6.0", 1.5" v.c

### Sección de entrada/salida

Conectores de entrada  
Conectores de salida

Euroblock  
Euroblock

### Cumplimiento estándar

Safety agency

CE compliant

### Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja  
Hardware  
Rejilla  
Color

Plywood  
4 x M6, 2 x M8  
Steel with clothing  
Black - RAL 9005, White - RAL 9003

### Tamaño

Altura  
Ancho  
Profundidad  
Peso

365 mm / 14.37 inches  
211 mm / 8.31 inches  
232 mm / 9.13 inches  
5.5 kg / 12.13 lbs

## ACCESORIOS

### Kits De Mejora

PNL IN-OUT AMPHENOL  
PNL IN-OUT SPEAKON

12399063    8024530020149  
12399062    8024530018733



# COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

## Suspensión/montaje

H-BR 005	13360545	8024530021603
H-BR 005	13360602	8024530021610
H-BR 2X COMPACT M 06	13360461	8024530018825
H-BR 2X COMPACT M 06	13360470	8024530019457
SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863