CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Description

La CS 6940EN est une enceinte colonne à deux voies compacte et élégante. Elle offre une reproduction de la voix extrêmement intelligible, et peut être installée dans des lieux de culte, des gares, des stations de métro et bien d'autres environnements. Les borniers, destinés aux câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte. Vis de masse disponible (si nécessaire). Grâce à son indice de protection IP66 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air.

Caractéristiques

- 8 haut-parleurs large bande de 3" et tweeter à dôme de 0,75".
- Puissance commutable (ligne 100 V) : 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- Sensibilité de 95 dB.
- Couleur blanc RAL 9003.
- Boîtier, grille et support en aluminium.
- Bornier entrée/sortie en céramique.
- Fusible de protection thermique.
- Indice de protection IP66.

Numéro De Pièce

13100005 CS 6940EN White - RAL 9003 EAN 8024530013684

CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Line Art 2D

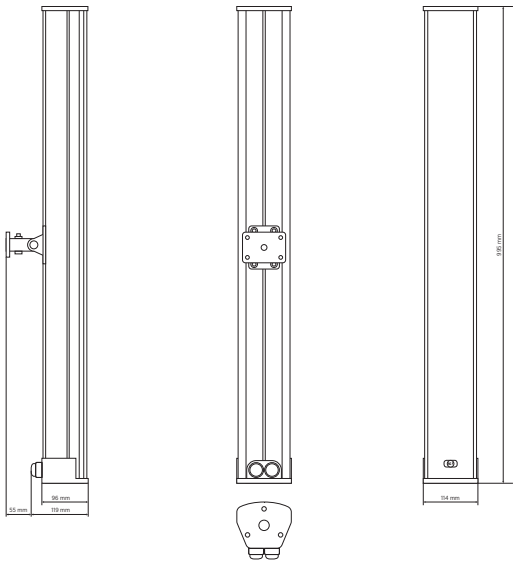

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	140 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	109 dB
	SPL max. @ 4m:	97 dB
	Angle de couverture horizontale	194°
	Angle de détection vertical	30°
	Sensibilité du système:	95 dB
	Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	83 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Manipulation de tension	40 W
	Manipulation de tension de crête	160 W PEAK
	Protections	Thermal fuse
	Amplificateur recommandé	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 0.75''
	Gamme complète	8 x 3.0''
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Connecteurs de sortie	Ceramic screw terminals
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	40 W - 250 ohm
	Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 3	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
	Réglage de tension 5	2.5 W - 4000 ohm

CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Conformité standard	Degré de protection IP	IP 66
	Safety agency	CE compliant
	Certifié EN54-24	Yes
	Numéro CPR	1488-CPR-0490/W
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Aluminum
	Grille	Aluminium
	Couleur	White - RAL 9003
Taille / Poids	Hauteur	995 mm / 39.17 inches
	Largeur	114 mm / 4.49 inches
	Profondeur	96 mm / 3.78 inches
	Poids	7 kg / 15.43 lbs