CS 6940EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

Beschreibung

Der CS 6940EN ist ein kompakter und eleganter 2-Wege-Säulenlautsprecher, der eine hohe Sprachverständlichkeit gewährleistet und sich zur Installation an öffentlichen Veranstaltungsorten, in Bahnhöfen, U-Bahnen und vielen weiteren Umgebungen eignet. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Der Lautsprecher entspricht dem Schutzgrad IP66 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden.

Funktionen

› 8 x 3-Zoll-Fullrange-Lautsprecher mit 0,75-Zoll-Kalottenhochtöner.
› Wählbare Leistung (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W.
› Kennschalldruckpegel 95 dB.
› Farbe: Weiß (RAL 9003).
› Gehäuse, Frontgitter und Halterung aus Aluminium.
› Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
› Schutz durch Thermosicherung.
› Schutzgrad IP66.

Artikel-nummer

13100005 CS 6940EN White - RAL 9003 EAN 8024530013684

CS 6940EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

Line Art 2D

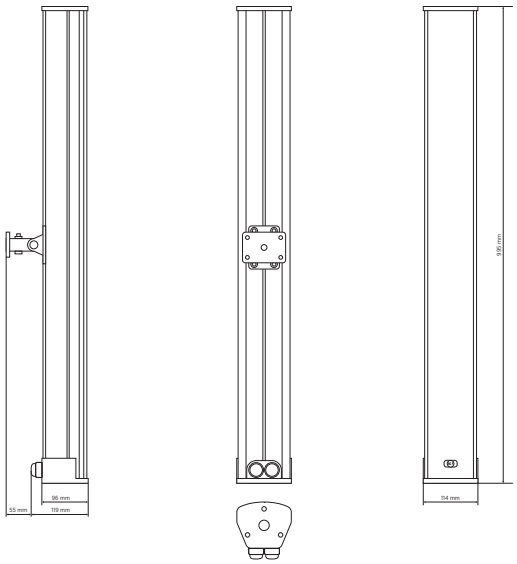

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	140 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	109 dB
	Max SPL @ 4m	97 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	194°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
	System-Empfindlichkeit	95 dB
	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	83 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	40 W
	Paek Power	160 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Enpfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 0.75''
	Fullrange	8 x 3.0''
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	40 W - 250 ohm
	Auswahl der Leistung 2	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 3	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	5 W - 2000 ohm
	Auswahl der Leistung 5	2.5 W - 4000 ohm

CS 6940EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 66
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	1488-CPR-0490/W
Physikalische daten	Gehäuse Material	Aluminum
	Gitter	Aluminium
	Farbe	White - RAL 9003
Größe / Gewicht	Höhe	995 mm / 39.17 inches
	Breite	114 mm / 4.49 inches
	Tiefe	96 mm / 3.78 inches
	Gewicht	7 kg / 15.43 lbs