

F 16XR

MIXER A 16 CANALI CON MULTI-EFFETTO INTERNO E FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

DESCRIZIONE

Inspirata alle unità analogiche professionali della Serie E, la nuova generazione di mixer RCF della Serie F offre un'elevata qualità sonora e la possibilità di scelta tra cinque formati compresi tra 6 e 24 canali. Un potente strumento per il musicista e l'appassionato, concepito e progettato interamente dal team R&D di RCF. Costruito in un robusto telaio in metallo, ciascun mixer mette a disposizione un flusso audio interamente bilanciato da ingresso a uscita, oltre ad un esclusivo processore PRO DSP FX: 16 effetti professionali, tra cui Riverberi (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo e Multitap), Chorus, Flanger e Echo. I modelli F-10XR, F-12XR, F-16XR e F-24XR includono un'interfaccia audio USB, per la registrazione stereo su sistemi DAW su PC, e 2 canali per la riproduzione.



CARATTERISTICHE

- 10 ingressi microfonici, 8 ingressi di linea
- 4 ingressi di linea stereo
- Scheda effetti PRO DSP FX interna con 16 presets
- Registrazione e riproduzione stereo via porta USB Audio
- 6 compressori "single control"
- Uscita bilanciata +28 dB (Stereo XLR + TRS)
- 2 bus di uscita stereo 2 e 4 mandate ausiliarie (2 pre, 1 pre/post, 1 post)
- Controllo livelli tramite fader da 60mm
- Alimentatore interno universale
- Progettato e ingegnerizzato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	<0,02% A-Weighted
Processing	Gamma Dinamica:	> 85dB
Input	Channels:	16
	Mic:	10
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ -50 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-124 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	14 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	8
	Selettore di Guadagno:	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	21 kohm
	Input Hi-Z:	1
	Impedenza ingressi Line Hi-Z (Mohm):	1 Mohm
	Stereo-Linea:	4
	Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	14 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Output	Main MIX:	1
	Control Room:	Yes
	FX Send:	1
	AUX Send:	3
	AUX Output:	4
	Group Out:	4
	Cuffie:	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Specifiche di output	Livello Main Out (dBu)	28 dBu
	Livello Aux Out (dBu)	28 dBu
	Livello Group Out (dBu)	28 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm
	Livello uscita cuffie (dBm):	10 dBm
Compressori	Compressori RCF:	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
EQ	EQ in ingresso:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descrizione:	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving

Mandate ausiliarie	AUX:	2 PRE / 1 PRE/POST
	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
USB Audio	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Tracce in riproduzione:	2
	Tracce in registrazione:	2
	Frequenza di campionamento supportata (kHz):	44.1, 48.0 kHz
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	Internal
	Voltaggio richiesto:	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	30 W
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	107 mm / 4.21 inches
	Larghezza:	479 mm / 18.86 inches
	Profondità:	406 mm / 15.98 inches
	Peso:	6.4 kg / 14.11 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	150 mm / 5.91 inches
	Larghezza imballaggio:	453 mm / 17.83 inches
	Profondità imballaggio:	523 mm / 20.59 inches
	Peso imballaggio:	7.4 kg / 16.31 lbs

CODICE• **17140100**

F 16XR

JP

EAN 8024530016760

• **17140091**

F 16XR

EU

EAN 8024530016166

• **17140099**

F 16XR

UK





EAN 8024530016753

• **17140096**

F 16XR

US

EAN 8024530016722

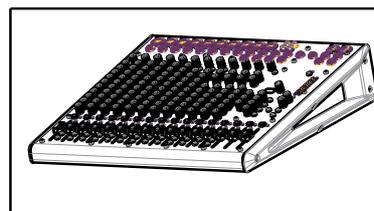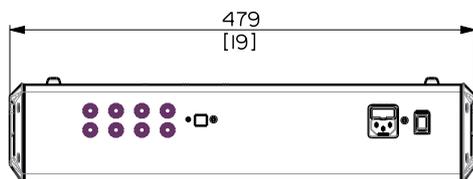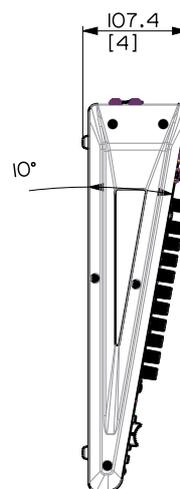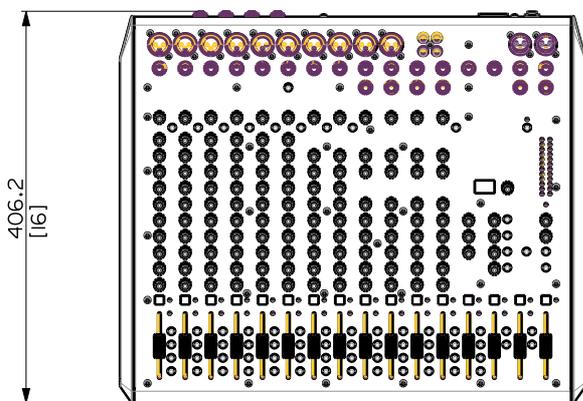

VISTA 3D / 3D VIEW



MIXER F 16XR 90-240 V

REV.
A



ACCESSORI

TRANSPORTATION BAG BG F 16XR

CODICE

13360420

EAN:

8024530016425
