



HD 35-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES



Description

Le moteur à chambre de compression avec aimant néodyme, bobine mobile de 3,0 pouces et dôme en titane offre une clarté des voix et une projection sonore uniques sur la HD 35-A. Le haut-parleur grave de 15 pouces assure une réponse extrêmement linéaire et un contrôle précis dans l'extrême-grave. L'amplificateur délivre 1400 watts et est contrôlé par un DSP qui prend en charge le crossover, l'égalisation, les algorithmes FIRPHASE, le limiteur progressif et la protection des transducteurs.

Caractéristiques

- › 132 dB SPL maxi
- › Amplification 2 voies, puissance crête 1400 W
- › Traitement DSP avec FIRPHASE
- › Fréquence de coupure à 800 Hz pour une parfaite reproduction des voix
- › Moteur à compression à membrane titane 1,4 pouce, bobine mobile 3,0 pouces Aimant néodyme
- › Haut-parleur grave de 15 pouces, grande puissance
- › Fréquence de coupure à 800 Hz pour une parfaite reproduction des voix
- › Amplificateur de Classe D silencieux sans ventilation

Numéro De Pièce

13000591 HD 35-A
13000592 HD 35-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530016661
EAN 8024530016920

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HD 35-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

Line Art 2D

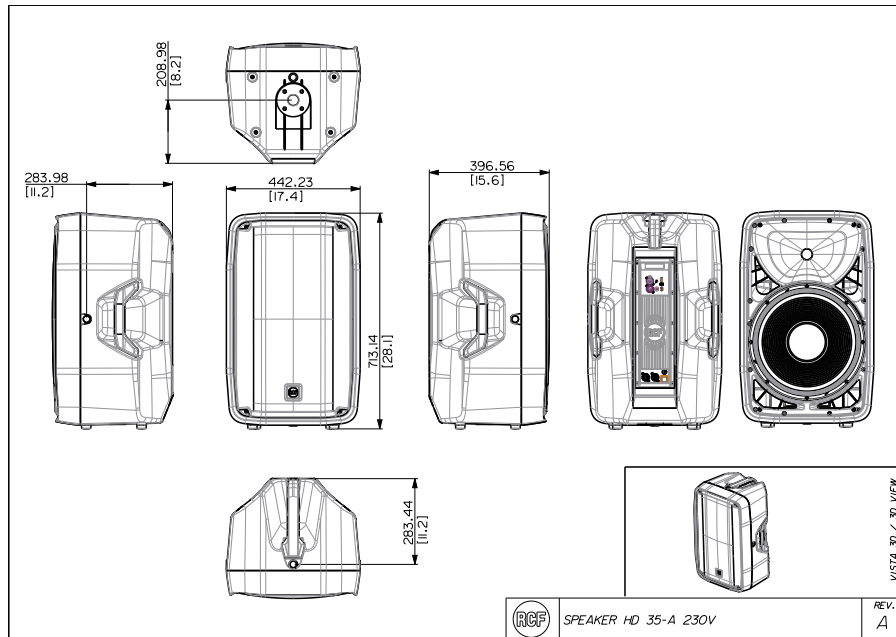

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	132 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.4", 3.0" v.c
	Woofer	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Poignées	1 Top, 2 Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black



HD 35-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

Taille	Hauteur	714 mm / 28.11 inches
	Largeur	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur	397 mm / 15.63 inches
	Poids	22 kg / 48.5 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
Protections	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360438 CVR HD 15		EAN 8024530016708
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402