

HPS 2500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

DESCRIPCIÓN

El HPS 2500 es un amplificador de potencia de dos canales que desarrolla hasta 2 x 1400 W RMS @ 2 Ω (2800 W RMS en puente @ 4 Ω).

Las entradas XLR permiten puentear señales. Los conectores Speakon para las cajas acústicas proporcionan una máxima flexibilidad. Un sistema de ventilación forzada garantiza una baja temperatura de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

- Respuesta rápida y baja distorsión
- Fácilmente configurable en modos estéreo / mono / puente
- Completas protecciones para una alta fiabilidad y funcionamiento seguro
- Indicadores LED de señal / clip / protección en el panel frontal
- Impedancia mínima de carga (estéreo / mono): 2 Ohmios
- Conectores XLR de entrada
- Conectores SPEAKON de salida
- 2 unidades de rack de 19", bajo peso para facilitar el transporte
- Limitador seleccionable

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Número de canales:	2
	Salida de potencia por canal (a 2 ohmios) (W RMS):	1400W RMS
	Salida de potencia por canal (a 4 ohmios) (W RMS):	1100 W RMS
	Salida de potencia por canal (a 8 ohmios) (W RMS):	700 W RMS
	Salida de potencia (puente a 4 ohmios) (W RMS):	2800 W RMS
	Salida de potencia (puente a 8 ohmios) (W RMS):	2200 W RMS
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	20 Hz ÷ 20 Hz
	Relación señal/ruido (Ponderación "A"):	>106 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.05 %
Sección de entrada	Número total de entradas:	2
	Balanceado:	2
	Mono:	2
	Entradas de línea:	2
	Conectores de línea:	XLR
Sección de salida	Número de salida de señal:	2
	Conectores de salida de señal:	XLR
	Conectores de salida de potencia:	Speakon
Controles	Configuración:	DIP switch, Front panel
Protecciones	Enfriamiento:	Forced
	Cortocircuito:	Yes
	Térmico:	Yes
	CC (Corriente continua):	Yes
	Fusibles:	Yes
	VHF (frecuencias muy altas):	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento:	220-240 V- 50Hz
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	Black
	Montaje en bastidor:	19", 2U
Tamaño	Altura:	88 mm / 3.46 inches
	Ancho:	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad:	420 mm / 16.54 inches
	Peso:	21.25 kg / 46.85 lbs



Informaciones de envío

Altura de paquete:	160 mm / 6.3 inches
Anchura de paquete:	570 mm / 22.44 inches
Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
Peso de paquete:	23.2 kg / 51.15 lbs


CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **12135054**

HPS 2500


EAN 8024530010553

DRAWINGS

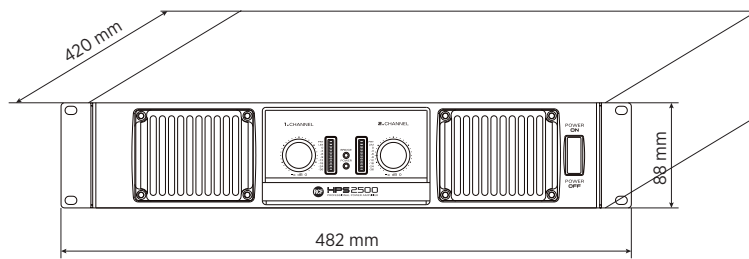

PANELS

Front panel

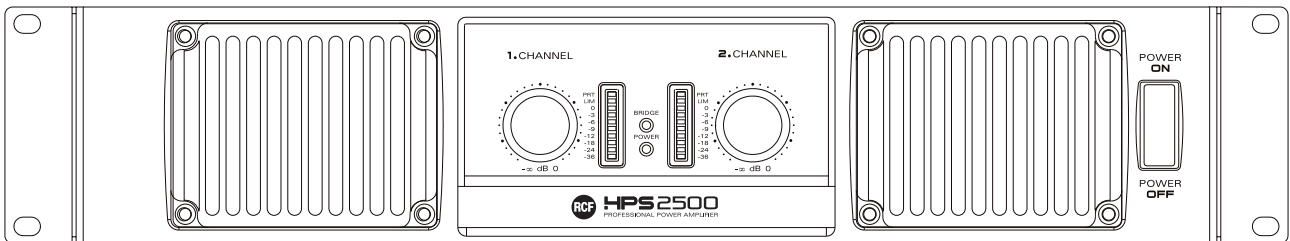

Rear panel

