

IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

La Serie IPS está compuesta por una gama de amplificadores profesionales de dos canales que combinan lo último en tecnología de amplificación de Clase H de alto rendimiento con una confiabilidad duradera. IPS 1.5K es un amplificador de potencia biamplificado que ofrece hasta 2×750 W a 4 Ω de impedancia. Cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, entrada estéreo XLR, salida de puento, conmutador estéreo/paralelo/puento y conectores de salida SpeakON y de terminales de conexión. Asimismo, tiene protección contra cortocircuitos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, el IPS 1.5K puede soportar condiciones extremas de calor y asegura una confiabilidad total.



CARACTERÍSTICAS

- 2 amplificadores de 750 W de Clase H
- Respuesta rápida y baja distorsión
- Modos estéreo, paralelo y puento
- Circuito con protección amplia
- Sistema de ventilación de velocidad variable
- Indicadores de señal, saturación y errores
- Conectores XLR de entrada
- Conectores SpeakON y terminales de conexión
- Limitador en todos los canales

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador:	H
	Output power:	2 x 750 W @ 4 ohm 2 x 500 W @ 8 ohm 1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	20 Hz ÷ 22000 Hz
	Diafonía:	<73 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.02 %
Sección de entrada	Número total de entradas:	2
	Balanceado:	2
	Mono:	2
	Entradas de línea:	2
	Conectores de línea:	XLR
Sección de salida	Número de salida de señal:	2
	Conectores de salida de señal:	XLR
	Conectores de salida de potencia:	Binding Post, Speakon
Configuración y control	Configuración:	DIP switch, Front panel
Protecciones	Enfriamiento:	Forced
	Cortocircuito:	Yes
	Térmico:	Yes
	CC (Corriente continua):	Yes
	Fusibles:	Yes
	VHF (frecuencias muy altas):	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W):	600 W
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor:	19", 2U
Tamaño	Altura:	88 mm / 3.46 inches
	Ancho:	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad:	264 mm / 10.39 inches
	Peso:	10.5 kg / 23.15 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	140 mm / 5.51 inches
	Anchura de paquete:	550 mm / 21.65 inches
	Profundidad de paquete:	530 mm / 20.87 inches
	Peso de paquete:	12 kg / 26.46 lbs




CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **12100066**
IPS 1.5K
120V
EAN 8024530019730


- **12100065**
IPS 1.5K
220-240V
EAN 8024530019723

DRAWINGS


Front view

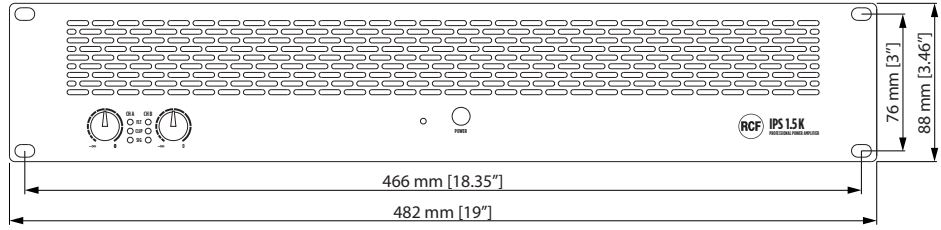

Rear view

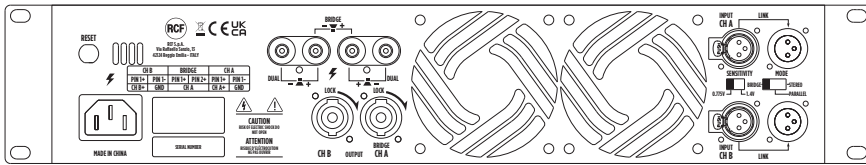

Top view

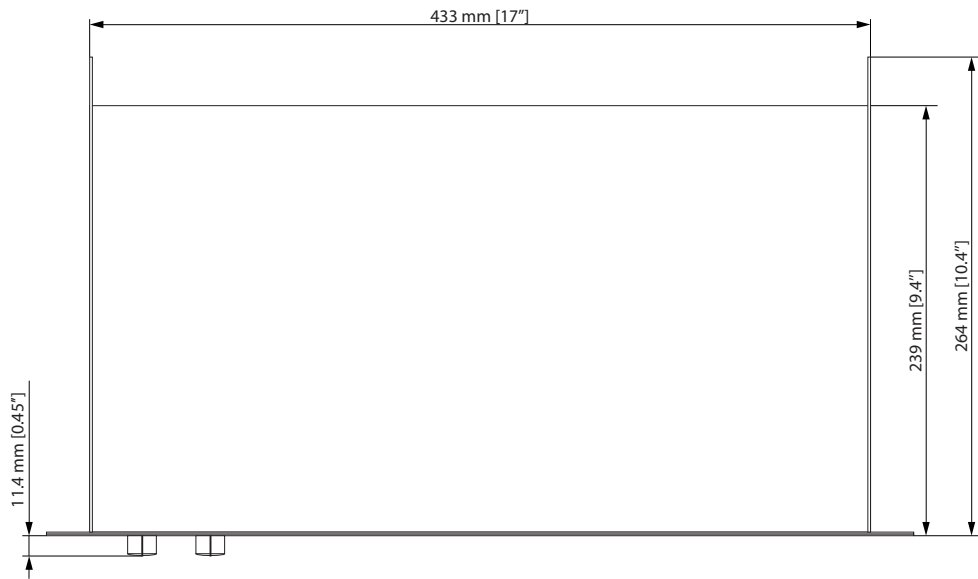

Side view

