



IPS 2.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI



Descrizione

La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H più all'avanguardia con una grande affidabilità. L'IPS 2.5K è un amplificatore di potenza a due canali in grado di erogare fino a 2 x 1250 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d'uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori d'uscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all'elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocità variabile, l'amplificatore IPS 2.5K resiste alle condizioni di calore più estreme garantendo la massima affidabilità.

Caratteristiche

- › 2 x 1250 W di potenza in Classe H
- › Veloce risposta ai transienti e bassa distorsione
- › Modalità stereo, parallel e bridge
- › Circuiti di protezione completi
- › Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- › Indicatori LED per segnale, clip e malfunzionamento
- › Connettori d'ingresso XLR
- › Connettori d'uscita SpeakON e a morsetto
- › Limiter su ciascun canale

Codice

12100059 IPS 2.5K
12100060 IPS 2.5K

220-240 V
120 V





Black - RAL 9005 EAN 8024530019617
Black - RAL 9005 EAN 8024530019624



IPS 2.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Line Art 2D

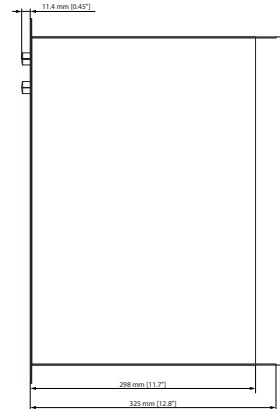

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore	H
Potenza in uscita	2 x 1250 W @ 4 ohm 2 x 800 W @ 8 ohm 1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 22000 Hz
Diafonia	<80 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %

Sezione di input

Numero di input totali	2
Bilanciato	2
Mono	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea	XLR

Sezione di output

Numero uscite di segnale	2
Connessioni di segnale in uscita	XLR
Connessioni di potenza	Binding Post, Speakon

Configurazione e controllo

Configurazione	DIP switch, Front panel
----------------	-------------------------

Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito	Yes
Protezione termica	Yes
DC	Yes
Fusibili	Yes
VHF (Very High Frequencies)	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
Consumo di energia (W)	900 W

Conformità agli standard

Standard di sicurezza	CE compliant
-----------------------	--------------

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Metal
Colore	Black - RAL 9005
Montaggio a Rack	19", 2U



IPS 2.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Dimensioni

Altezza	88 mm / 3.46 inches
Larghezza	482 mm / 18.98 inches
Profondità	325 mm / 12.8 inches
Peso	11.2 kg / 24.69 lbs