



# IPS 2.5K

## AMPLIFICADOR PROFESIONAL




<b>Descripción</b>	La Serie IPS está compuesta por una gama de amplificadores profesionales de dos canales que combinan lo último en tecnología de amplificación de Clase H de alto rendimiento con una confiabilidad duradera. IPS 2.5K es un amplificador de potencia biamplificado que ofrece hasta 2 × 1250 W a 4 Ω de impedancia. Cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, entrada estéreo XLR, salida de puenteo, conmutador estéreo/paralelo/puente y conectores de salida SpeakON y de terminales de conexión. Asimismo, tiene protección contra cortocircuitos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, el IPS 2.5K puede soportar condiciones extremas de calor y asegura una confiabilidad total.		
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› 2 amplificadores de 1250 W de Clase H</li><li>› Respuesta rápida y baja distorsión</li><li>› Modos estéreo, paralelo y puente</li><li>› Circuito con protección amplia</li><li>› Sistema de ventilación de velocidad variable</li><li>› Indicadores de señal, saturación y errores</li><li>› Conectores XLR de entrada</li><li>› Conectores SpeakON y terminales de conexión</li><li>› Limitador en todos los canales</li></ul>		
<b>Código De Artículo</b>	12100059 IPS 2.5K 12100060 IPS 2.5K	220-240 V 120 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530019617 Black - RAL 9005 EAN 8024530019624



# IPS 2.5K

## AMPLIFICADOR PROFESIONAL

Line Art 2D

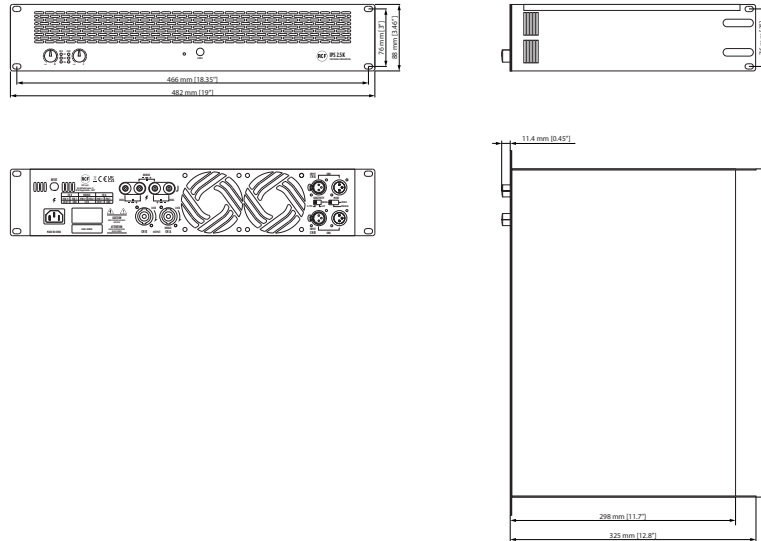

### ESPECIFICACIONES

<b>Aespecificaciones del amplificador</b>	Clase de amplificador	H
	Salida de potencia	2 x 1250 W @ 4 ohm 2 x 800 W @ 8 ohm 1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz ÷ 22000 Hz
	Diafonía	<80 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.01 %
<b>Sección de entrada</b>	Número total de entradas	2
	Balanceado	2
	Mono	2
	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	XLR
<b>Sección de salida</b>	Número de salida de señal	2
	Conectores de salida de señal	XLR
	Conectores de salida de potencia	Binding Post, Speakon
<b>Configuración y control</b>	Configuración	DIP switch, Front panel
<b>Protecciones</b>	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
<b>Requerimientos de poder</b>	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	900 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor	19", 2U



# IPS 2.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

<b>Tamaño</b>	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	325 mm / 12.8 inches
	Peso	11.2 kg / 24.69 lbs