



# IPS 2.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI



## Descrizione

La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H più all'avanguardia con una grande affidabilità. L'IPS 2.5K è un amplificatore di potenza a due canali in grado di erogare fino a 2 x 1250 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d'uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori d'uscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all'elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocità variabile, l'amplificatore IPS 2.5K resiste alle condizioni di calore più estreme garantendo la massima affidabilità.

## Caratteristiche

- › 2 x 1250 W di potenza in Classe H
- › Veloce risposta ai transienti e bassa distorsione
- › Modalità stereo, parallel e bridge
- › Circuiti di protezione completi
- › Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- › Indicatori LED per segnale, clip e malfunzionamento
- › Connettori d'ingresso XLR
- › Connettori d'uscita SpeakON e a morsetto
- › Limiter su ciascun canale

## Codice





12100059	IPS 2.5K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019617
12100060	IPS 2.5K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019624



# IPS 2.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Line Art 2D

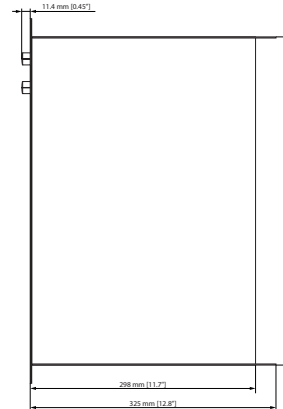

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	<p>Classe Amplificatore H</p> <p>Potenza in uscita 2 x 1250 W @ 4 ohm 2 x 800 W @ 8 ohm 1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)</p> <p>Risposta in Frequenza (-3dB) 20 Hz - 22000 Hz</p> <p>Diafonia &lt;80 dB</p> <p>Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale &lt;0.01 %</p>
<b>Sezione di input</b>	<p>Numero di input totali 2</p> <p>Bilanciato 2</p> <p>Mono 2</p> <p>Ingressi Line 2</p>
<b>Sezione di output</b>	<p>Numero uscite di segnale 2</p>
<b>Protezioni</b>	<p>Raffreddamento: Forced</p> <p>Corto Circuito Yes</p> <p>Protezione termica Yes</p> <p>DC Yes</p> <p>Fusibili Yes</p> <p>VHF (Very High Frequencies) Yes</p>
<b>Alimentazione</b>	<p>Voltaggio operativo 220-240/115 V~ 50/60Hz</p> <p>Consumo di energia (W) 900 W</p>
<b>Conformità agli standard</b>	<p>Standard di sicurezza CE compliant</p>



# IPS 2.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black - RAL 9005
	Montaggio a Rack	19", 2U
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	325 mm / 12.8 inches
	Peso	18.8 kg / 41.45 lbs