KPS 802D

AMPLIFICATEUR 2 CANAUX HAUTE PUISSANCE AVEC DSP ET DANTE

Description

Le KPS 802D est un amplificateur professionnel à 2 canaux d'une puissance totale de 1600 W, conçu pour les installations audio très exigeantes où la flexibilité, la fiabilité et les commandes avancées sont essentielles. Équipé d'une amplification de classe D et d'un DSP intégré, il offre un traitement complet et précis du signal, avec une configuration intuitive via le logiciel RDSpace de RCF. La bibliothèque de presets des enceintes RCF simplifie la configuration et garantit des performances optimales. La connectivité Ethernet native le rend idéal pour les systèmes distribués avec un contrôle de zone indépendant, tandis que le point d'accès sans fil intégré permet une connexion directe avec des appareils mobiles tels que des smartphones et des tablettes. Équipé d'une interface réseau Audinate Dante™ AoIP qui permet la distribution de 4 canaux audio numériques.

Caractéristiques

› Amplificateur de puissance 2 x 800 W de Classe D
› Traitement du signal intégré
› Presets pour enceintes RCF
› Configuration des sorties à faible et haute impédance
› Gestion multi-zone de la matrice complète
› Gestion du réseau via le logiciel RDSpace
› Pilotes API pour systèmes de contrôle tiers
› Accessoires muraux PoE pour télécommande
› Interface réseau Audinate Dante™ (4 canaux)

Numéro De Pièce

12100095	KPS 802D EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530023799
12100119	KPS 802D US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530024383

KPS 802D

AMPLIFICATEUR 2 CANAUX HAUTE PUISSANCE AVEC DSP ET DANTE

Line Art 2D

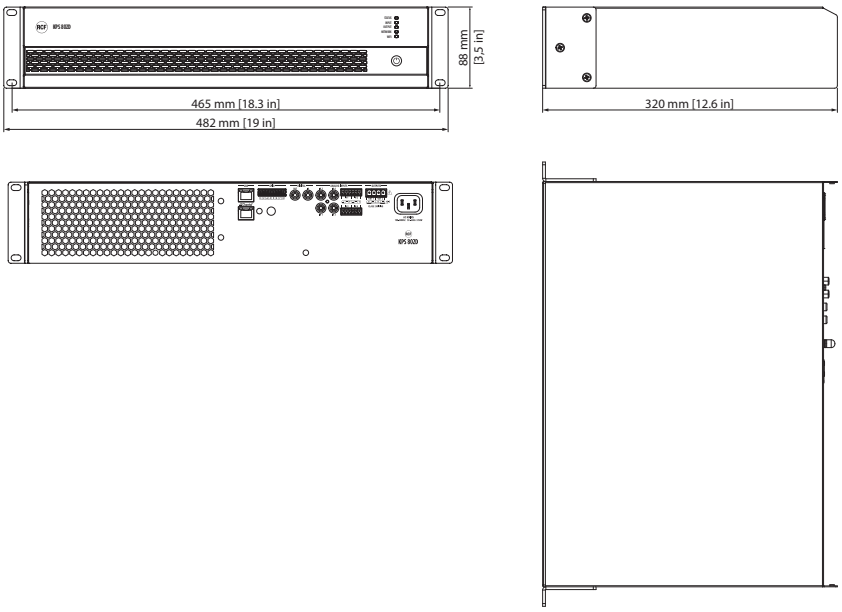

SPÉCIFICATIONS

Spécifications amplification	Classe d'amplificateur	D
	Sortie de tension	2 x 800 W @ 2 ohm 2 x 800 W @ 4 ohm 2 x 400 W @ 8 ohm 1 x 1600 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 1600 W @ 8 ohm (bridge)
	Output power @ 100 V	1 x 1600 W @ 100 V
	Output power @ 70 V	1 x 1200 W @ 70 V
	Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
	SNR Entrées analogiques ("A" weighted)	>108 dB
	SNR Entrées numériques ("A" weighted)	>108 dB
	Distortion (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz,400 W @ 8 ohm)	<0.05 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	9
	Entrées micro + ligne	4
	Connecteurs micro + ligne	Euroblock, RCA
	Entrées numériques	5
	Connecteurs numériques	RCA
	Type numérique	DANTE, S/PDIF
	Entrées d'utilité générale (GPI)	5
	Contact entrée programmable	Yes

KPS 802D

AMPLIFICATEUR 2 CANAUX HAUTE PUISSANCE AVEC DSP ET DANTE

Section sortie	Numéro de sortie du signal	1
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
	Entrées d'utilité générale (GPO)	5
	Contact sortie programmable	Yes
Processing	DSP	Yes
Configuration et contrôle	Configuration	PC Software
	Network	Ethernet
	RCF speakers presets	Yes
	Priorité	Yes
	Protocoles d'intégration des systèmes	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan
Protections	Système de refroidissement	Forced
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (Très hautes fréquences)	Yes
Alimentation requise	Tension de service	90-240 V~ 50/60Hz
	Consommation électrique (W)	350 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant, UL62368-1
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
Taille / Poids	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	483 mm / 19.02 inches
	Profondeur	320 mm / 12.6 inches
	Poids	5.9 kg / 13.01 lbs

ACCESSOIRES

Électronique	12399114	RC KPS EU	Black - RAL 9005 EAN 8024530023881
	12399115	RC KPS EU	White - RAL 9003 EAN 8024530023898
	12399116	RC KPS US	Black - RAL 9005 EAN 8024530023904
	12399117	RC KPS US	White - RAL 9003 EAN 8024530023911
Composants En Rack	17360039	AR 1050	Grey EAN 8024530016180
	13360746	RRB KPS	Black - RAL 9005 EAN 8024530023942