



# KX 45-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL



## Descripción

El KX 45-A es un sistema de altavoces activos de 2 vías compacto y de alta potencia diseñado para usuarios profesionales, que combina una directividad precisa, una alta capacidad de SPL y una integración avanzada del sistema. La sección de graves presenta un driver de neodimio de 38 cm (15") con diseño bass reflex; la sección de agudos emplea un motor de compresión de neodimio con una cúpula de titanio de 10 cm (4"), acoplado a una guía de ondas True Resistive de 100°×70°, que puede girarse 90° para ofrecer opciones de cobertura flexibles. Un amplificador integrado de dos canales de 3200 W de clase D con procesamiento DSP patentado y administración remota a través de RDNet permite un rendimiento óptimo del sistema. Su recinto multifuncional resistente a la intemperie con pasadores de bloqueo rápido e inserciones M10 facilita la instalación versátil para aplicaciones apiladas en el suelo, montadas en mástil o suspendidas.

## Características

- › SPL máximo de 137 dB
- › Trompeta TRW girable de 100°×70°
- › Altavoz de graves de neodimio de 15", bobina móvil de 3.5"
- › Motor de compresión de neodimio con cúpula Ti de 4.0"
- › Amplificador de clase D de 2 canales y 3200 W
- › Procesador DSP con FIRPHASE y BMC
- › Gestión en red RDNet
- › Conectores de alimentación powerCON TRUE1 TOP

## Código De Artículo

13000905	KX 45-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022716
13000906	KX 45-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022723

## Especificaciones


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# KX 45-A

## ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL

Line Art 2D

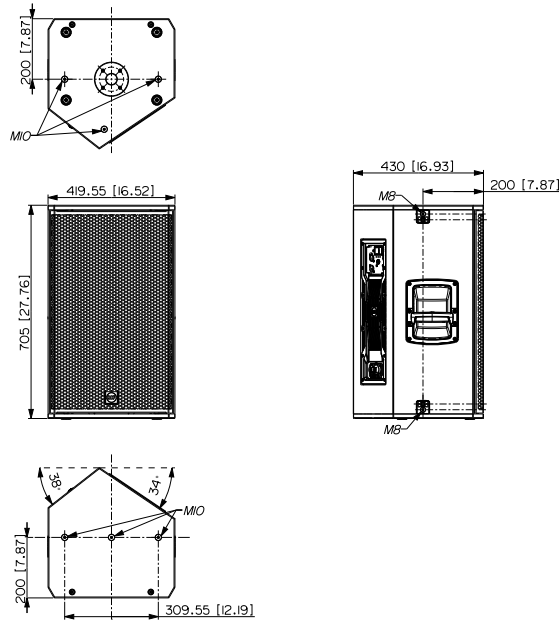

### ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión	1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15" neo, 3.5" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce	750Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total	3200 W Peak
	Agudos	1200 W Peak
	Bajas frecuencias	2000 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant



# KX 45-A

## ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL

<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood		
	Hardware	Quick lock, pole mount, 3 M10 on top, 3 M10 on bottom sides		
	Manijas	2 on side		
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert		
	Rejilla	Steel with clothing		
	Color	Black		
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura	705 mm / 27.76 inches		
	Ancho	419.6 mm / 16.52 inches		
	Profundidad	430 mm / 16.93 inches		
	Peso	28.4 kg / 62.61 lbs		
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Suspensión/montaje</b>	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360707	VBR60707	Black	EAN 8024530023126
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
<b>Protecciones</b>	13360705	CVR60705	Black	EAN 8024530023102
	13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069
<b>Cables</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899