



KX 45-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE



Beschreibung

Die KX 45-A ist ein kompaktes, leistungsstarkes 2-Wege-Aktivlautsprechersystem, das für professionelle Anwender entwickelt wurde. Es kombiniert ein präzises Abstrahlverhalten mit einem hohen Schalldruckpegel und fortschrittlicher Systemintegration. Der Tieftöner ist als 15-Zoll-Neodym-Treiber in einer Bassreflex-Konfiguration ausgeführt; die Höhen liefert ein Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Titankalotte, gekoppelt an ein 100° x 70° True Resistive Waveguide, das um 90° drehbar ist, um eine flexible Positionierung zu ermöglichen. Eine integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 3200 Watt Leistung, proprietärer digitaler Signalverarbeitung und Remote-Management über RDNet gewährleistet eine optimale Systemleistung. Das witterungsbeständige, multifunktionale Gehäuse mit Quick-Lock-Pins und M10-Gewindebuchsen ist im Groundstack, mit Distanzstange oder im Flugbetrieb vielseitig einsetzbar.

Funktionen

- › 137 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Drehbares 100° x 70° TRW-Horn
- › 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,5-Zoll-Schwingspule
- › 4,0-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Titankalotte
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 3200 Watt
- › Digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE und BMC
- › RDNet für netzwerkbasierendes Management
- › powerCON TRUE1 TOP Netzanschluss

Artikel-nummer

13000905 KX 45-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022716
13000906 KX 45-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022723

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



KX 45-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE

Line Art 2D

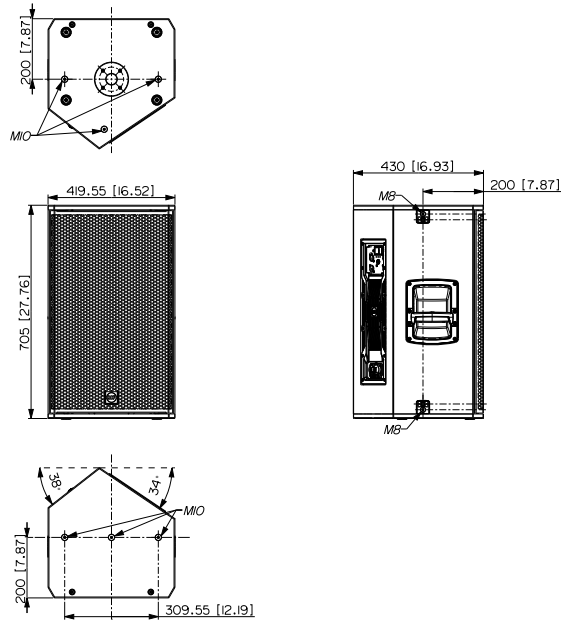

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	750Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak
	HF Bereich	1200 W Peak
	Tiefe Frequenzen	2000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



KX 45-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood			
	Hardware	Quick lock, pole mount, 3 M10 on top, 3 M10 on bottom sides			
	Griffe	2 on side			
	Pole Mount/Cap	35 mm insert			
	Gitter	Steel with clothing			
	Farbe	Black			
	Größe / Gewicht	Höhe	705 mm / 27.76 inches		
Breite		419.6 mm / 16.52 inches			
Tiefe		430 mm / 16.93 inches			
Gewicht		28.4 kg / 62.61 lbs			
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119	
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089	
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL				
	13360707	VBR60707	Black	EAN 8024530023126	
	WANDHALTERUNGEN				
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344	
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN			
		13360705	CVR60705	Black	EAN 8024530023102
		REGENSCHUTZ			
		13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069
	Kabel	KABEL			
		12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
		12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
KABELSÄTZE					
13360102		AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	
12399016		CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844	
12399017		CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851	
12399035		CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868	
12399018		CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875	