



# KX 45-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE



## Descrizione

Il KX 45-A è un diffusore attivo a 2-vie compatto e ad alta potenza, progettato per utenti professionali, che combina direttività accurata, elevato SPL e un'integrazione di sistema avanzata. La sezione di bassa frequenza comprende un cono al neodimio da 15" in configurazione bass-reflex; la sezione ad alta frequenza include un driver a compressione al neodimio da 4" con cupola in titanio, accoppiato a una guida d'onda True Resistive Waveguide da 100° x 70° ruotabile di 90° per garantire copertura ottimale in configurazione verticale o orizzontale. Un amplificatore integrato a 2-canali in Classe D da 3200 W con processing DSP proprietario e gestione remota via RDNet, garantisce prestazioni del sistema ottimali. Il cabinet multifunzionale è resistente alle intemperie ed è dotato di meccaniche Quick Lock e inserti M10, consente un utilizzo versatile per applicazioni in appoggio, su asta o in sospensione.

## Caratteristiche

- › SPL max: 137 dB
- › Tromba TRW da 100° x 70° ruotabile
- › Woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 3,5"
- › Driver a compressione al neodimio da 4,0" con cupola in titanio
- › Amplificatore a 2-canali in Classe D da 3200 W
- › Processing DSP con FIRPHASE e BMC
- › Gestione di rete RDNet
- › Connettori di alimentazione powerCON TRUE1 TOP

## Codice


13000905 KX 45-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022716
13000906 KX 45-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022723



# KX 45-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE

Line Art 2D

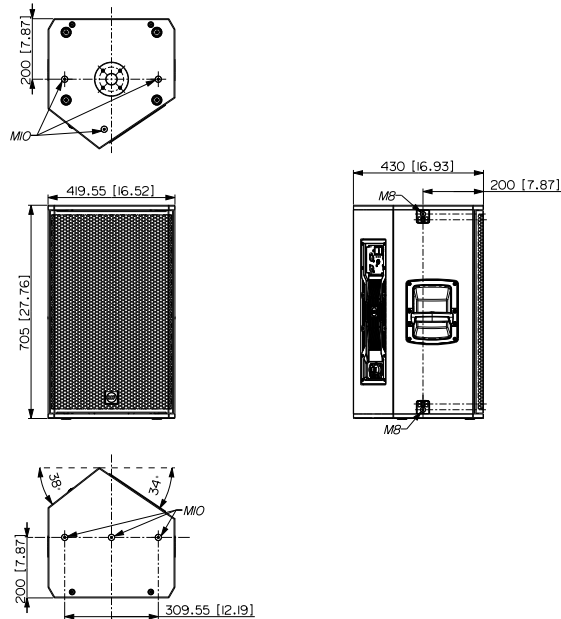

## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	137 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	750Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak
	Alte Frequenze	1200 W Peak
	Basse frequenze	2000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant



# KX 45-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood		
	Hardware	Quick lock, pole mount, 3 M10 on top, 3 M10 on bottom sides		
	Maniglie	2 on side		
	Pole mount/Cap	35 mm insert		
	Griglia	Steel with clothing		
	Colore	Black		
Dimensioni / Peso	Altezza	705 mm / 27.76 inches		
	Larghezza	419.6 mm / 16.52 inches		
	Profondità	430 mm / 16.93 inches		
	Peso	28.4 kg / 62.61 lbs		
Rigging / Meccaniche	<b>ACCESSORI</b>			
	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>			
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599	
	<b>STAFFE ORIZZONTALI</b>			
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005 EAN 8024530023119	
	13360702	PLT60702	Black EAN 8024530023089	
	<b>STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE</b>			
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530021344	
	<b>STAFFE VERTICALI</b>			
	13360707	VBR60707	Black EAN 8024530023126	
	<b>STATIVI</b>			
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471	
	Protezioni	<b>FODERE PROTETTIVE</b>		
		13360705	CVR60705	Black EAN 8024530023102
		<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b>		
		13360651	RPR60651	Black EAN 8024530025069
	Cavi	<b>CAVI</b>		
		12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black EAN 8024530013882
		12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black EAN 8024530013899
		<b>KIT DI CAVI</b>		
		13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
12399016		CBL ETHERCON 0.7M	Black EAN 8024530013844	
12399017		CBL ETHERCON 1.5M	Black EAN 8024530013851	
12399035		CBL ETHERCON 3M	Black EAN 8024530013868	
12399018		CBL ETHERCON 5M	Black EAN 8024530013875	