KX 515-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

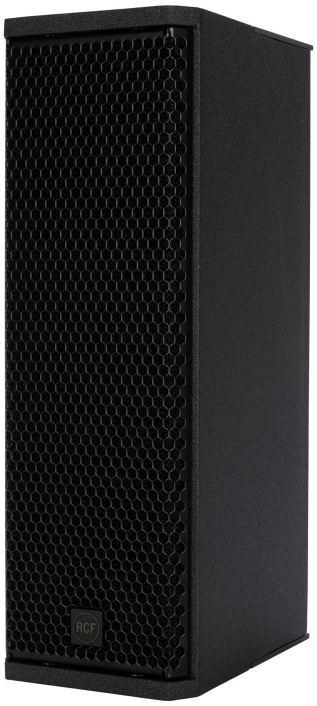

Descripción

Su flexibilidad, potencia y tamaño compacto hacen del KX 515-A un modelo ideal para instalaciones fijas y profesionales donde el tamaño y el peso sean factores esenciales. Esta técnica combina las ventajas de la tecnología RCF, como la dispersión controlada, una claridad excepcional y una potencia extrema, múltiples accesorios de montaje flexibles, protección contra la intemperie y el software de monitorización y administración en tiempo real RDNET con presets recuperables. Su configuración de transductor empareja dos transductores de cono de 5 pulgadas cargados a medida con una guía de ondas CMD girable que rodea un motor de compresión de alta frecuencia de titanio de 1.75 pulgadas. Tanto si se utiliza como sistema principal compacto, como rellenos o elemento surround en un sistema de mayor tamaño, el KX 515-A es fácil de instalar y rápido de configurar.

Características

› SPL máximo de 127 dB
› Trompeta CMD giratoria de 100°×70°
› Graves: 2 woofers de neodimio de 5”, bobina móvil de 2”
› Agudos: cúpula de titanio de 1.75”, motor de compresión de neodimio
› Amplificador dual de clase D, potencia máxima total de 2000 vatios.
› Procesador DSP con FiRPHASE y BMC
› Gestión en red RDNet
› Conectores de alimentación powerCON TRUE1 TOP
› Disponible en acabado totalmente negro o blanco

Código De Artículo

13000869	KX 515-A W	US	100-120 V	White	EAN 8024530021917
13000870	KX 515-A W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530022068
13000896	KX 515-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022860
13000897	KX 515-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022792
13000952	KX 515-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023331
13000954	KX 515-A W	UK	220-240 V	White	EAN 8024530023386

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

KX 515-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

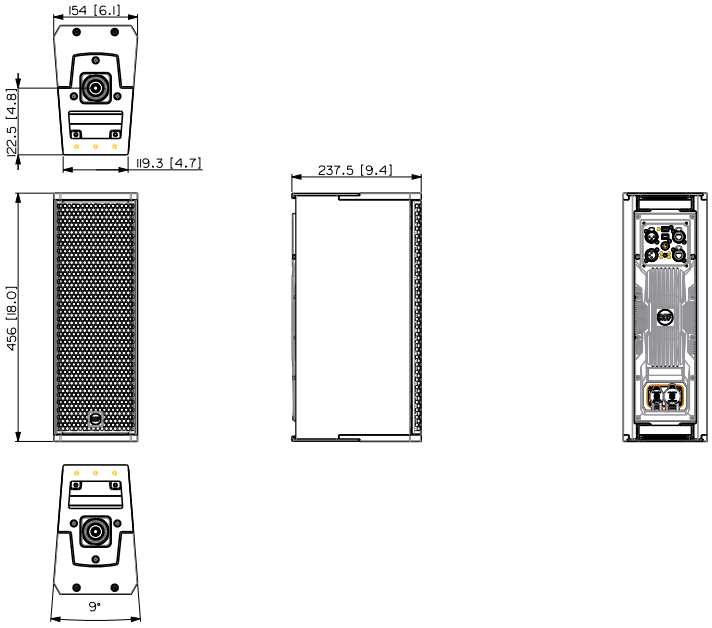

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	127 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 5.0'' neo, 2.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1200
	Protecciones	Excurs.
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak
	Agudos	600 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

KX 515-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10
	Manijas	2 TOP AND BOTTOM
	Montaje en barra/tapa	Quick-fit socket
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black, White
Tamaño / Peso	Altura	456 mm / 17.95 inches
	Ancho	154 mm / 6.06 inches
	Profundidad	237.5 mm / 9.35 inches
	Peso	9.8 kg / 21.61 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360690	FLB60690 Black	EAN 8024530022952
	13360691	FLB60691 Black	EAN 8024530022969
	13360692	HBR60692 Black	EAN 8024530022976
	13360716	HBR60716 White	EAN 8024530022990
	13360678	PMK60678 Black	EAN 8024530022563
	13360679	PMK60679 White	EAN 8024530022570
	13360638	PM-KIT M20 White	EAN 8024530022303
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360693	VBR60693 Black	EAN 8024530022983
	13360762	VBR60762 White	EAN 8024530024628
Protecciones	13360688	CVR60688 Black	EAN 8024530022891
	13360689	RPR60689 Black	EAN 8024530022914
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402