KX 515-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

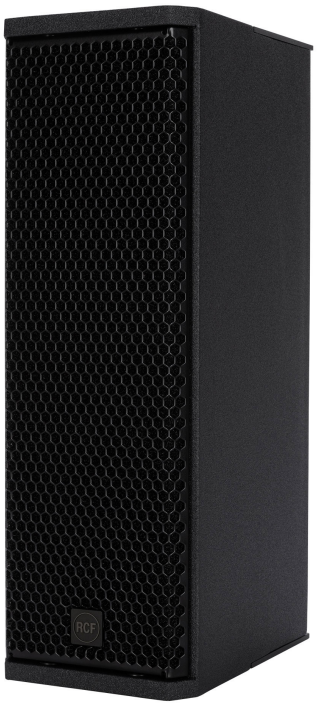

Description

Flexibilité, puissance et format compact font de la KX 515-A une solution idéale pour les applications professionnelles installées et portables, où la taille et le poids sont des facteurs essentiels. Cette approche combine les avantages de la technologie RCF : dispersion contrôlée, clarté exceptionnelle, puissance extrême, nombreux accessoires d 'accroche, résistance aux intempéries ainsi que le logiciel de gestion et contrôle en temps réel RDNET avec presets. L'enceinte associe deux haut-parleurs de 5" à charge optimisée et un guide d'ondes CMD pivotant monté sur un moteur d'aigus à compression de 1,75" à dôme titane. Qu'elle soit utilisée comme système principal compact, en appoint ou comme enceinte Surround dans un système plus important, la KX 515-A est rapide à déployer et à régler.

Caractéristiques

- 127 dB SPL max.
- Guide d'ondes CMD 100° x 70° pivotant
- 2 haut-parleurs grave 5" à aimant en néodyme, bobine mobile 2"
- Moteur à compression à aimant en néodyme, dôme en titane 1,75"
- Amplificateur double de classe D, puissance de crête totale de 2000 watts
- Traitement DSP avec FiRPHASE et BMC
- Gestion en réseau RDNet
- Embase secteur powerCON TRUE1 TOP
- Disponible en finition noire ou blanche

Numéro De Pièce

13000869	KX 515-A W	US	100-120 V	White	EAN 8024530021917
13000870	KX 515-A W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530022068
13000896	KX 515-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022860
13000897	KX 515-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022792
13000952	KX 515-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023331
13000954	KX 515-A W	UK	220-240 V	White	EAN 8024530023386

Spécifications

Line Art 2D

KX 515-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

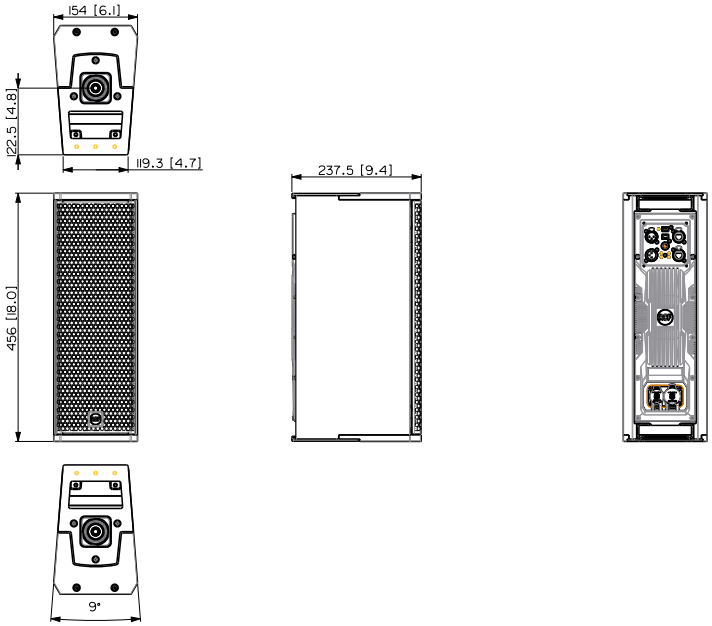

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	70 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	127 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	2 x 5.0'' neo, 2.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1200
	Protections	Excurs.
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak
	Hautes fréquences	600 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

KX 515-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10
	Poignées	2 TOP AND BOTTOM
	Montage sur pied/embase	Quick-fit socket
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black, White
Taille / Poids	Hauteur	456 mm / 17.95 inches
	Largeur	154 mm / 6.06 inches
	Profondeur	237.5 mm / 9.35 inches
	Poids	9.8 kg / 21.61 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360690	FLB60690 Black	EAN 8024530022952
	13360691	FLB60691 Black	EAN 8024530022969
	13360692	HBR60692 Black	EAN 8024530022976
	13360716	HBR60716 White	EAN 8024530022990
	13360678	PMK60678 Black	EAN 8024530022563
	13360679	PMK60679 White	EAN 8024530022570
	13360638	PM-KIT M20 White	EAN 8024530022303
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360693	VBR60693 Black	EAN 8024530022983
	13360762	VBR60762 White	EAN 8024530024628
Protections	13360688	CVR60688 Black	EAN 8024530022891
	13360689	RPR60689 Black	EAN 8024530022914
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402