KX 515-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

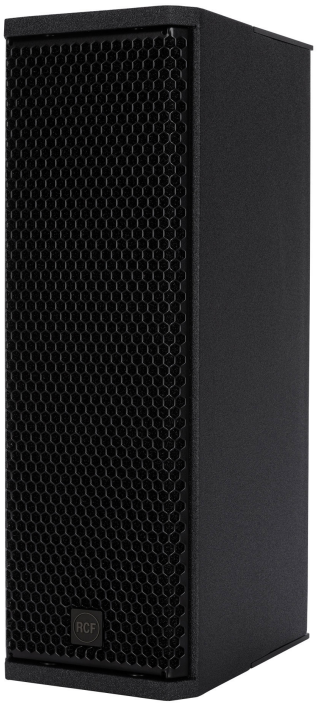

Beschreibung

Die flexible, leistungsstarke und kompakte KX 515-A ist die perfekte Lösung für professionelle mobile Anwendungen und Festinstallationen, bei denen Größe und Gewicht entscheidende Faktoren sind. Sie bietet alle Vorteile der RCF-Technologie, wie kontrolliertes Abstrahlverhalten, herausragende Transparenz und extreme Leistung, vielfältiges und flexibles Rigging-Zubehör, Witterungsbeständigkeit sowie Echtzeit-Monitoring und Management über die RDNet-Software mit abrufbaren Presets. Der Lautsprecher verfügt über zwei 5-Zoll-Konustreiber und einen 1,75-Zoll-Hochfrequenz-Kompressionstreiber aus Titan mit drehbarem CMD-Waveguide und speziellem Phase-Plug-Design. Ob als kompaktes FOH-System, als Fill oder als Surround-Lautsprecher als Teil einer größeren Anlage – der KX 515-A überzeugt durch schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration.

Funktionen

› 127 dB maximaler Schalldruckpegel
› Drehbares 100° x 70° CMD-Horn
› 2 x 5-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2-Zoll-Schwingspule
› 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Titankalotte
› Dualer Class-D-Verstärker, 2000 Watt Spitzenleistung
› 2 x Class-D-Endstufen, Gesamtleistung 2000 Watt
› RDNet für netzwerkbasiertes Management
› powerCON TRUE1 TOP Netzanschluss
› Verfügbar in schwarzer oder weißer Ausführung

Artikel-nummer

13000869	KX 515-A W	US	100-120 V	White	EAN 8024530021917
13000870	KX 515-A W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530022068
13000896	KX 515-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022860
13000897	KX 515-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022792
13000952	KX 515-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023331
13000954	KX 515-A W	UK	220-240 V	White	EAN 8024530023386

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

KX 515-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

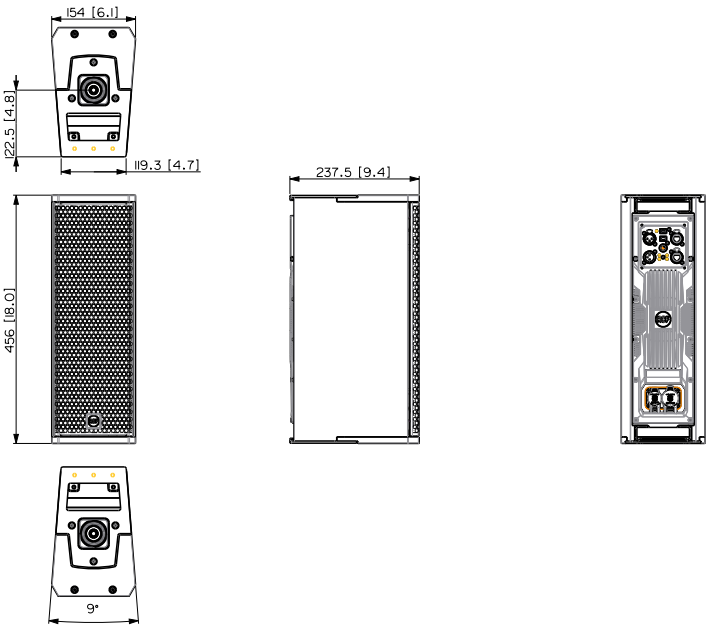

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	127 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	2 x 5.0'' neo, 2.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1200
	Schutzschaltungen	Excurs.
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2000 W Peak
	HF Bereich	600 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

KX 515-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Hardware	2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10
Griffe	2 TOP AND BOTTOM
Pole Mount/Cap	Quick-fit socket
Gitter	Steel with clothing
Farbe	Black, White

Größe / Gewicht

Höhe	456 mm / 17.95 inches
Breite	154 mm / 6.06 inches
Tiefe	237.5 mm / 9.35 inches
Gewicht	9.8 kg / 21.61 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360691	FLB60691	Black	EAN 8024530022969

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360692	HBR60692	Black	EAN 8024530022976
13360716	HBR60716	White	EAN 8024530022990

LINK BARS

13360690	FLB60690	Black	EAN 8024530022952

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360693	VBR60693	Black	EAN 8024530022983
13360762	VBR60762	White	EAN 8024530024628

Schutzfunktionen

REGENSCHUTZ

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

TASCHEN

13360688	CVR60688	Black	EAN 8024530022891

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402