KXM 20-A

MONITOR DA PALCO ATTIVO AD ALTA DEFINIZIONE

Descrizione

KXM 20-A è un monitor da palco attivo a due vie ad alta potenza, progettato per offrire chiarezza, controllo e rapidità di allestimento. Con 131 dB SPL max e un amplificatore in Classe D da 2000 W di picco, offre una copertura a direttività costante di 90° x 70° per una finestra di ascolto stabile e una risposta fuori asse prevedibile. Il cabinet integra una configurazione simmetrica dei trasduttori per garantire una timbrica uniforme nellarea di ascolto. Due woofer al neodimio da 8” con bobina mobile da 2,5” assicurano impatto e headroom, mentre il driver a compressione al neodimio caricato a tromba, con bobina mobile da 3”, offre presenza vocale e proiezione. Il DSP con FiRPHASE e BMC migliora coerenza e definizione in condizioni reali, mentre il controllo RDNet integrato consente monitoraggio e gestione centralizzati per workflow di palco efficienti. Il cabinet multifunzione rende KXM 20-A efficace sia come wedge da palco sia come point source controllato per applicazioni FOH portatili o fill.

Caratteristiche

› 131 dB SPL max
› Biamplificazione in Classe D da 2000 W di picco
› Copertura a direttività costante di 90° x 70°
› 2 woofer al neodimio da 8” con bobina mobile da 2,5"
› Driver a compressione al neodimio con bobina mobile da 3" caricato a tromba TRW,
› FiRPHASE e Bass Motion Control
› Gestione remota via RDNet
› Cabinet multifunzione con design simmetrico dei trasduttori

Codice

13000976	KXM 20-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530025021
13000977	KXM 20-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530025045

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KXM 20-A

MONITOR DA PALCO ATTIVO AD ALTA DEFINIZIONE

Line Art 2D

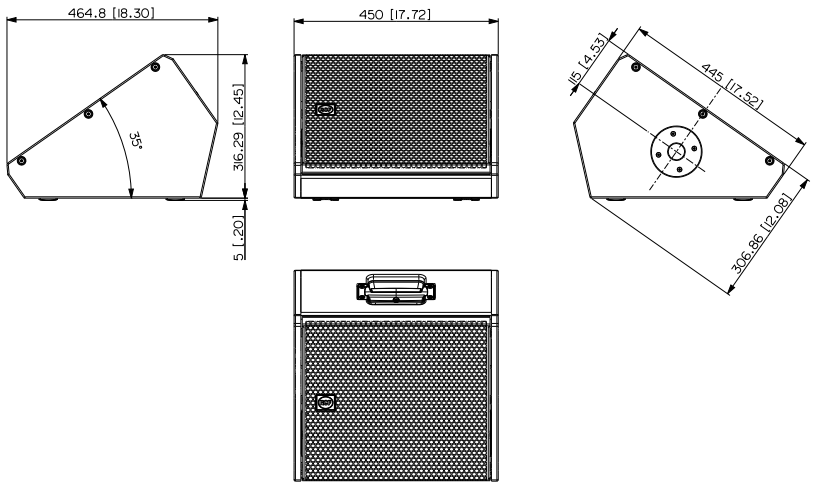

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.5'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2000 W Peak
	Alte Frequenze	600 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

KXM 20-A

MONITOR DA PALCO ATTIVO AD ALTA DEFINIZIONE

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
Maniglie	1 TOP
Pole mount/Cap	35 mm insert
Griglia	Steel
Colore	Black

Dimensioni / Peso

Altezza	318 mm / 12.52 inches
Larghezza	445 mm / 17.52 inches
Profondità	450 mm / 17.72 inches
Peso	14 kg / 30.86 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360765	CVR60765	Black	EAN 8024530025328

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Cavi

CAVI

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875