KXM 25-A

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO COAXIAL DE GRAN POTENCIA

Descripción

El KXM 25-A es un monitor activo de gran potencia diseñado para ofrecer el máximo impacto, precisión y cobertura controlada en entornos profesionales. Con un nivel de presión sonora máximo de 137 dB SPL y alimentado por un amplificador Clase D con una potencia máxima de 3200 W, ofrece un patrón de directividad constante y enfocado de 60° x 60° que garantiza un campo de monitorización nítido y una elevada ganancia antes de la retroalimentación. Su arquitectura coaxial combina un altavoz coaxial de neodimio de 15” con una bobina móvil de 3,5” y un motor de compresión coaxial de neodimio de 2,5”, lo que garantiza un sonido coherente y uniforme mientras los intérpretes se mueven. El procesamiento DSP integrado con FiRPHASE y BMC mejora la coherencia y la definición en condiciones reales, y el control RDNet integrado permite la supervisión y el control centralizados para optimizar los flujos de trabajo en el escenario. Gracias a su caja acústica multifuncional, el KXM 25-A resulta igual de eficaz como monitor de escenario que como fuente puntual controlada en aplicaciones portátiles de FOH o de relleno.

Características

› 137 dB SPL máx.
› Amplificador Clase D, 3200 W de potencia máxima
› Cobertura de directividad constante de 60° × 60°
› Altavoz coaxial de neodimio de 15'', bobina móvil de 3.5''
› Motor de compresión coaxial de neodimio de 2,5''
› FiRPHASE y Bass Motion Control
› Gestión en red RDNet
› Caja acústica multifuncional con diseño de transductores coaxiales

Código De Artículo

13000978	KXM 25-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530025038
13000979	KXM 25-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530025052

Line Art 2D

KXM 25-A

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO COAXIAL DE GRAN POTENCIA

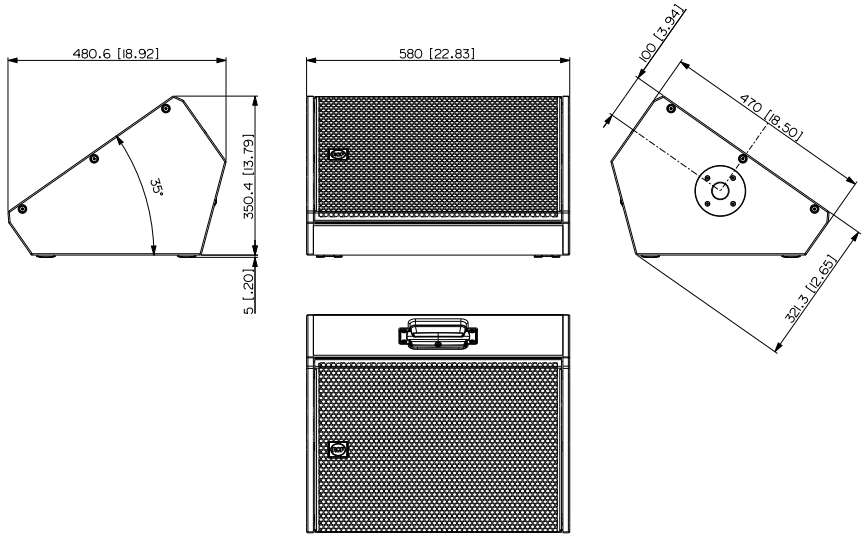

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	60°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Altavoz de bajos	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	3200 W Peak
	Agudos	1200 W Peak
	Bajas frecuencias	2000 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

KXM 25-A

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO COAXIAL DE GRAN POTENCIA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	1 Top
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	350.4 mm / 13.8 inches
	Ancho	580 mm / 22.83 inches
	Profundidad	480.6 mm / 18.92 inches
	Peso	18 kg / 39.68 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones			
13360766	CVR60766	Black	EAN 8024530025335
13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899