KXM 25-A

RETOUR DE SCÈNE COAXIAL ACTIF À HAUTES PERFORMANCES

Description

Le KXM 25-A est un retour de scène actif très haute puissance, conçu pour offrir un impact maximal, une grande précision et une dispersion sonore maîtrisée dans les environnements professionnels. Atteignant un niveau de pression maximal de 137 dB SPL et alimenté par un ampli Classe D d'une puissance crête de 3200 W, il offre une directivité constante et conique de 60° x 60°, garantissant une zone d'écoute précise et un gain avant accrochage élevé. Son architecture coaxiale associe un grave à aimant néodyme de 15" doté d'une bobine 3,5", à un moteur à compression coaxial à aimant néodyme de 2,5", ce qui garantit un son cohérent et homogène même lorsque les artistes se déplacent. Le traitement DSP intégré, associé aux technologies FiRPHASE et BMC, améliore la cohérence et la définition dans des conditions réelles. Dans le même temps, le système de contrôle RDNet intégré permet un suivi et un contrôle centralisés pour des flux de travail efficaces sur scène. Grâce à son coffret multifonction, le KXM 25-A est tout aussi efficace en tant que retour de scène qu'en tant qu'enceinte point source contrôlée dans des applications portables en façade ou en complément.

Caractéristiques

- 137 dB SPL max
- Ampli Classe D, puissance crête 3200 W
- Pavillon à directivité constante 60° x 60°
- Grave coaxial 15" à aimant néodyme, bobine 3,5"
- Moteur à compression 2,5" coaxial, aimant néodyme
- Traitements FiRPHASE et Bass Motion Control
- Gestion en réseau RDNet
- Coffret multifonction, haut-parleur coaxial

Numéro De Pièce

13000978	KXM 25-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530025038
13000979	KXM 25-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530025052

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

KXM 25-A

RETOUR DE SCÈNE COAXIAL ACTIF À HAUTES PERFORMANCES

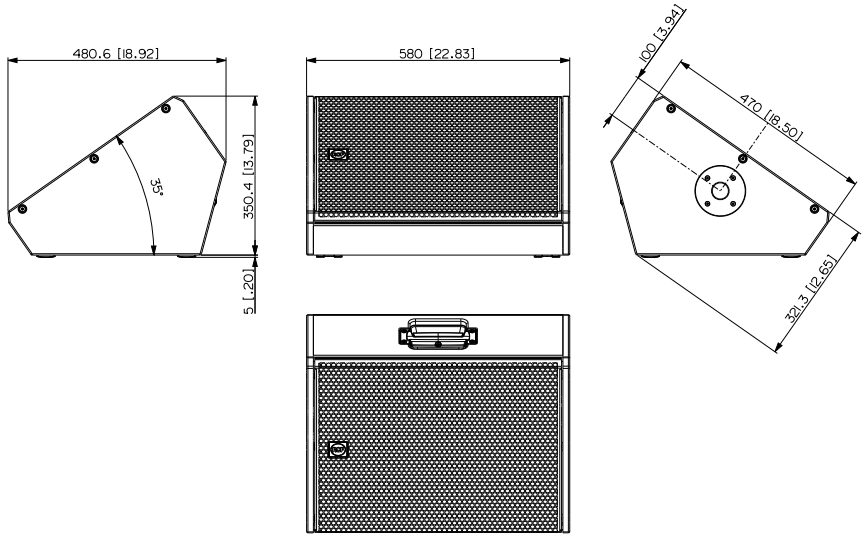

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	137 dB
	Angle de couverture horizontale	60°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900 Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	3200 W Peak
	Hautes fréquences	1200 W Peak
	Basses fréquences	2000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

KXM 25-A

RETOUR DE SCÈNE COAXIAL ACTIF À HAUTES PERFORMANCES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	1 Top
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	350.4 mm / 13.8 inches
	Largeur	580 mm / 22.83 inches
	Profondeur	480.6 mm / 18.92 inches
	Poids	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections			
13360766	CVR60766	Black	EAN 8024530025335
13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069
Câbles			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899