KXM 25-A

MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

Descrizione

KXM 25-A è un monitor attivo ad alta potenza, progettato per offrire massimo impatto, precisione e copertura controllata in ambiti professionali Con 137 dB SPL max e un amplificatore in Classe D da 3200 W di picco, offre una copertura a direttività costante di 60° x 60° che supporta una finestra di ascolto pulita e un elevato guadagno prima del feedback. L'architettura coassiale combina un woofer al neodimio da15" con bobina mobile da 3,5" e un driver a compressione al neodimio da 2,5", garantendo un monitoring coerente e costante durante il movimento degli artisti. Il DSP con FiRPHASE e BMC migliora coerenza e definizione in condizioni reali, mentre il controllo RDNet integrato consente monitoraggio e gestione centralizzati per workflow di palco efficienti. Il cabinet multifunzione rende KXM 25-A efficace sia come wedge da palco sia come point source controllato per applicazioni FOH portatili o fill.

Caratteristiche

› 137 dB SPL max
› Biamplificazione in Classe D da 3200 W di picco
› Copertura a direttività costante di 60° x 60°
› Woofer coassiale al neodimio da 15" con bobina mobile da 3,5"
› Driver a compressione coassiale al neodimio da 2,5"
› FiRPHASE e Bass Motion Control
› Gestione remota via RDNet
› Cabinet multifunzione con design coassiale dei trasduttori

Codice

13000978	KXM 25-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530025038
13000979	KXM 25-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530025052

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KXM 25-A

MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

Line Art 2D

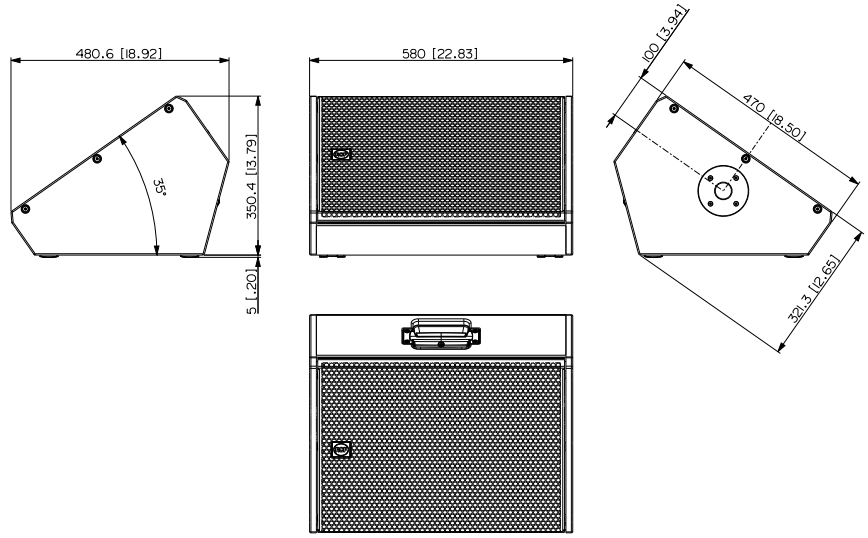

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	137 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	Coaxial 1.5'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 3.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak
	Alte Frequenze	1200 W Peak
	Basse frequenze	2000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

KXM 25-A

MONITOR DA PALCO COASSIALE ATTIVO AD ALTE PRESTAZIONI

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
Maniglie	1 Top
Pole mount/Cap	35 mm insert
Griglia	Steel
Colore	Black

Dimensioni / Peso

Altezza	350.4 mm / 13.8 inches
Larghezza	580 mm / 22.83 inches
Profondità	480.6 mm / 18.92 inches
Peso	18 kg / 39.68 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360766	CVR60766	Black	EAN 8024530025335

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069

Cavi

CAVI

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875