M 1001

TWO-WAY PASSIVE SPEAKER

Descripción

El M 501 es un altavoz polivalente de dos vías y rango completo, ideal para una amplia gama de instalaciones. Su tamaño compacto, unido a un diseño elegante, neutral y de preciso acabado, hacen del M 501 un altavoz adecuado para prácticamente cualquier ambiente o espacio arquitectónico. Su agradable sonido es de especial utilidad en las distancias cortas. Los accesorios de montaje disponibles posibilitan el uso del M 501 montado en pared o techo, según lo requieran sus diversas aplicaciones posibles.
The M1001 has a controlled dispersion and delivers undistorted SPL value above any expectation from such a compact speaker system. The M1001 features high sensitivity thanks to the use of oversized magnets and a comfortable sound quality with smooth and wide frequency response performed thanks to the Kapton diaphragm compression driver loaded on a constant directivity horn. The LICC crossover design includes an electronic protection on high frequency device.

Características

› Altavoz pasivo de dos vías y alta calidad
› Woofer de 1 x 10", con cajón ventilado
› Driver de 1 x 1", difusor de directividad constante 90°x60° (CD horn)
› Filtro de cruce compensado de baja impedancia (Low Impedance Compensated Crossover) y alta potencia admisible, con protección electrónica del driver
› Potencia admisible: 300W AES
› Rejilla frontal de acero revestida con un robusto poliéster de malla doble
› Logo frontal de RCF giratorio
› Puntos de instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior
› Rejilla frontal de acero revestida con un robusto poliéster de malla doble
› Todos los modelos cuentan con un conector de 4 pins EUROBLOCK (entrada de audio y salida paralela)

M 1001

TWO-WAY PASSIVE SPEAKER

Código De Artículo

13000497	M 1001 W	8ohm	White	EAN 8024530014049
13041015	M 1001	8ohm	Black	EAN 8024530010072

Line Art 2D

M 1001

TWO-WAY PASSIVE SPEAKER

M1001

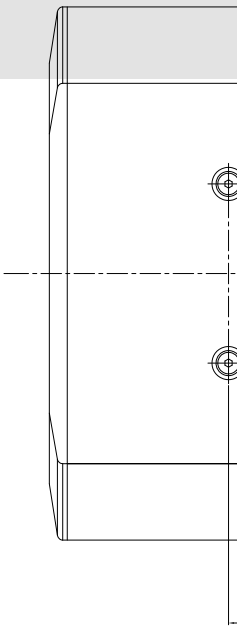

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	128 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
	Índice de directividad (Q)	10
	Sensibilidad del sistema	97 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	300 W
	Manejo de potencia pico	1200 W PEAK
	Protecciones	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce	1700 Hz
Transductores	Motor de compresión	1.0'', 1.4'' v.c
	Altavoz de bajos	10'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	MDF
	Hardware	6 x M8, 2 x M10
	Rejilla	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Color	Black, White

M 1001

TWO-WAY PASSIVE SPEAKER

Tamaño / Peso	Altura	500 mm / 19.69 inches
	Ancho	298 mm / 11.73 inches
	Profundidad	320 mm / 12.6 inches
	Peso	13.2 kg / 29.1 lbs